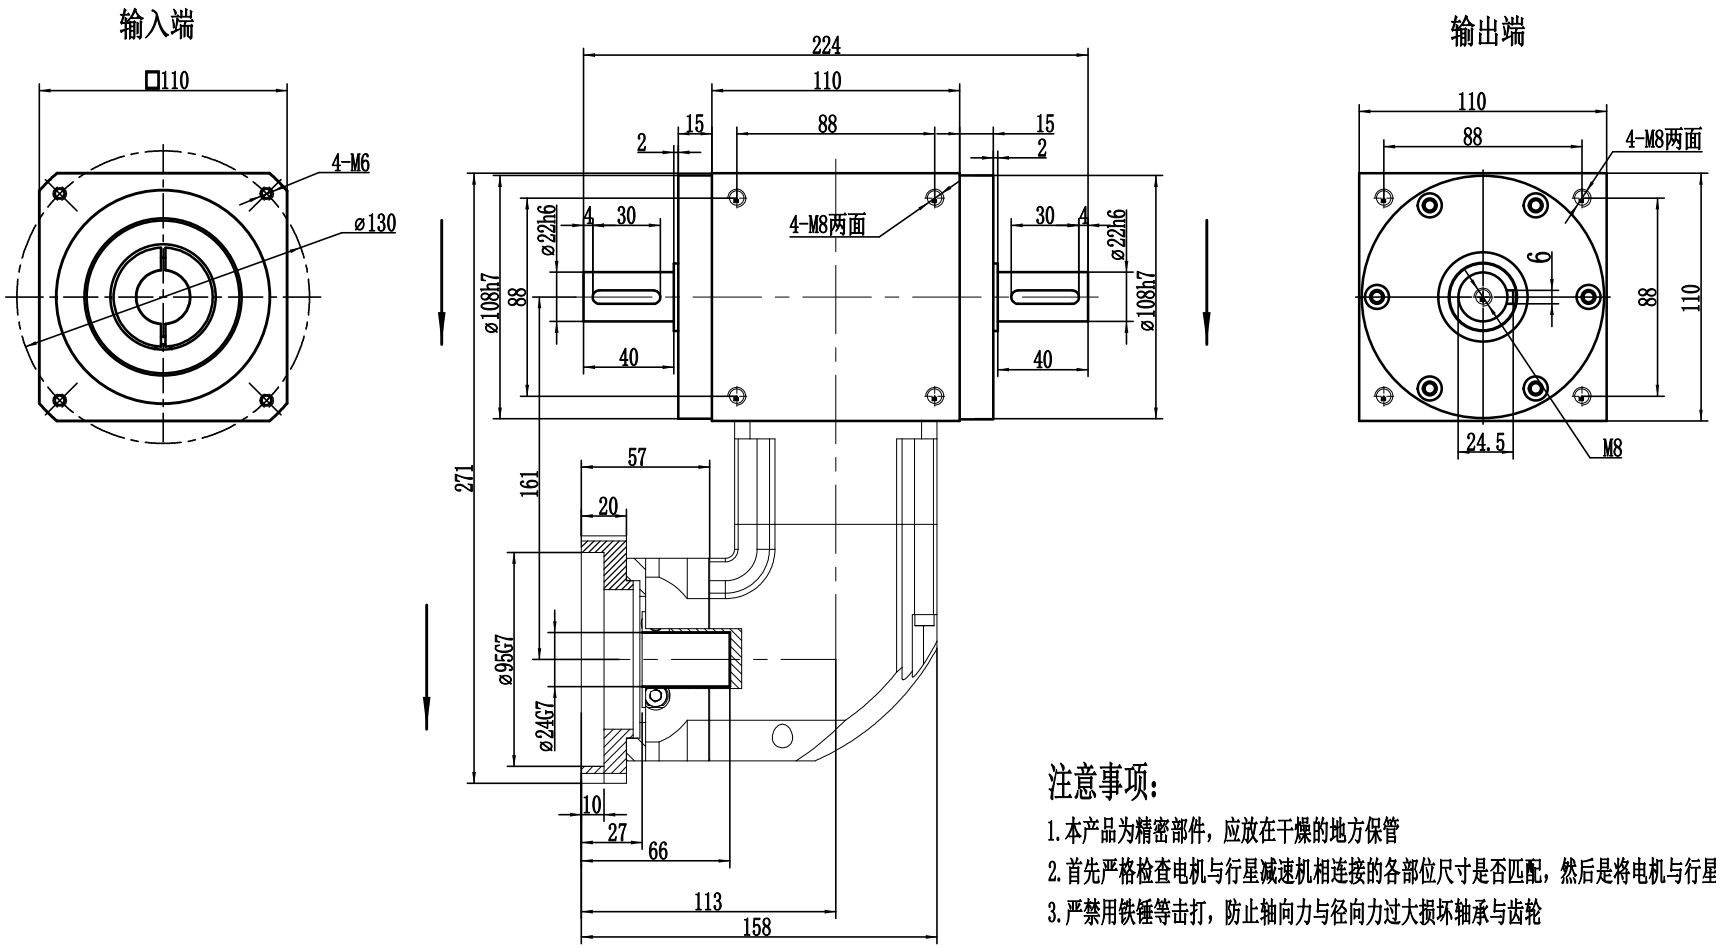


## 注意事项：

1.本产品为精密部件，应放在干燥的地方保管

2.首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，然后是将电机与行星减速机自然连接

3.严禁用铁锤等击打，防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速比 | 1:3-1:10 | 正常使用寿命 | 20000 h | | | | | | 外形图 |
| 额定扭距 | 95-145Nm | 传递效率 | 97% | | | | | | |
| 最大扭距 | 190-290Nm | 噪音 | 65dB | 设计 | WF | 比例 | 版本 | 数量 | PW110 ZPGH90-L1 |
| 额定输入转数 | 4000r/min | 环境温度 | -20°C- +90°C | 日期 | 2022.6.2 | | | | |
| 最大输入转数 | 6000r/min | | | 审核 | | | | | |
| 回程间隙 | 16-24 arcmin | | | 日期 | | 第 张 共 张 | | | |