


输入端


输出端

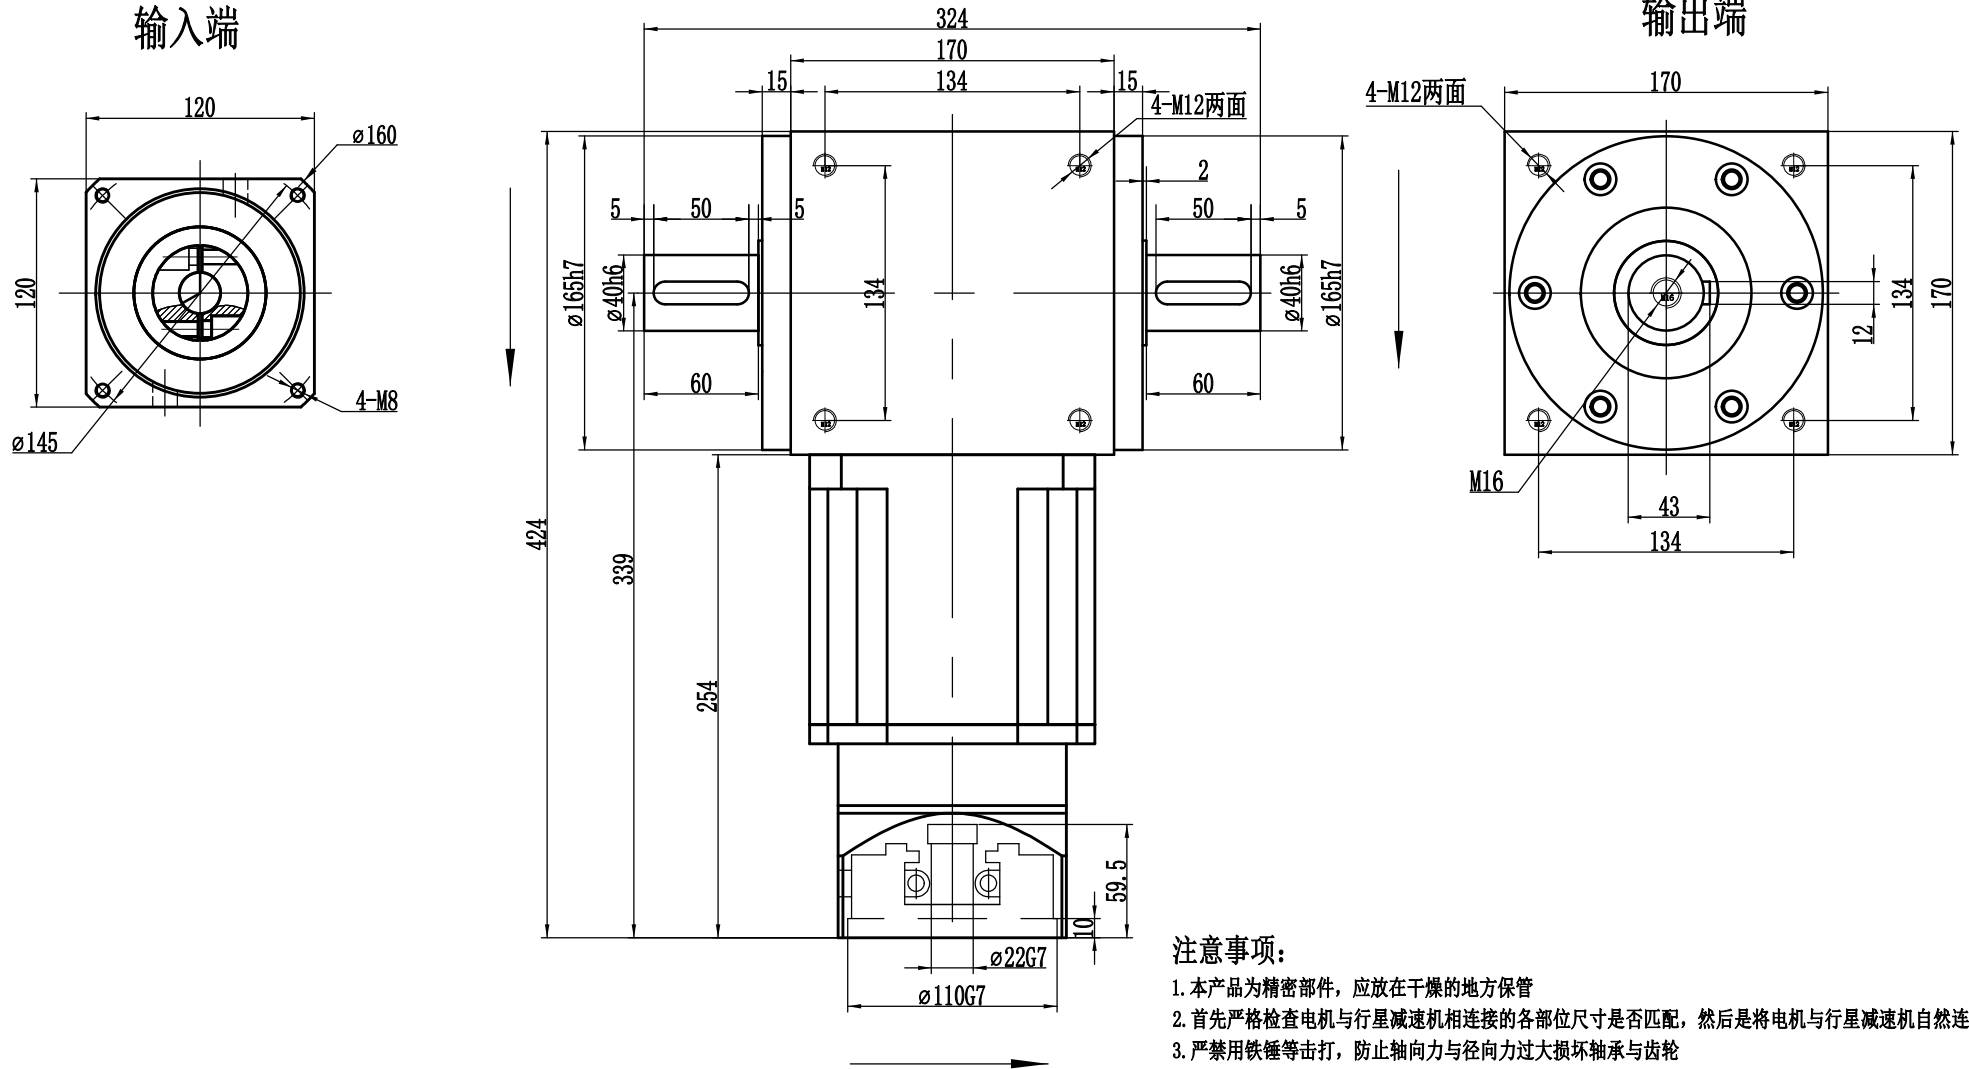

注意事项:

1. 本产品为精密部件, 应放在干燥的地方保管
2. 首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配, 然后将电机与行星减速机自然连接
3. 严禁用铁锤等击打, 防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

| | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 速比 | 1:64-1:1000 | 正常使用寿命 | 20000 h |
| 额定扭矩 | 320-650Nm | 传递效率 | 91% |
| 最大扭矩 | 640-1300Nm | 噪音 | 72dB |
| 额定输入转数 | 3000r/min | 环境温度 | -20℃ - +90℃ |
| 最大输入转数 | 5000r/min | | |
| 回程间隙 | 24-36arcmin | | |



外形图

| | | | | | |
|----|-----------|----|----|----|-------------------|
| 设计 | WF | 比例 | 版本 | 数量 | PW170双轴 PLX142-L3 |
| 日期 | 2021-9-20 | | | | |
| 审核 | | | | | |
| 日期 | | 第 | 张 | 共 | 张 |