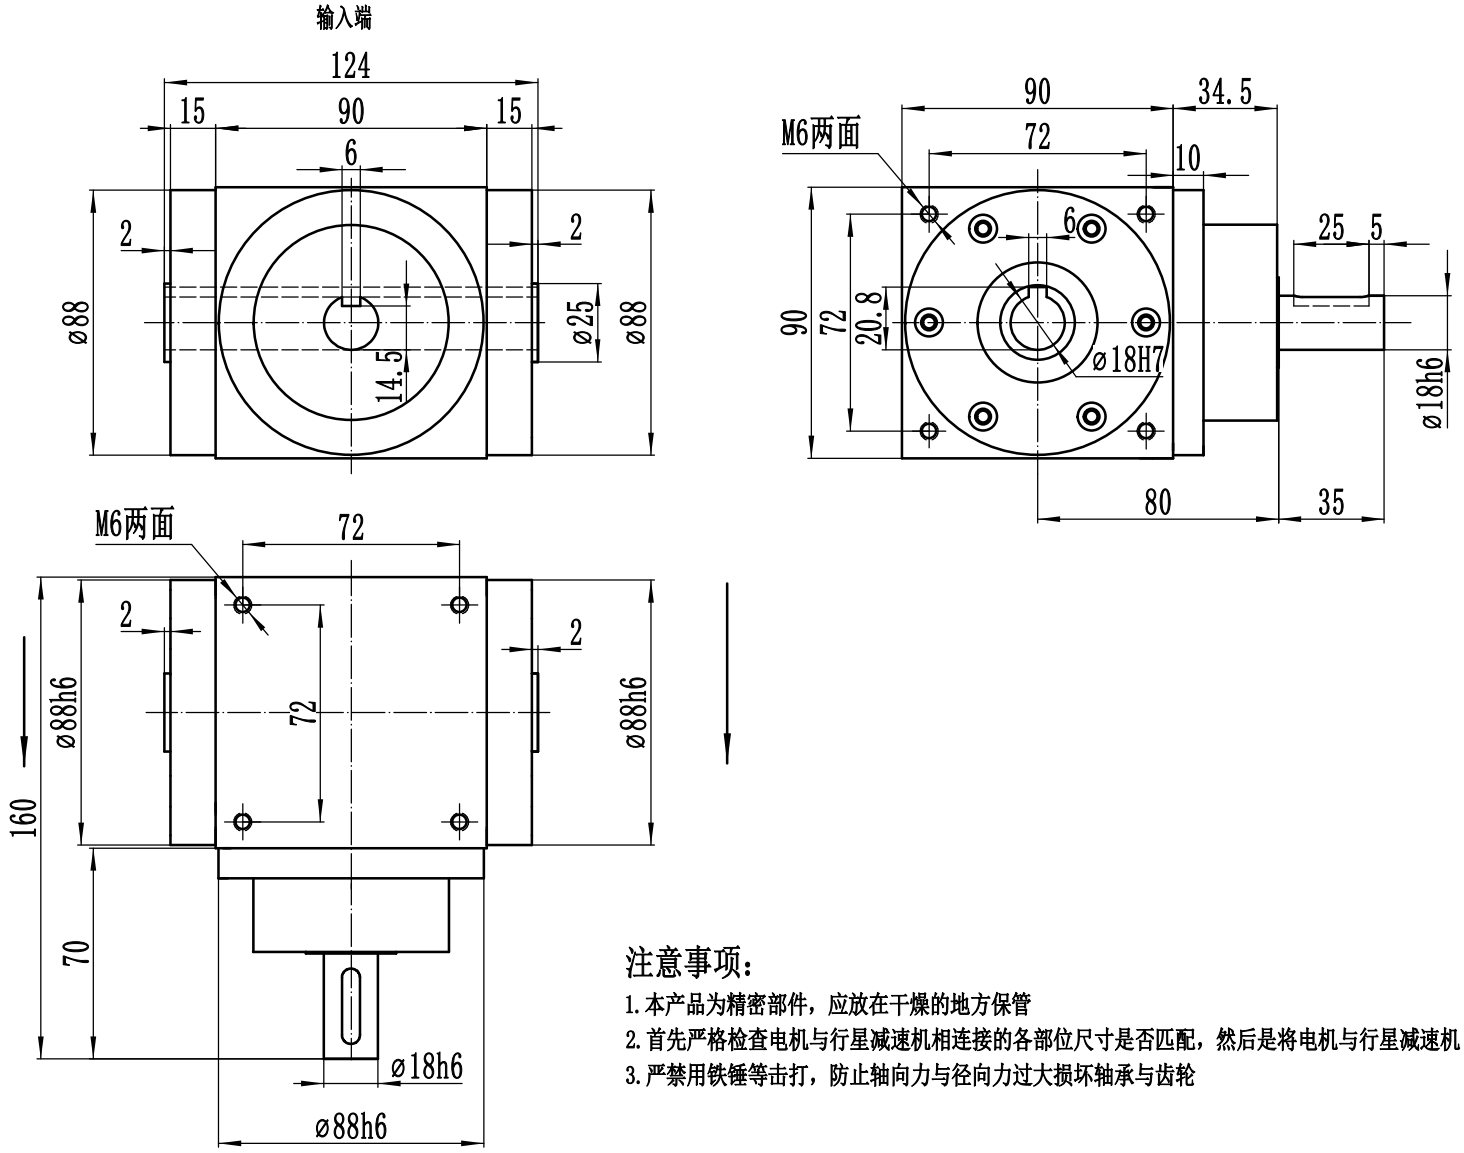

注意事项：

1.本产品为精密部件，应放在干燥的地方保管

2.首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，然后是将电机与行星减速机自然连接

3.严禁用铁锤等击打，防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

速比	1:1	正常使用寿命	20000 h
额定扭距	42Nm	传递效率	95%
最大扭距	84Nm	噪音	60dB
额定输入转数	3000r/min	环境温度	-20℃- +90℃
最大输入转数	6000r/min		
回程间隙	14-20arcmin		

设计	WF	比例	版本	数量	孔输出
日期	2021-10-6				
审核					90换向器
日期					