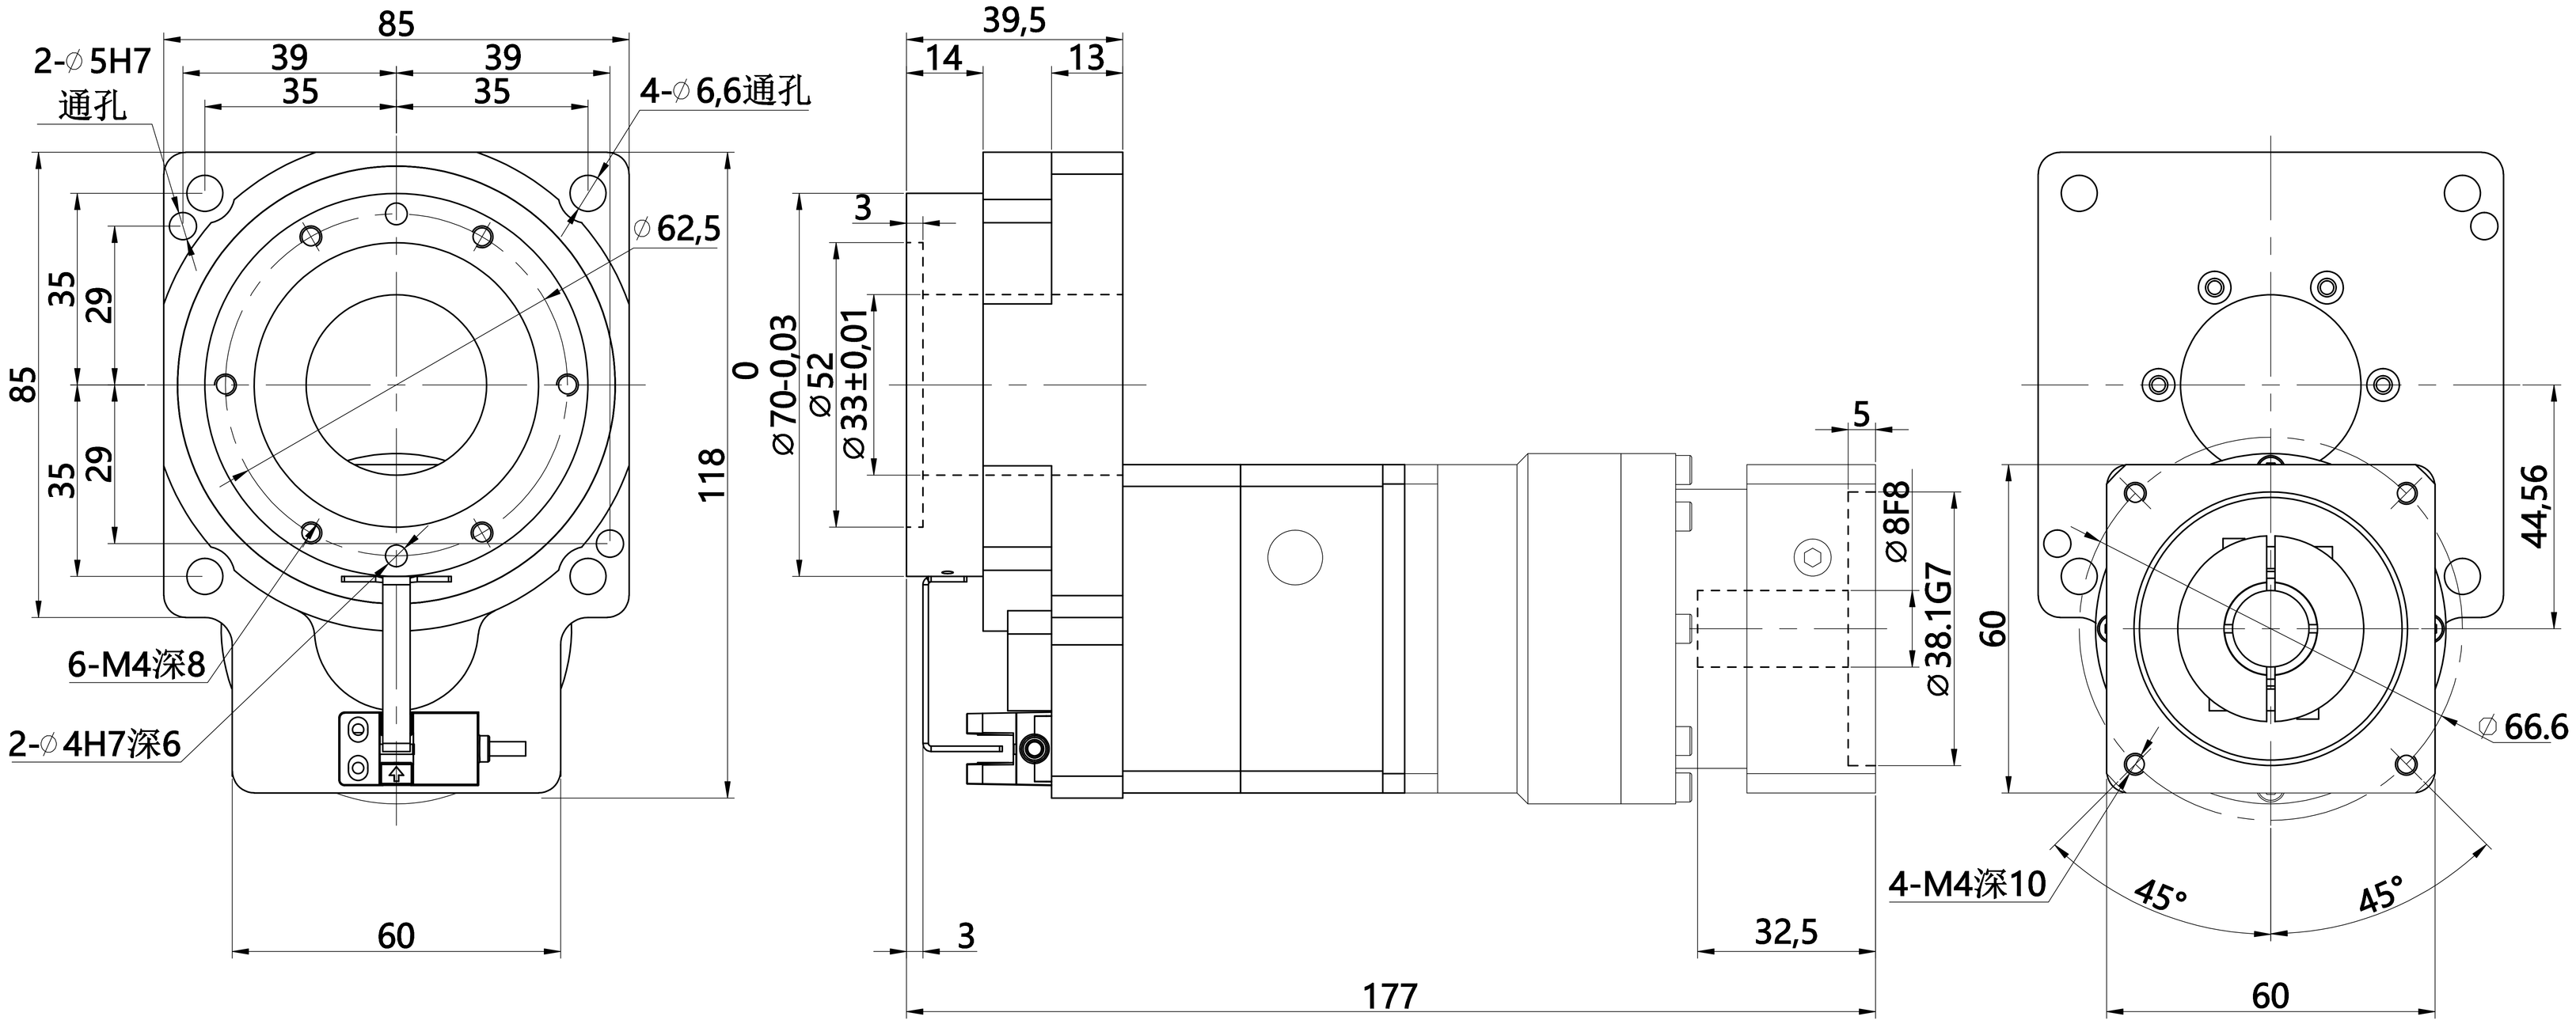

减速比	15	20	25	35	50								
额定输出扭矩	28N.m	28N.m	28N.m	28N.m	28N.m								
最大输出扭矩	**3倍额定输出扭矩**			**齿隙**		**无齿隙（可调节结构）**		光电开关		标配			
轴承结构	交叉滚子轴承			扭转刚性		6N.m/arcmin		**润滑方式**		**长效润滑**			
容许轴向负载	**500N**			**精度寿命**		**30000h（间歇运转）**		**传动效率**		**90%**			
容许惯性力矩	**10N.m**			定位精度		≤3 arcmin		**噪音**		**55dB**			
容许盘面转速	200rpm （间歇运转）			反复定位精度		≤30 arcsec		重量		2.6kg			
旋转平台平行度	≤0.01mm			防护等级		IP50		**安装方式**		**任意**			
旋转平台同心度	≤0.01mm			适配电机接口		400W伺服（φ14-φ50-φ70）		设计承重		20kg			

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对								1:1
审核						共 张 第 张		
工艺			批准					