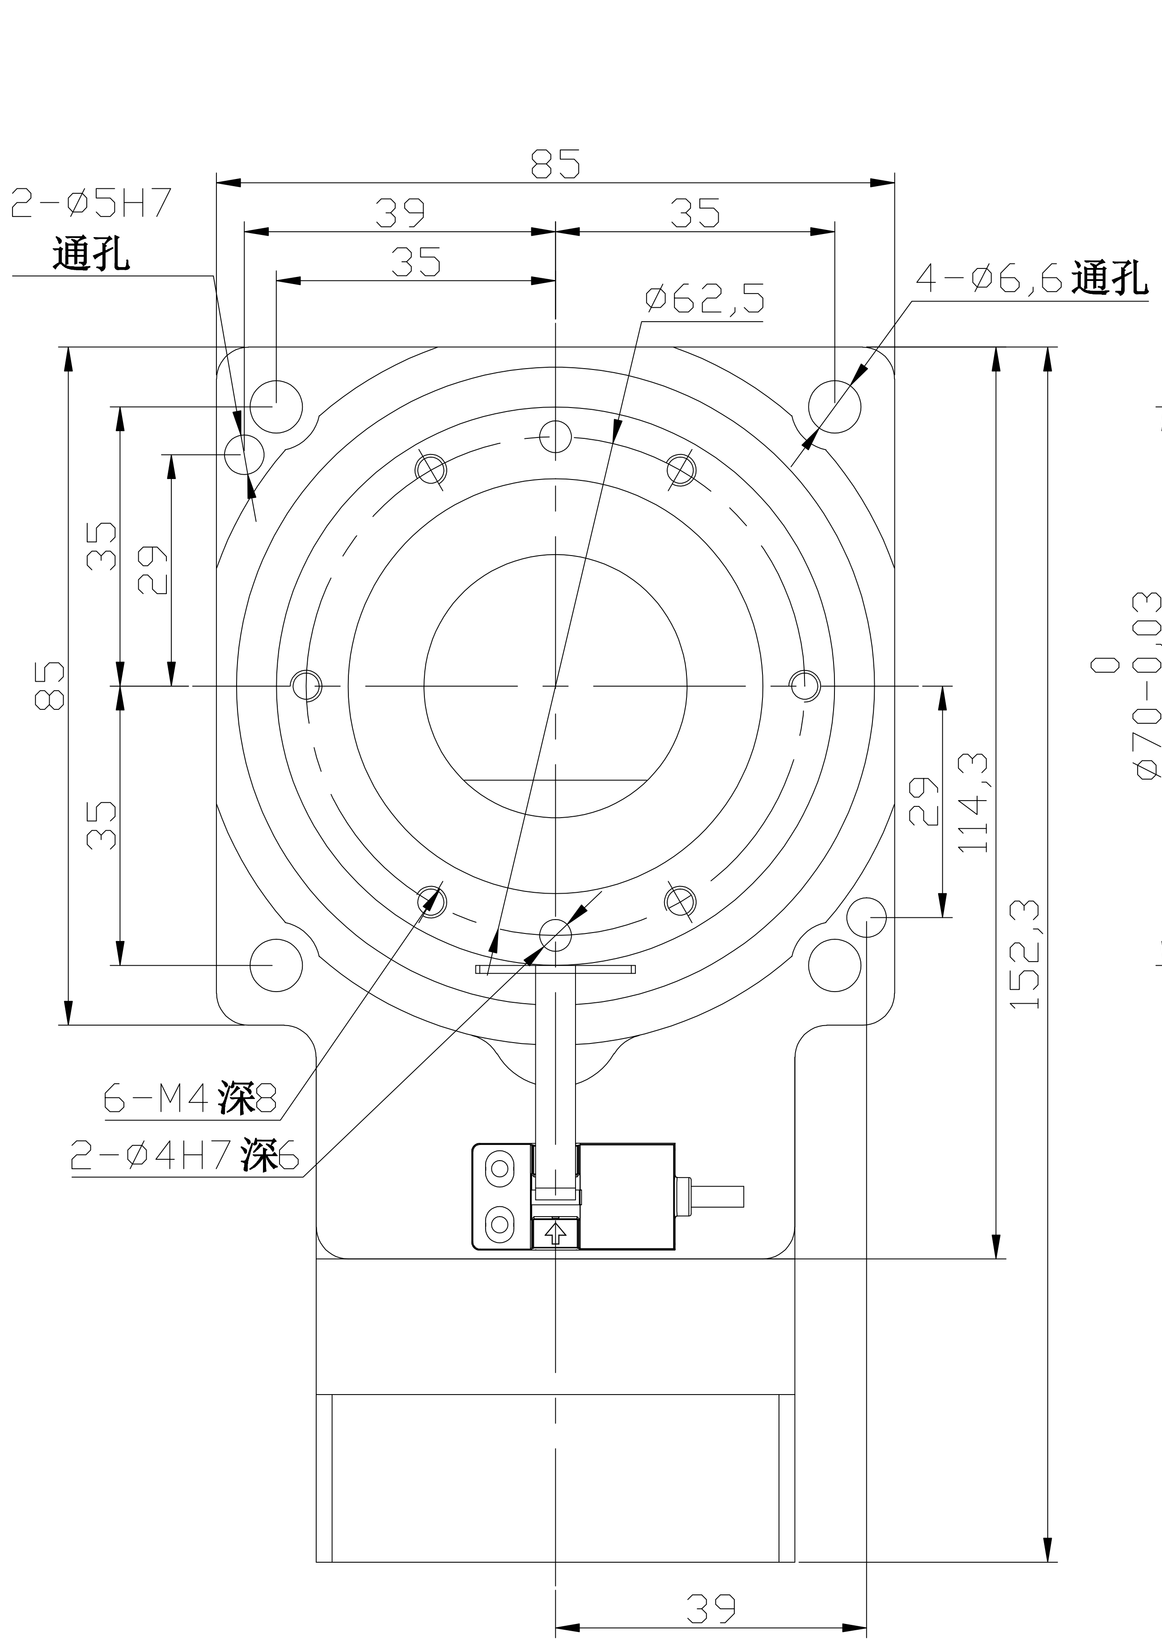

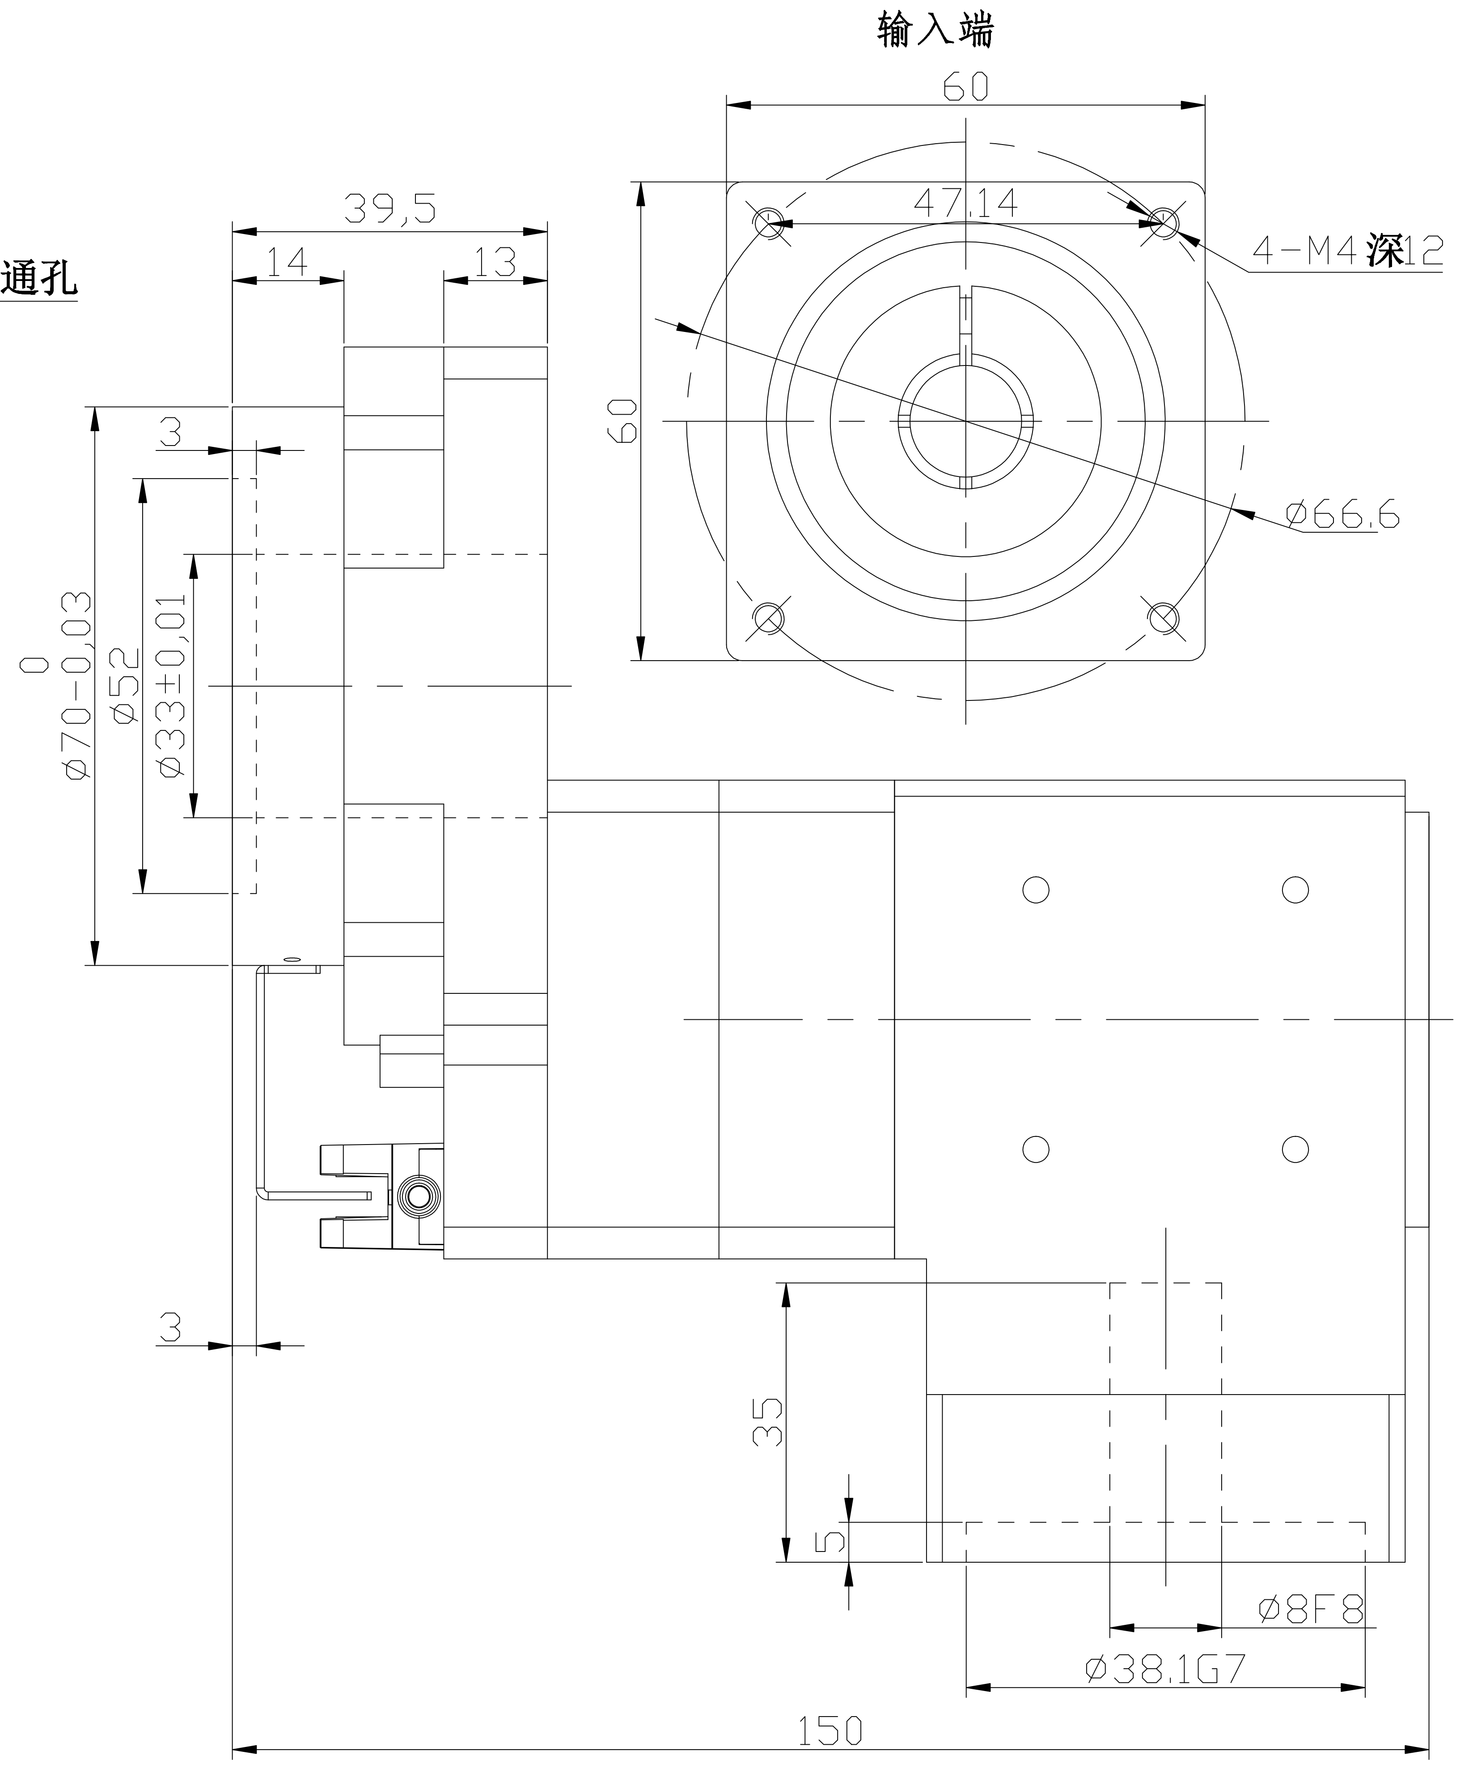

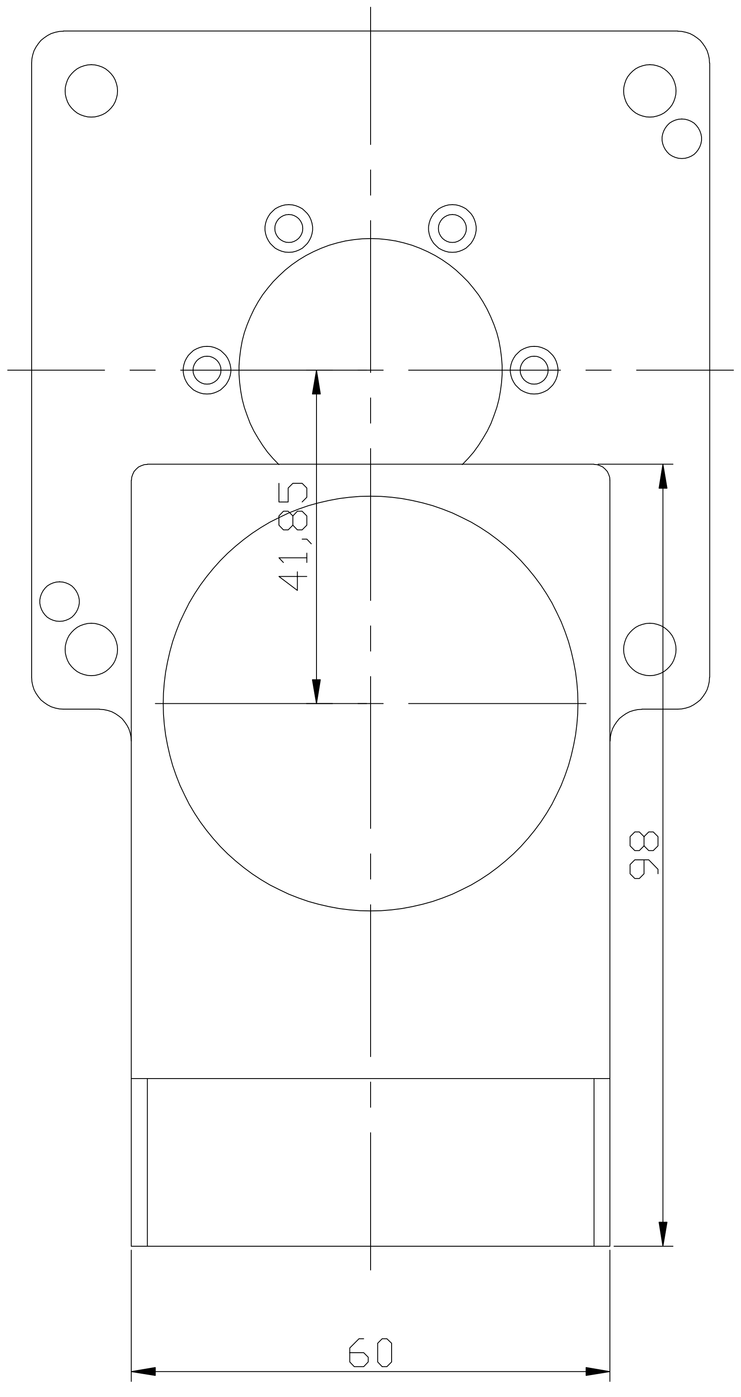

减速比	20	30	50									
额定输出扭矩	18N.m	23N.m	15N.m									
最大输出扭矩	3倍额定输出扭矩			齿隙	无齿隙（可调节结构）		光电开关		标配			
轴承结构	交叉滚子轴承			扭转刚性	6N.m/arcmin		润滑方式		长效润滑			
容许轴向负载	500N			精度寿命	30000h（间歇运转）		传动效率		90%			
容许惯性力矩	10N.m			定位精度	≤3 arcmin		噪音		63dB			
容许盘面转速	200rpm （间歇运转）			反复定位精度	≤30 arcsec		重量		2.6kg			
旋转平台平行度	≤0.01mm			防护等级	IP50		安装方式		任意			
旋转平台同心度	≤0.01mm			适配电机接口	400W伺服（ø14-ø50-ø70）		设计承重		20kg			

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	
设计			标准化			
校对						
审核						
工艺			批准			

中空旋转平台减速机

阶段标记	重量	比例
		1:1

共 张 第 张