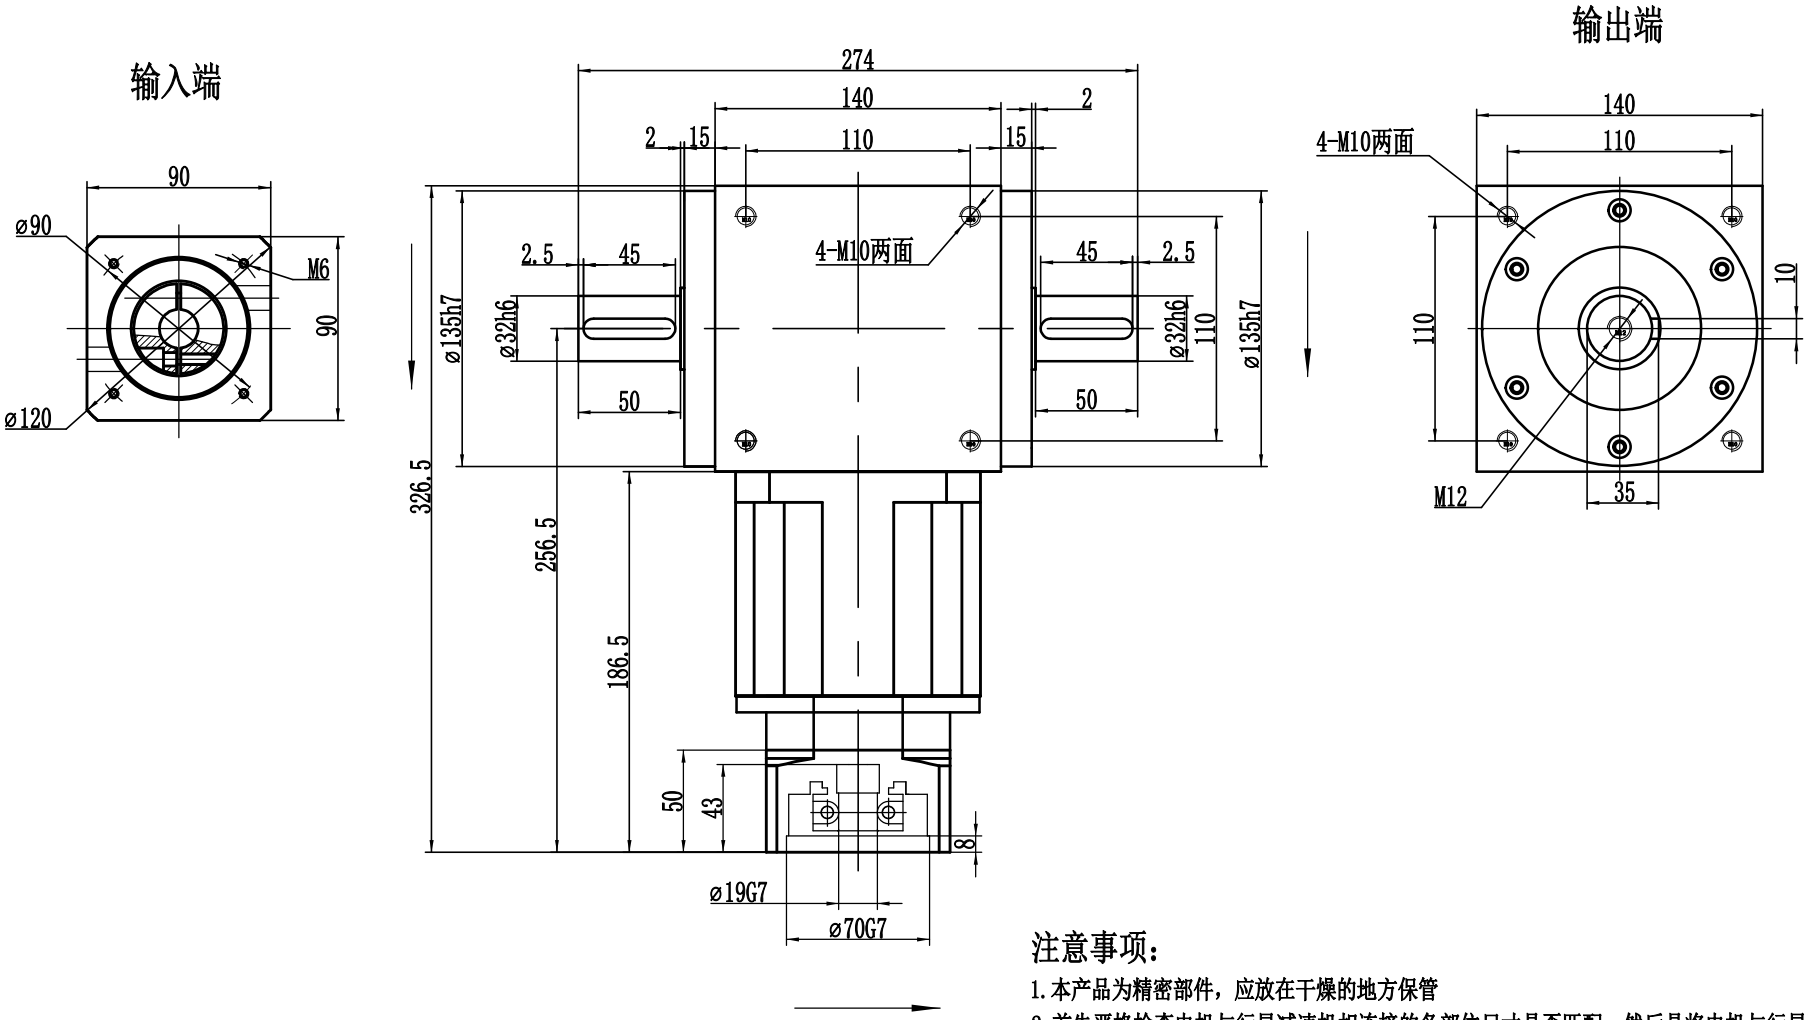

注意事项：

1. 本产品为精密部件，应放在干燥的地方保管
2. 首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，然后是将电机与行星减速机自然连接
3. 严禁用铁锤等击打，防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

速比	1:64-1:1000	正常使用寿命	20000 h
额定扭矩	165-320Nm	传递效率	91%
最大扭矩	330-640Nm	噪音	68dB
额定输入转数	4000r/min	环境温度	-20℃ - +90℃
最大输入转数	6000r/min		
回程间隙	30-36arcmin		

					外形图
设计	WF	比例	版本	数量	PW140双轴输出 PLX120-L3
日期	2021.8.16				
审核					
日期		第 张 共 张			