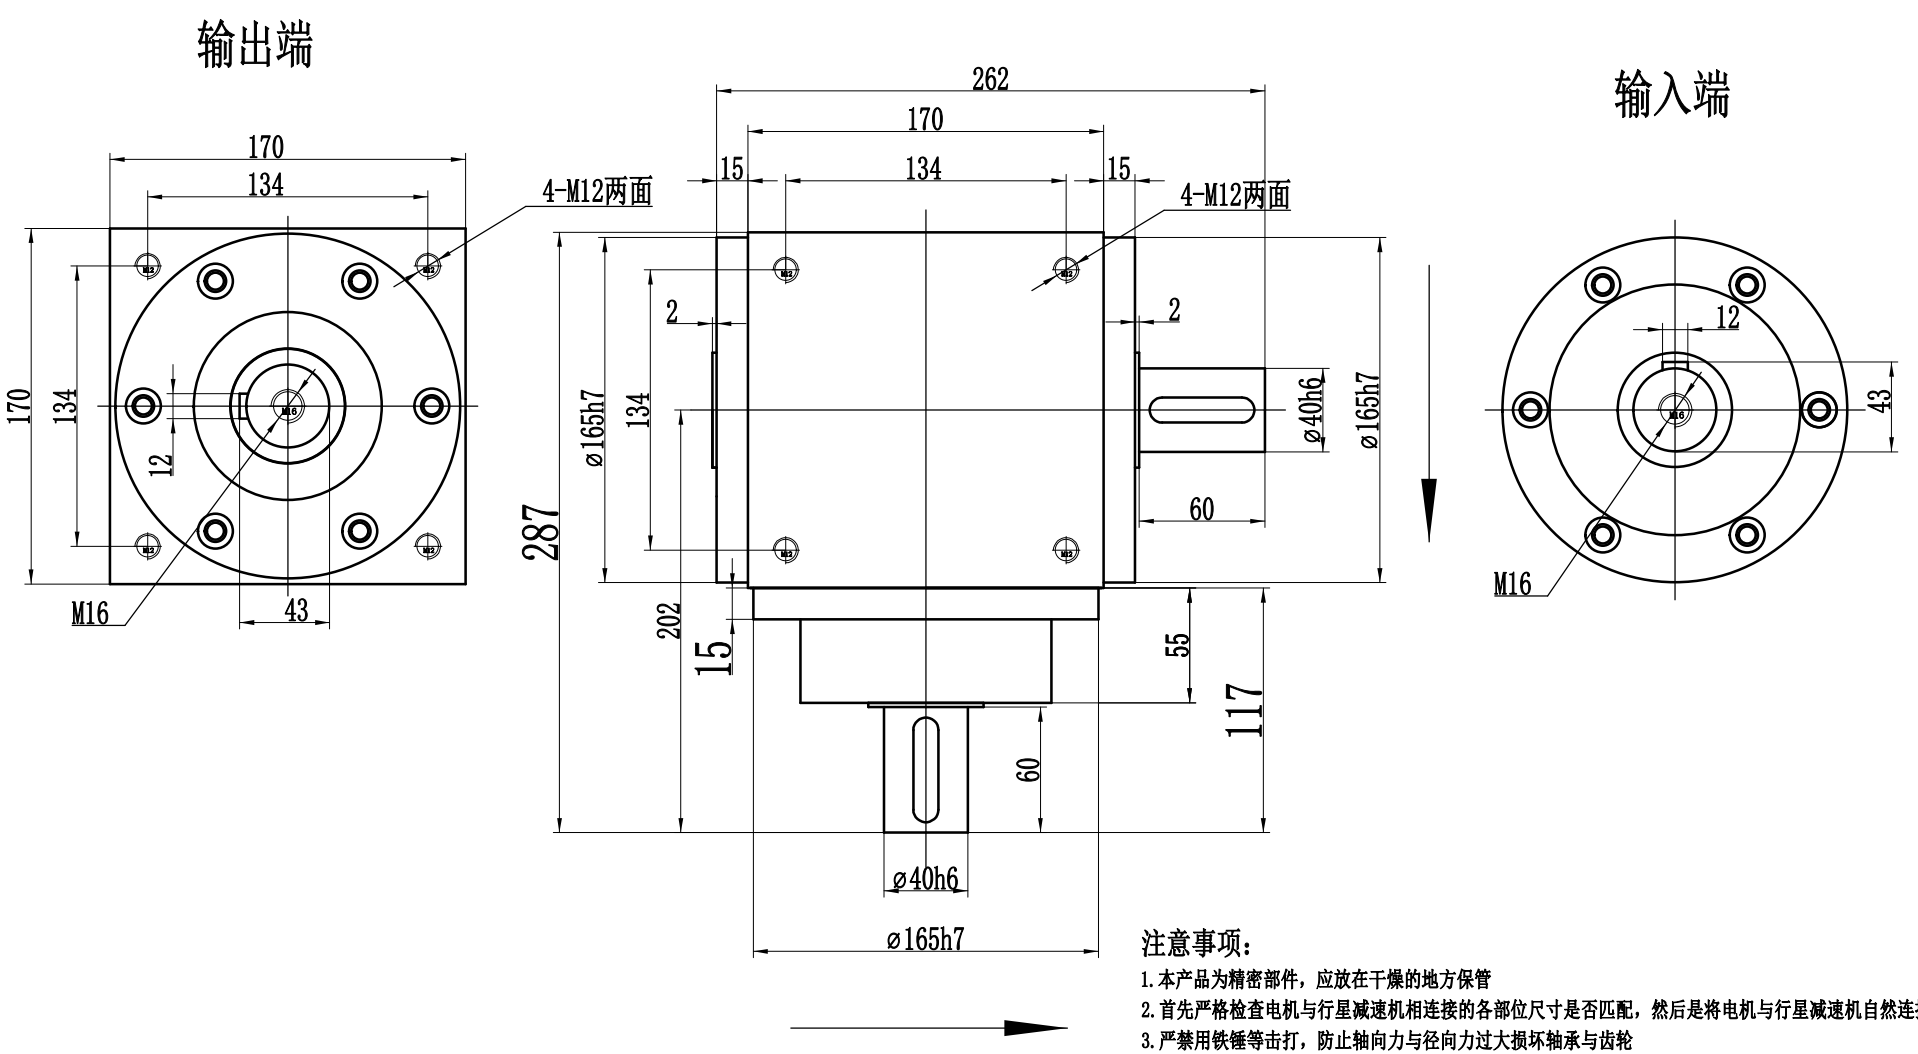


注意事项：

1.本产品为精密部件，应放在干燥的地方保管

2.首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，然后是将电机与行星减速机自然连接

3.严禁用铁锤等击打，防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速比 | 1:1 | 正常使用寿命 | 20000 h | | | | | | 外形图 |
| 额定扭矩 | 320Nm | 传递效率 | 97% | | | | | | |
| 最大扭矩 | 640Nm | 噪音 | 72dB | 设计 | WF | 比例 | 版本 | 数量 | PW170单轴输出轴输入 |
| 额定输入转数 | 3000r/min | 环境温度 | -20℃ - +90℃ | 日期 | 2021.10.8 | | | | |
| 最大输入转数 | 5000r/min | | | 审核 | | | | | |
| 回程间隙 | 14-20arcmin | | | 日期 | | 第 张 共 张 | | | |