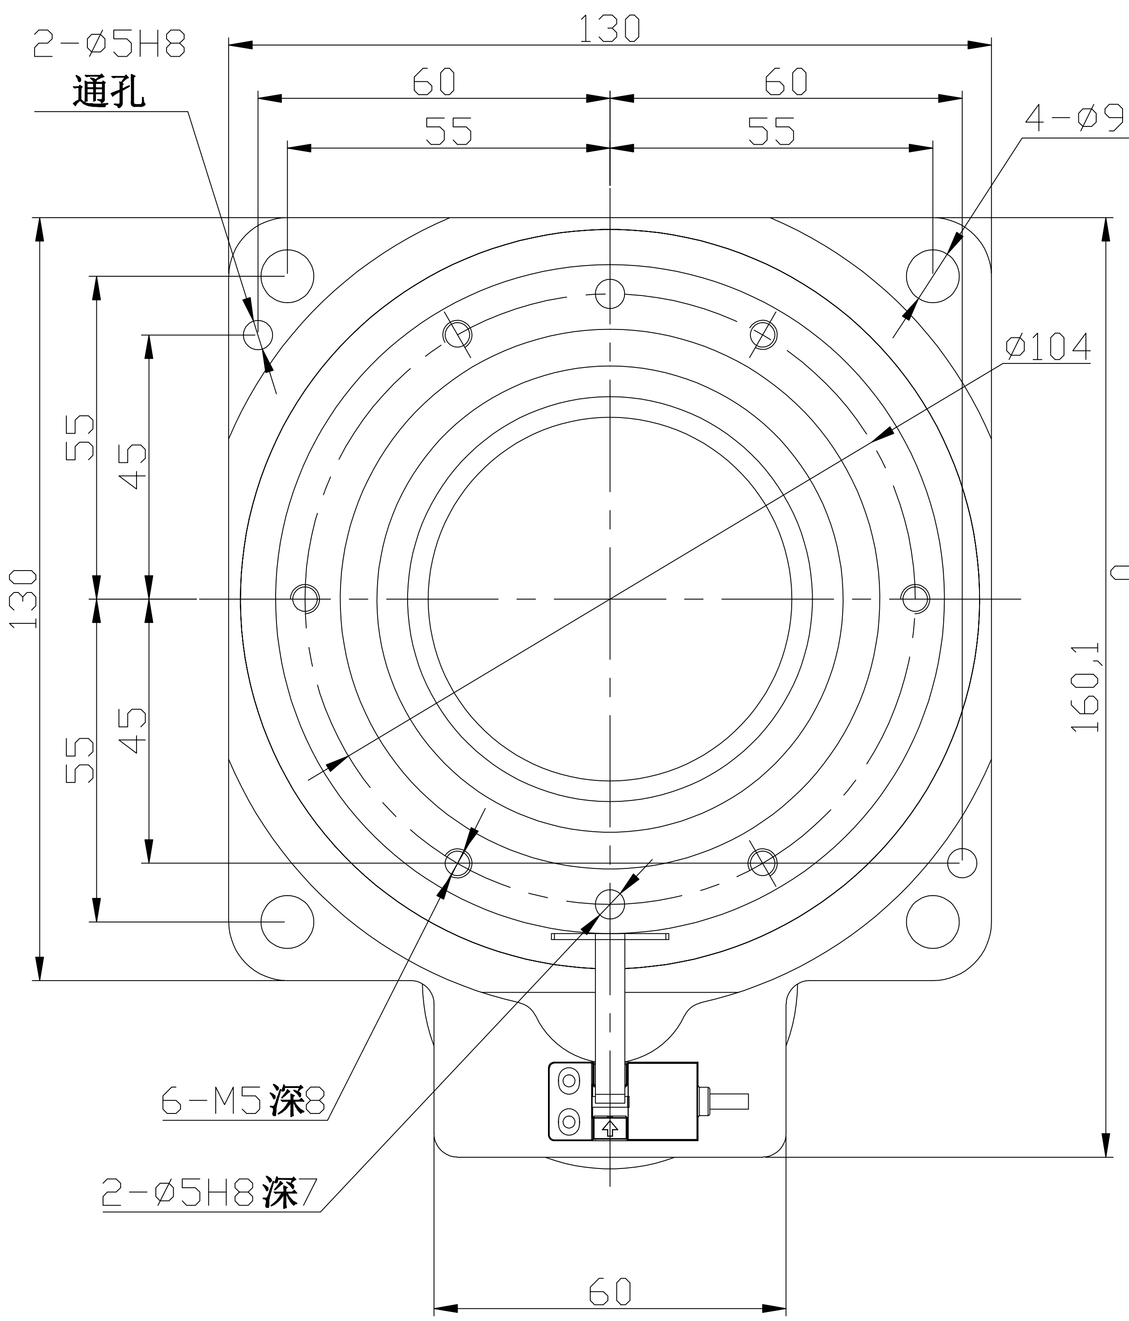

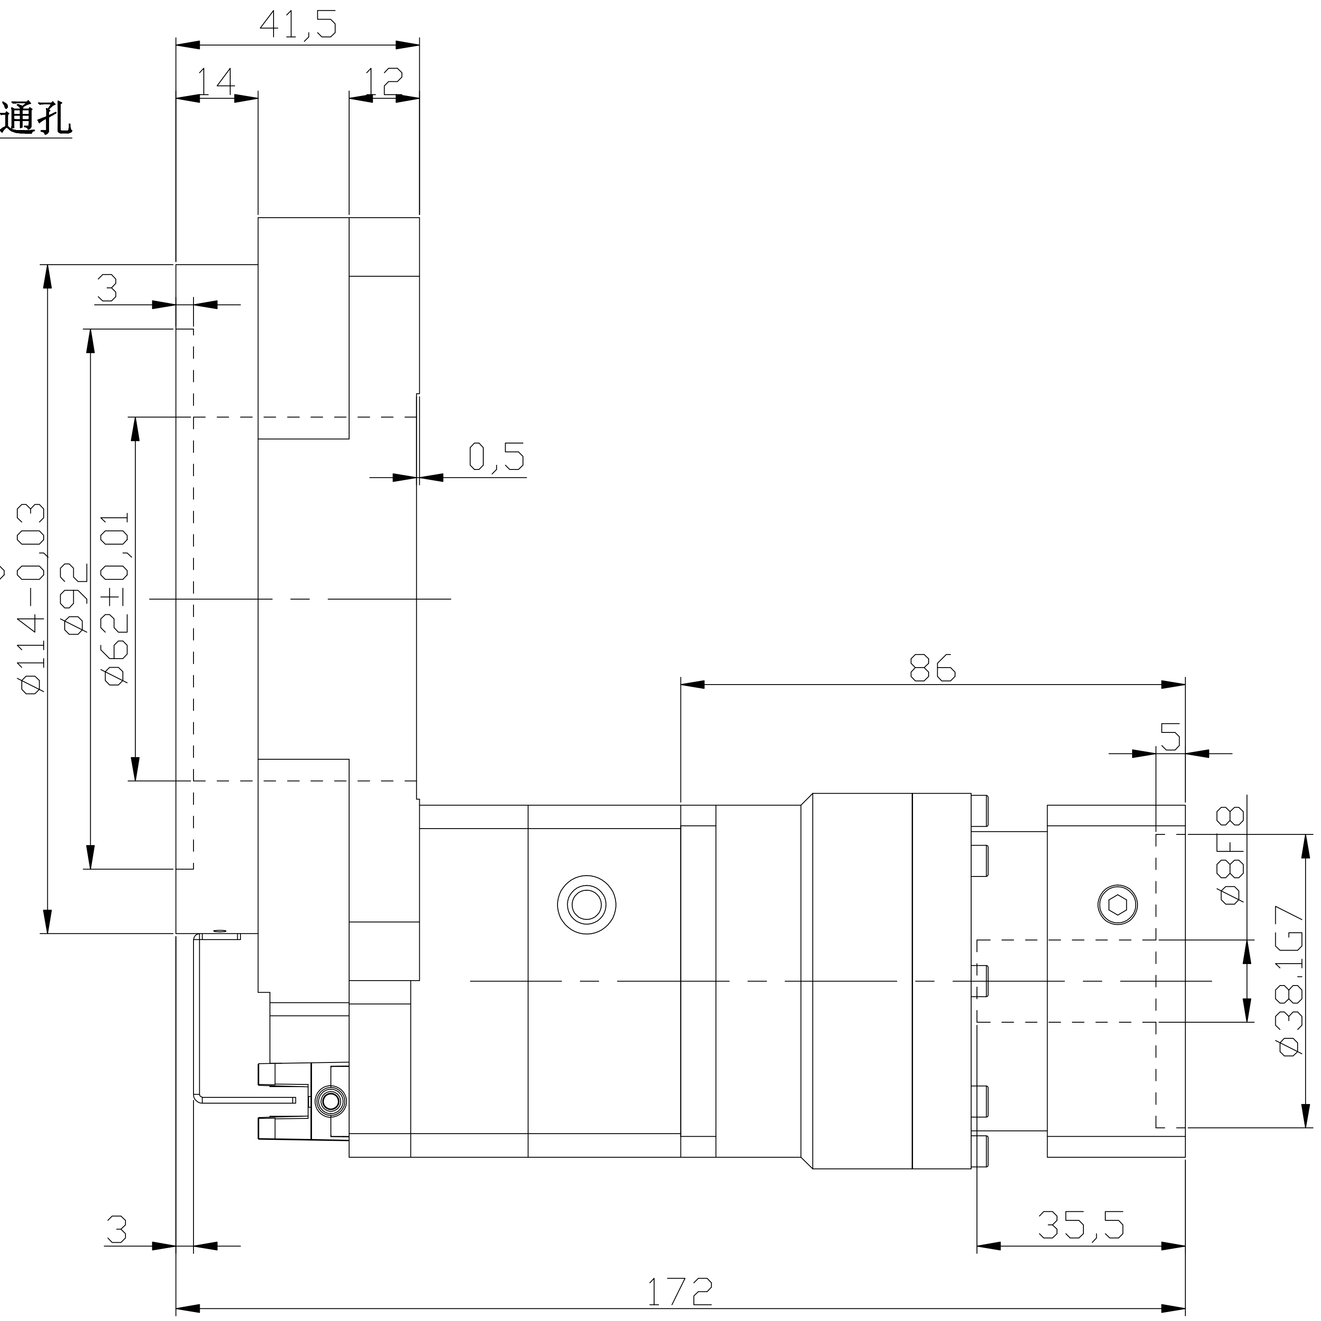

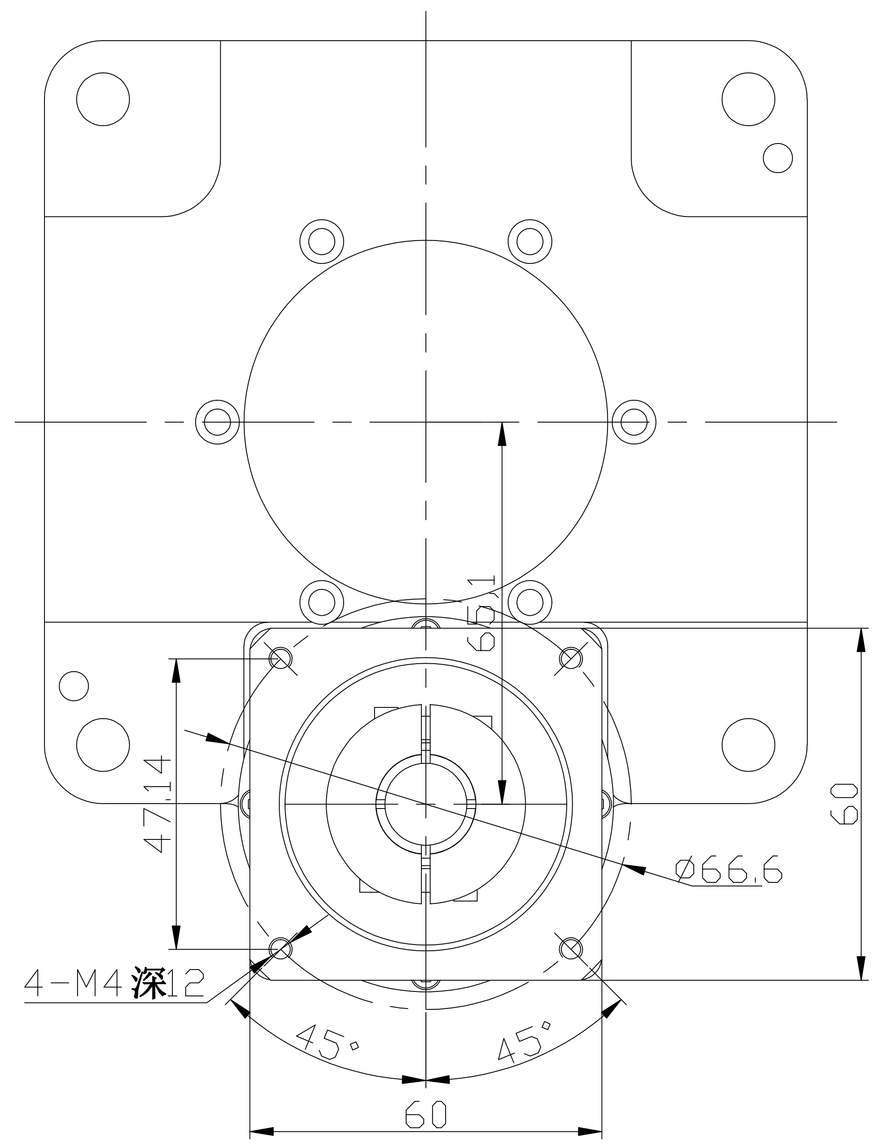

减速比	30	40	50	70	100								
额定输出扭矩	40N.m	40N.m	40N.m	40N.m	40N.m								

最大输出扭矩	3倍额定输出扭矩	齿隙	无齿隙（可调节）	光电开关	标配
轴承结构	交叉滚子轴承	扭转刚性	19N.m/arcmin	润滑方式	长效润滑
容许轴向负载	2000N	精度寿命	30000h（间歇运转）	传动效率	90%
容许惯性力矩	50N.m	定位精度	≤3 arcmin	噪音	60dB
容许盘面转速	200rpm （间歇运转）	反复定位精度	≤30 arcsec	重量	3.8kg
旋转平台平行度	≤0.013mm	防护等级	IP50	安装方式	任意
旋转平台同心度	≤0.01mm	适配电机接口	400W伺服ø14-ø50-ø70	设计承重	30kg

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对								1:1
审核						共 张 第 张		
工艺			批准					