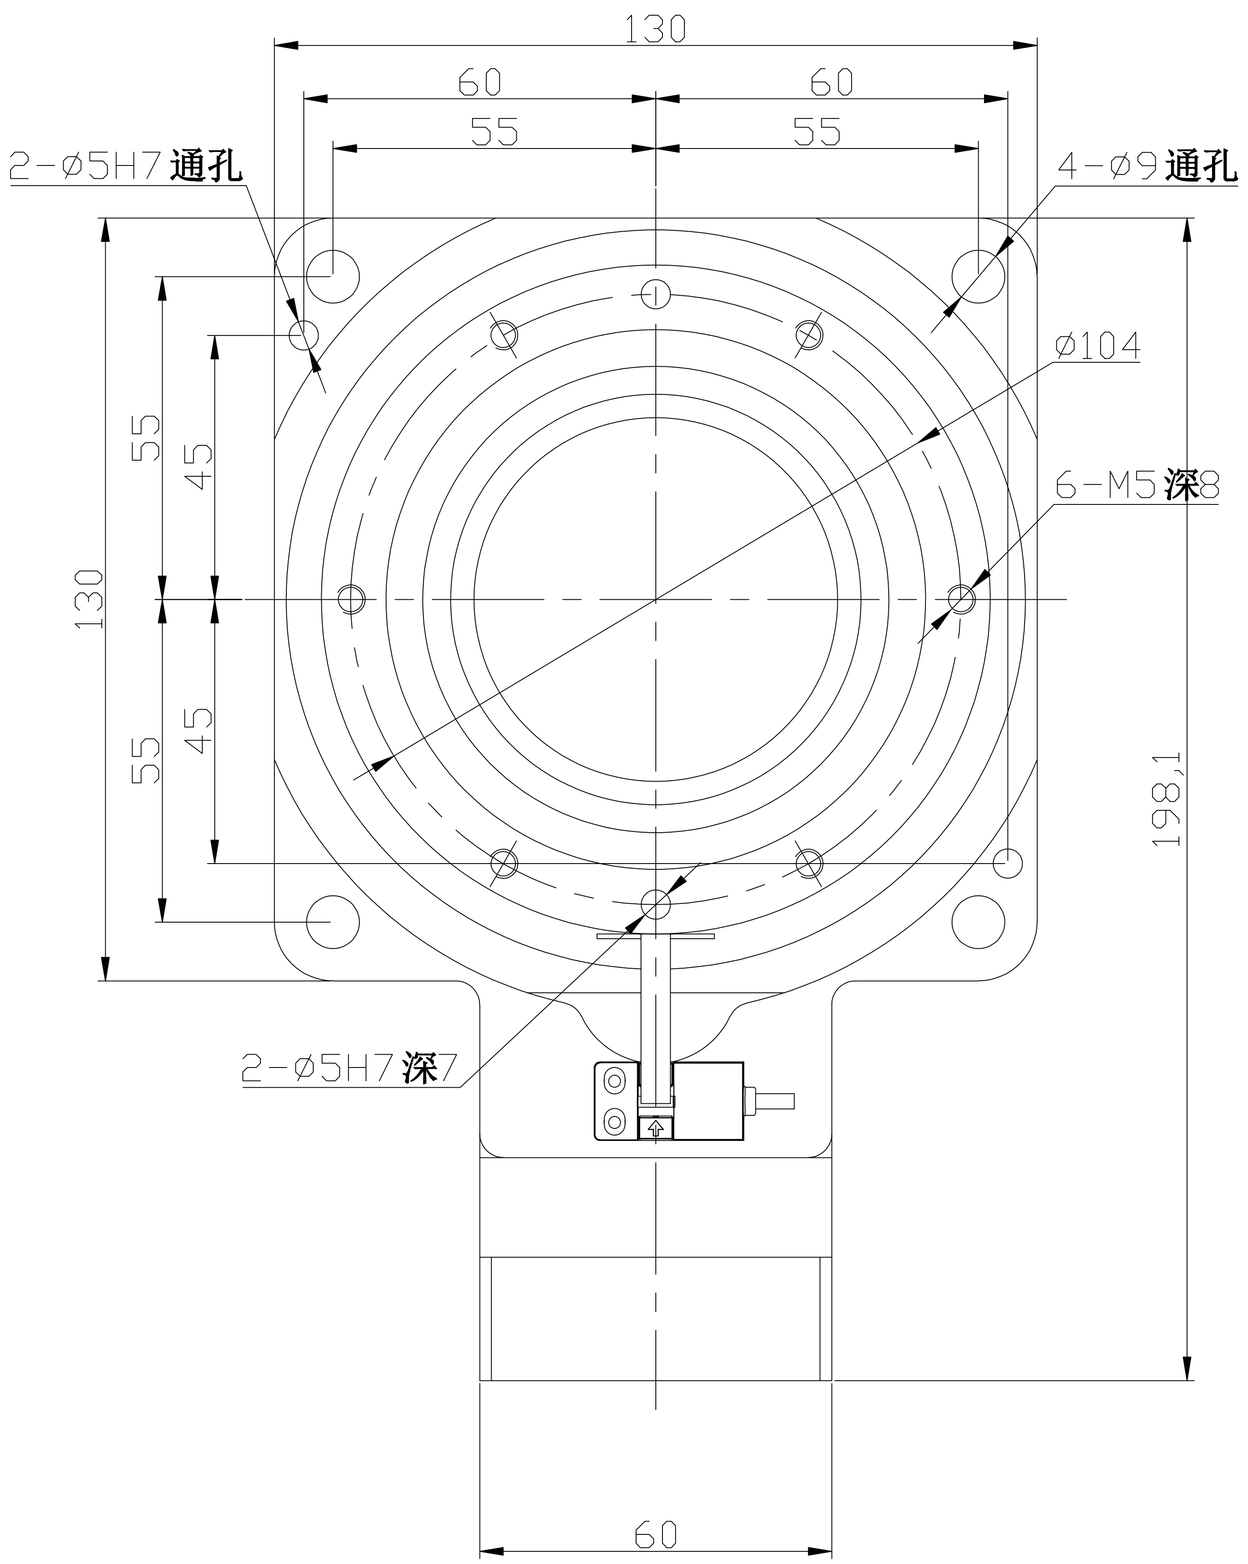

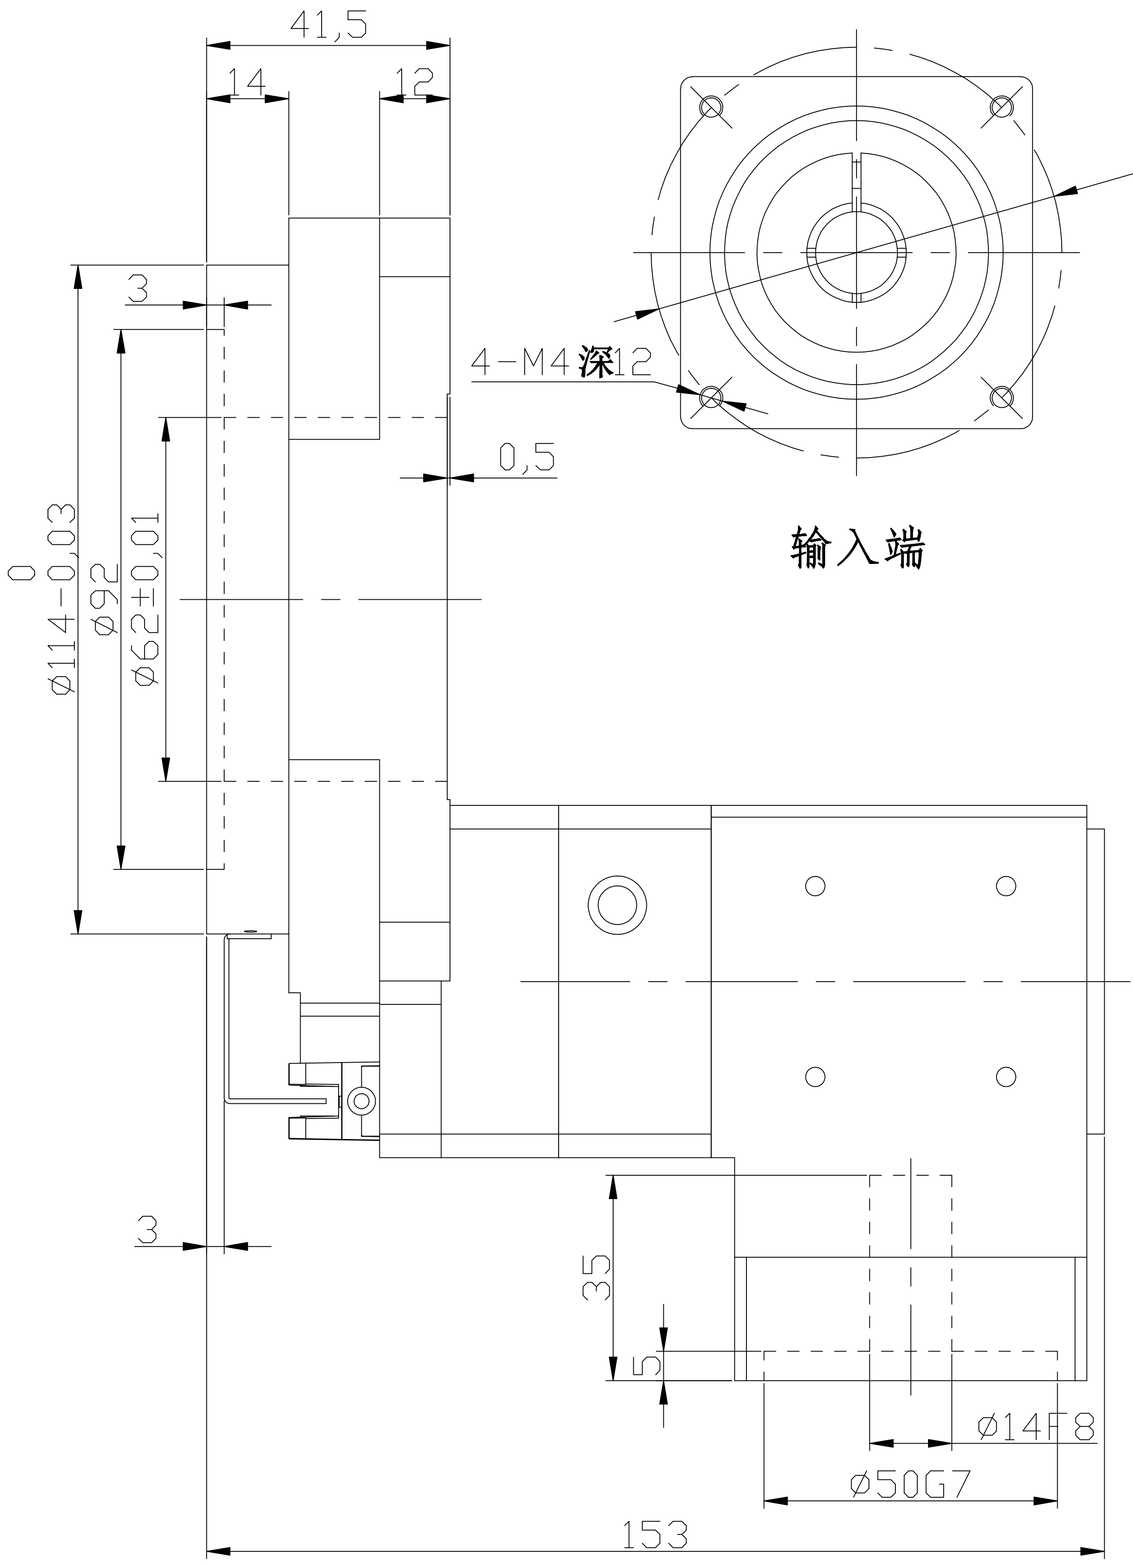

输入端

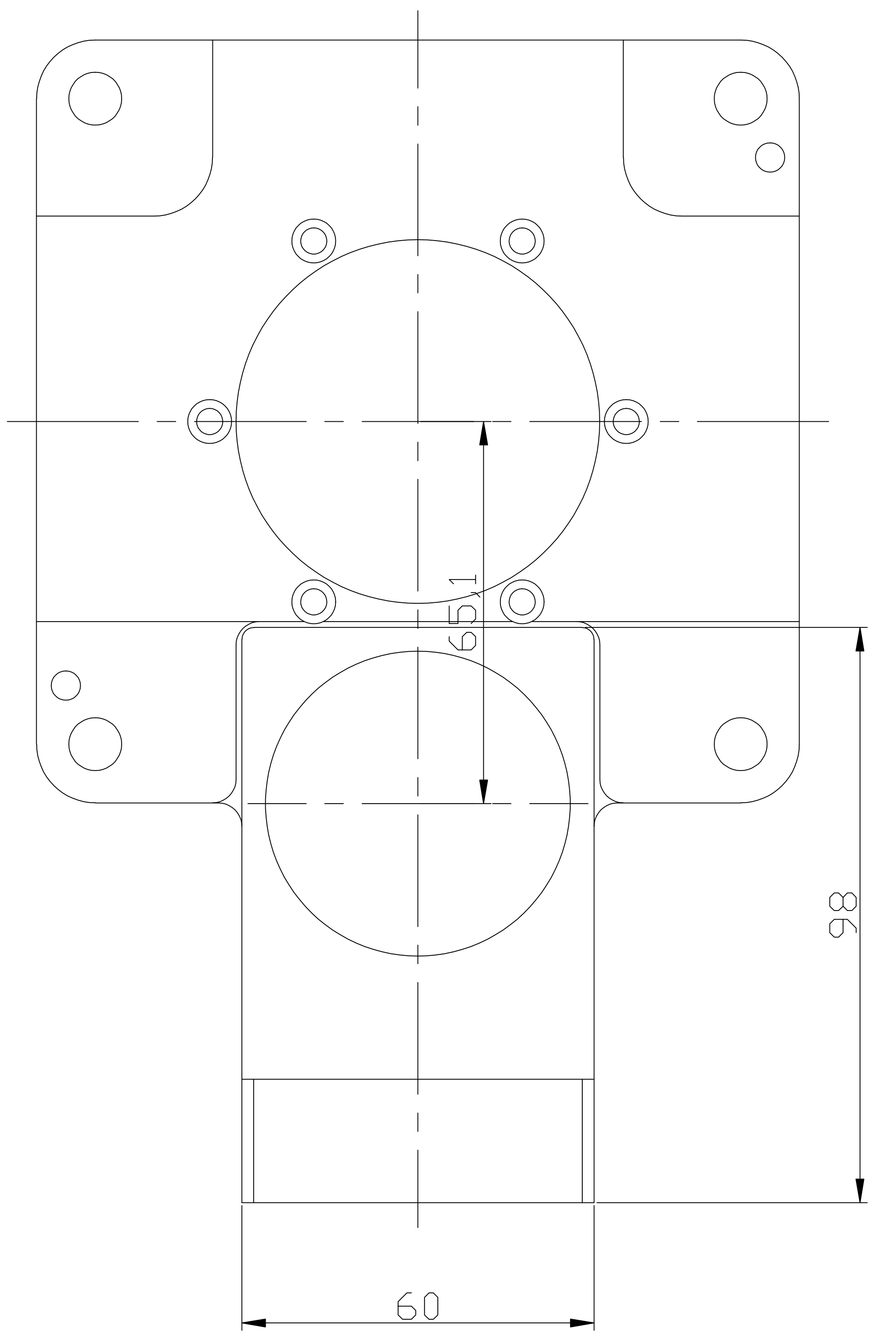

减速比	20	30	50										
额定输出扭矩	40N.m	40N.m	35N.m										
最大输出扭矩	3倍额定输出扭矩			齿隙	无齿隙（可调节结构）				光电开关		标配		
轴承结构	交叉滚子轴承			扭转刚性	19N.m/arcmin				润滑方式		长效润滑		
容许轴向负载	2000N			精度寿命	30000h（间歇运转）				传动效率		90%		
容许惯性力矩	50N.m			定位精度	≤3 arcmin				噪音		60dB		
容许盘面转速	200rpm （间歇运转）			反复定位精度	≤30 arcsec				重量		3.8kg		
旋转平台平行度	≤0.013mm			防护等级	IP50				安装方式		任意		
旋转平台同心度	≤0.01mm			适配电机接口	400W伺服ø14-ø50-ø70				设计承重		30kg		

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对								1:1
审核						共 张 第 张		
工艺			批准					