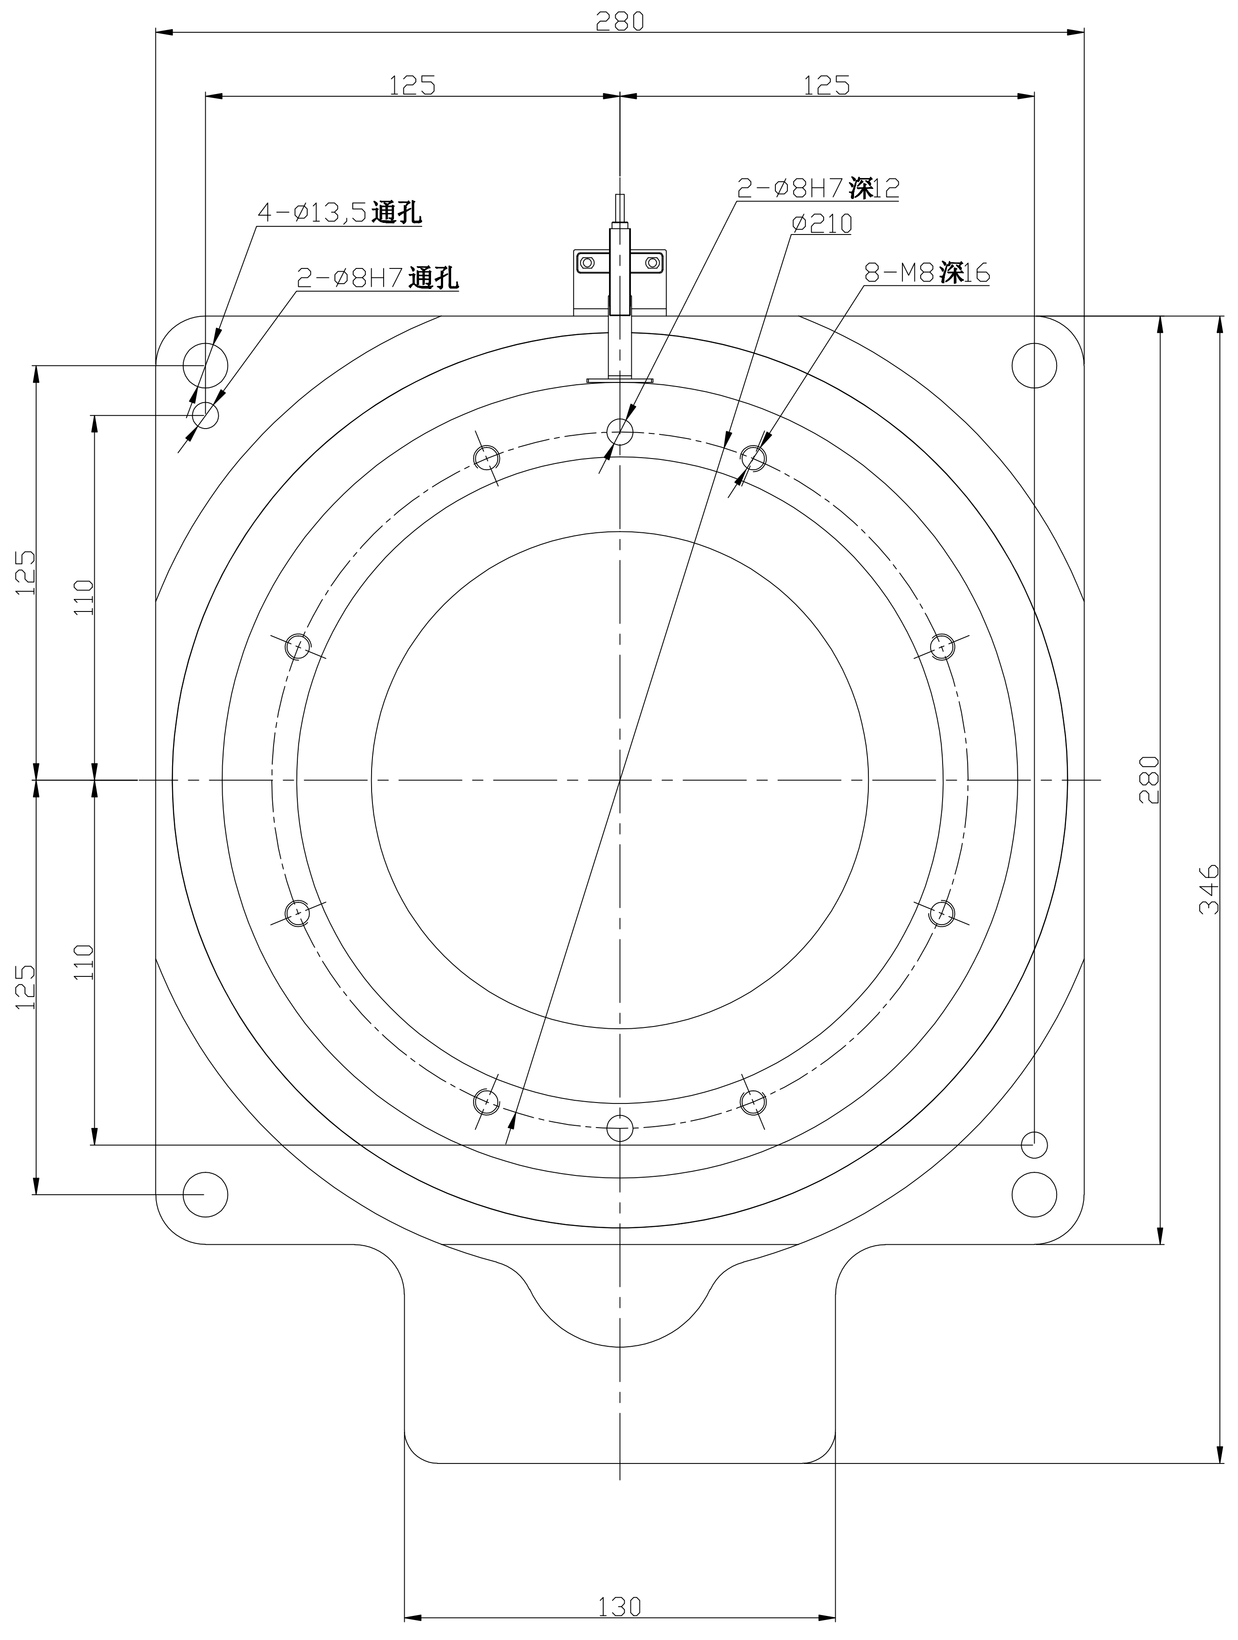


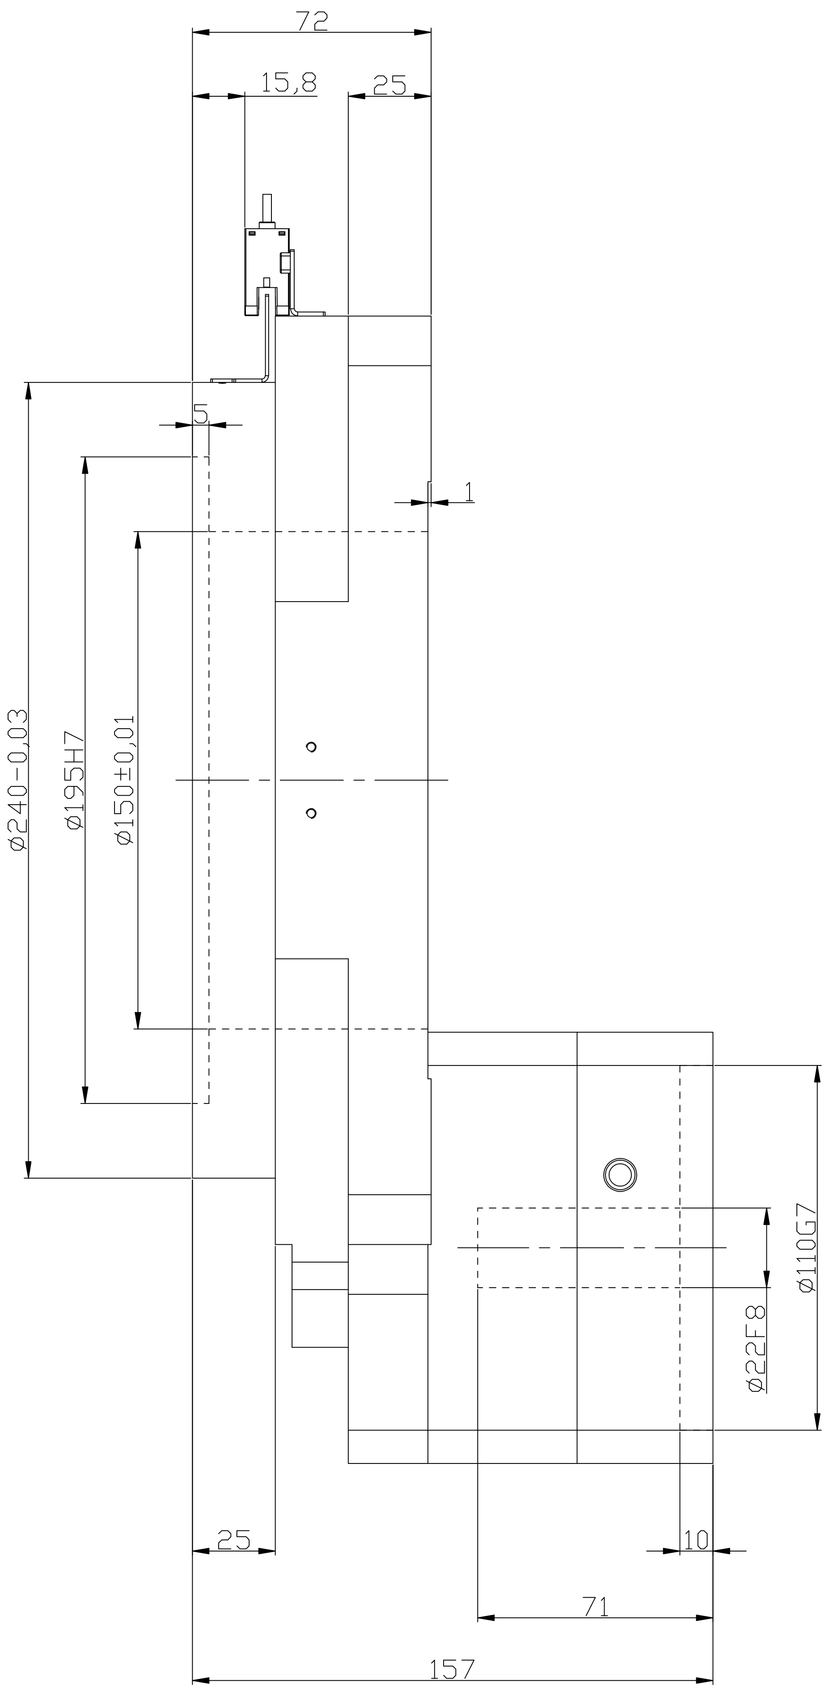


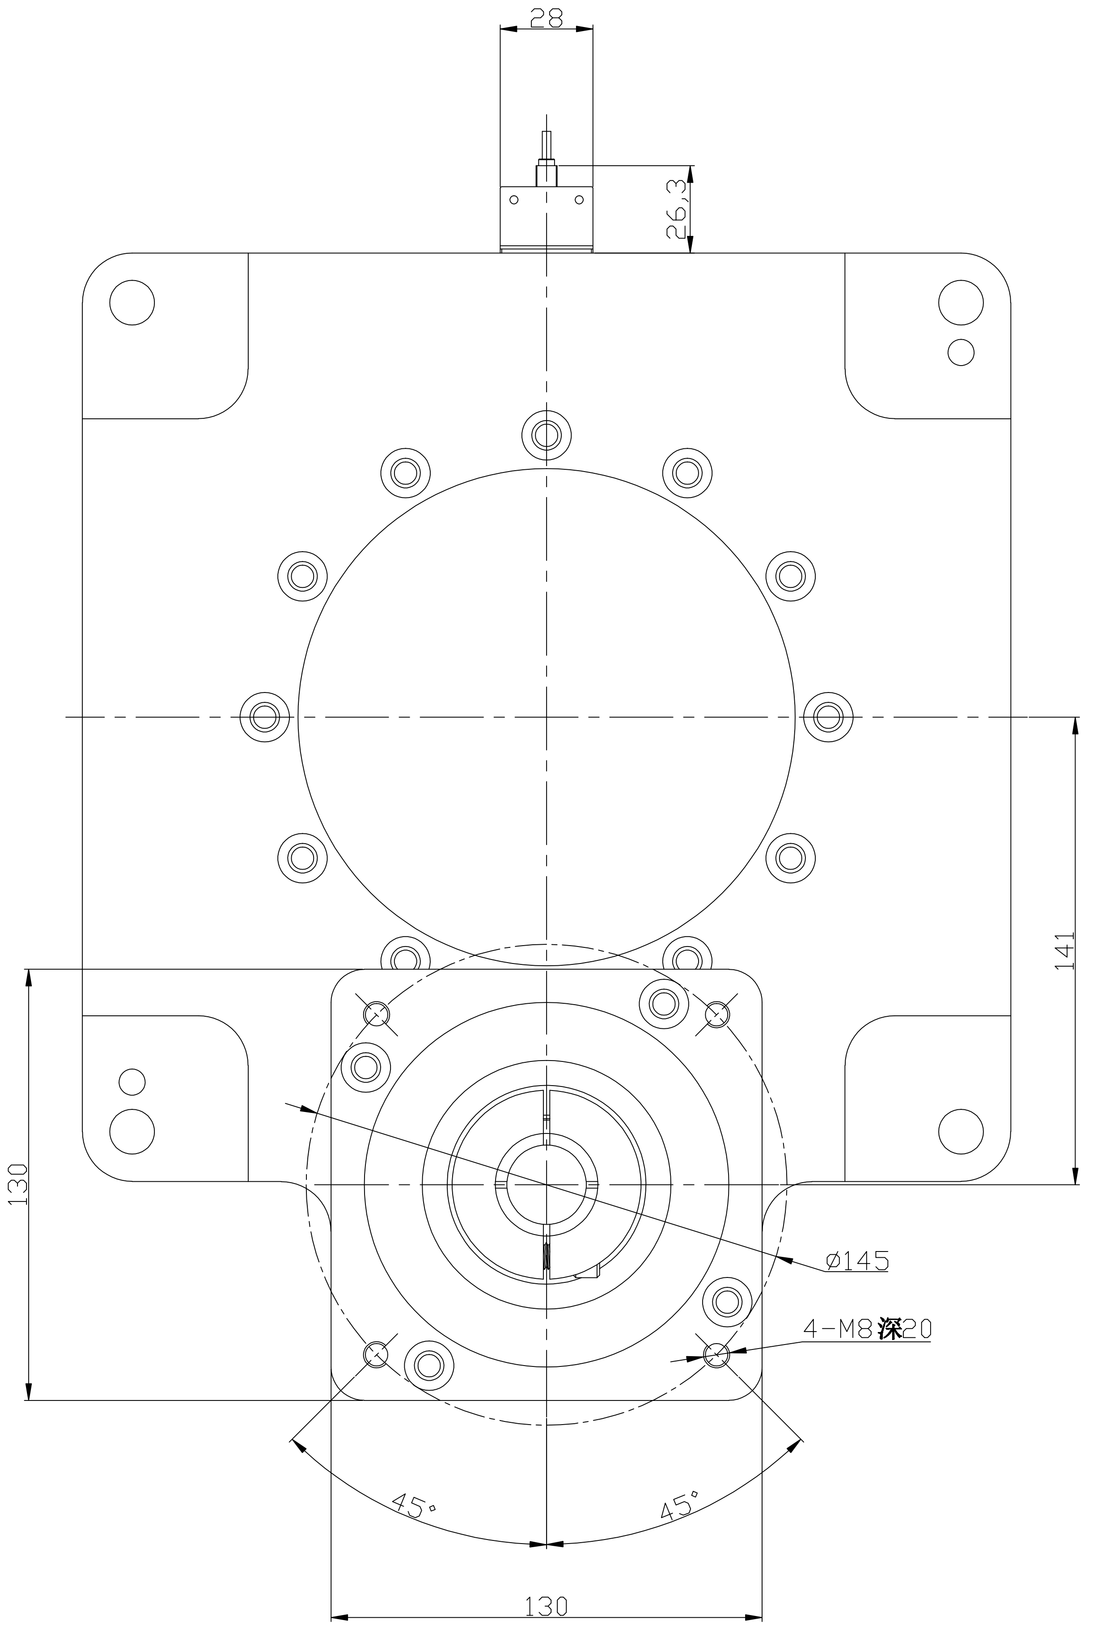


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 额定输出扭矩 | 130N.m | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大输出扭矩 | 3倍额定输出扭矩 | 齿隙 | 无齿隙（可调节） | 光电开关 | 标配 |
| 轴承结构 | 交叉滚子轴承 | 扭转刚性 | 58N.m/arcmin | 润滑方式 | 长效润滑 |
| 容许轴向负载 | 8000N | 精度寿命 | 30000h（间歇运转） | 传动效率 | 95% |
| 容许惯性力矩 | 200N.m | 定位精度 | ≤1 arcmin | 噪音 | 67dB |
| 容许盘面转速 | 200rpm （间歇运转） | 反复定位精度 | ≤15 arcsec | 重量 | 20kg |
| 旋转平台平行度 | ≤0.03mm | 防护等级 | IP50 | 安装方式 | 任意 |
| 旋转平台同心度 | ≤0.015mm | 适配电机接口 | 1KW伺服ø24-ø110-ø145 | 设计承重 | 130kg |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 中空旋转平台减速机 | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量 比例 |
| 校对 | | | | | | | 1:1 |
| 审核 | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | 共 张 第 张 | |