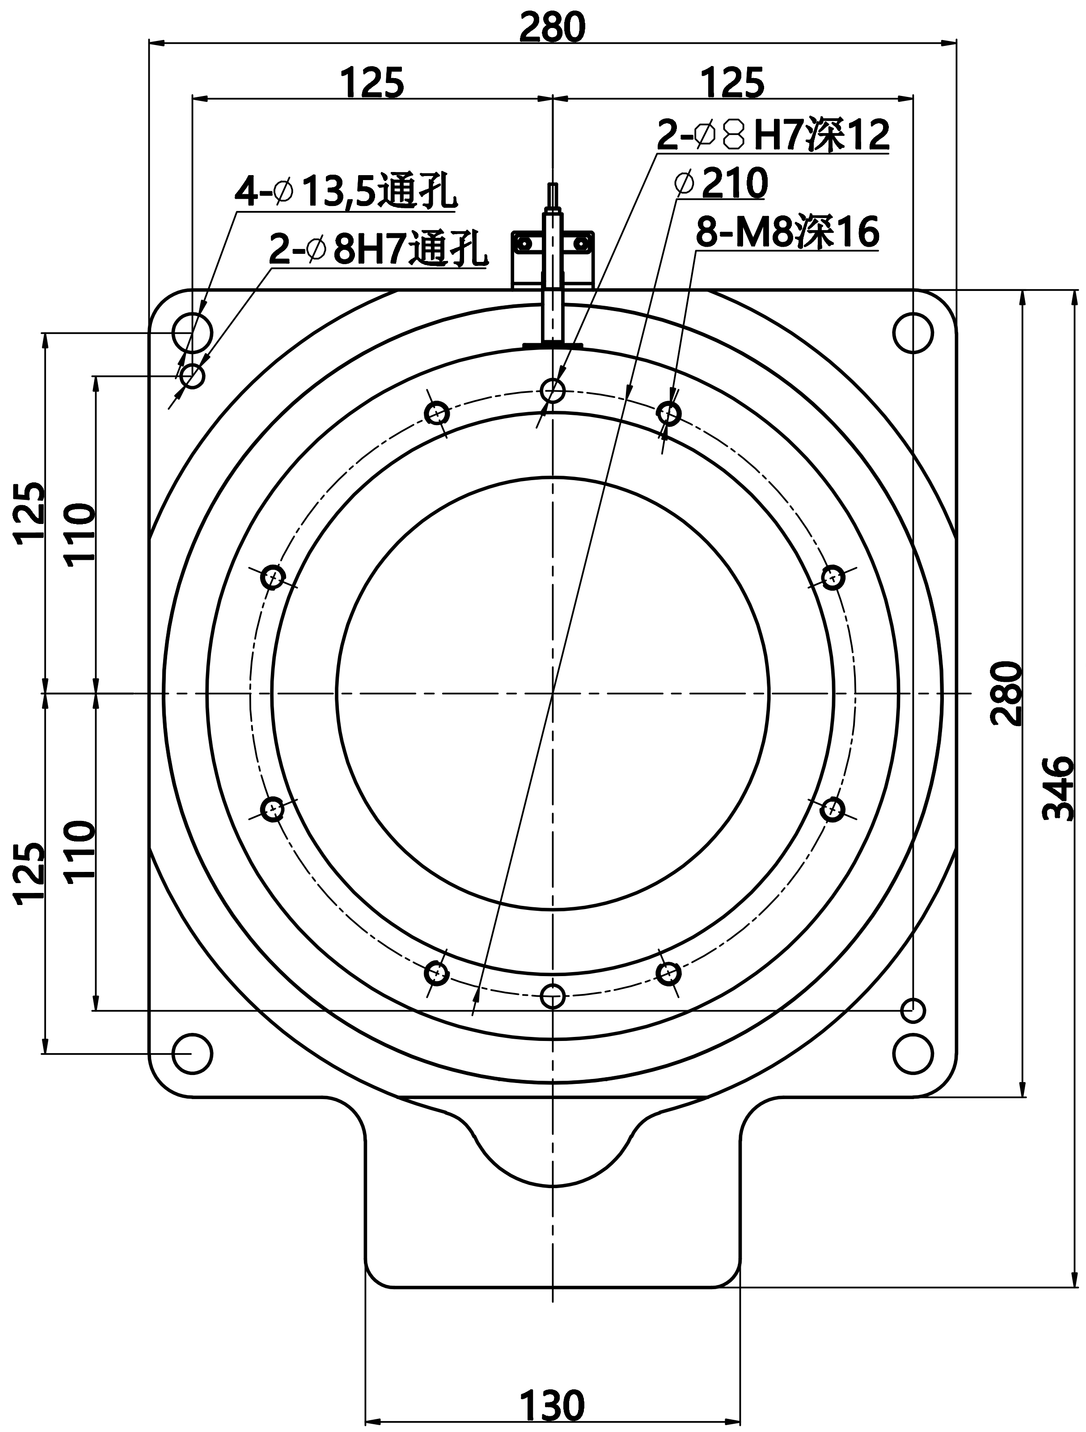

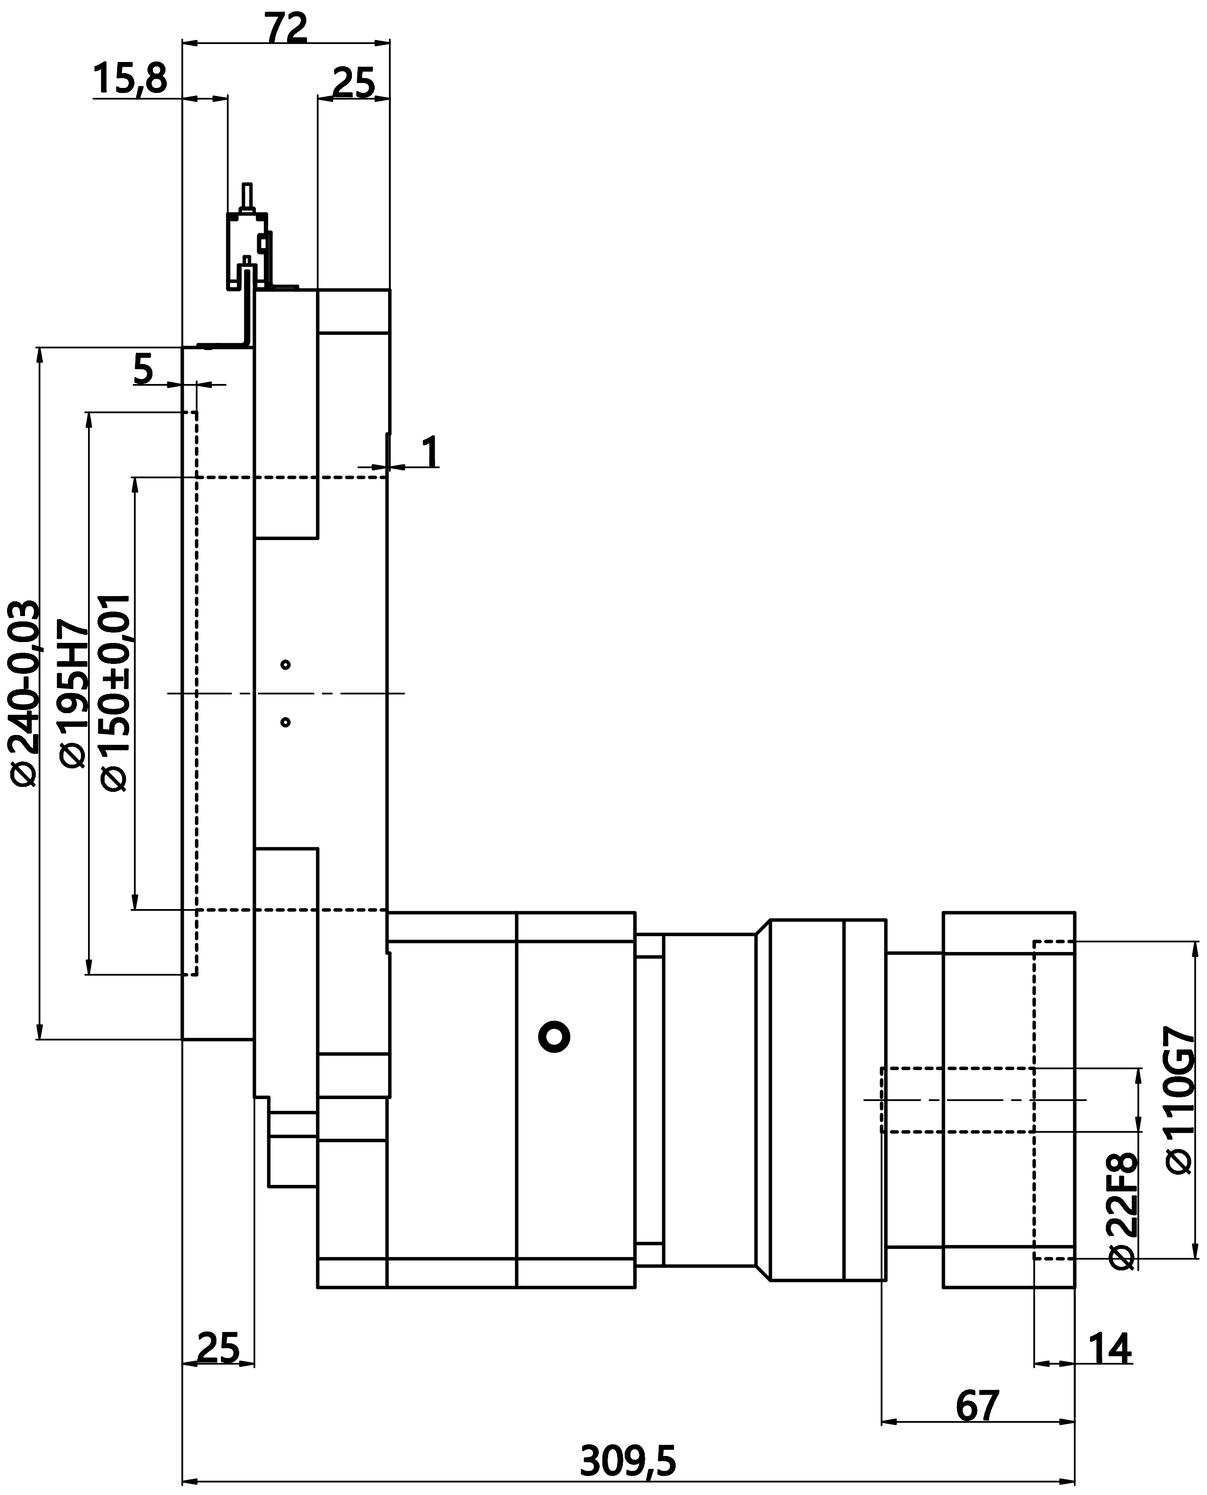

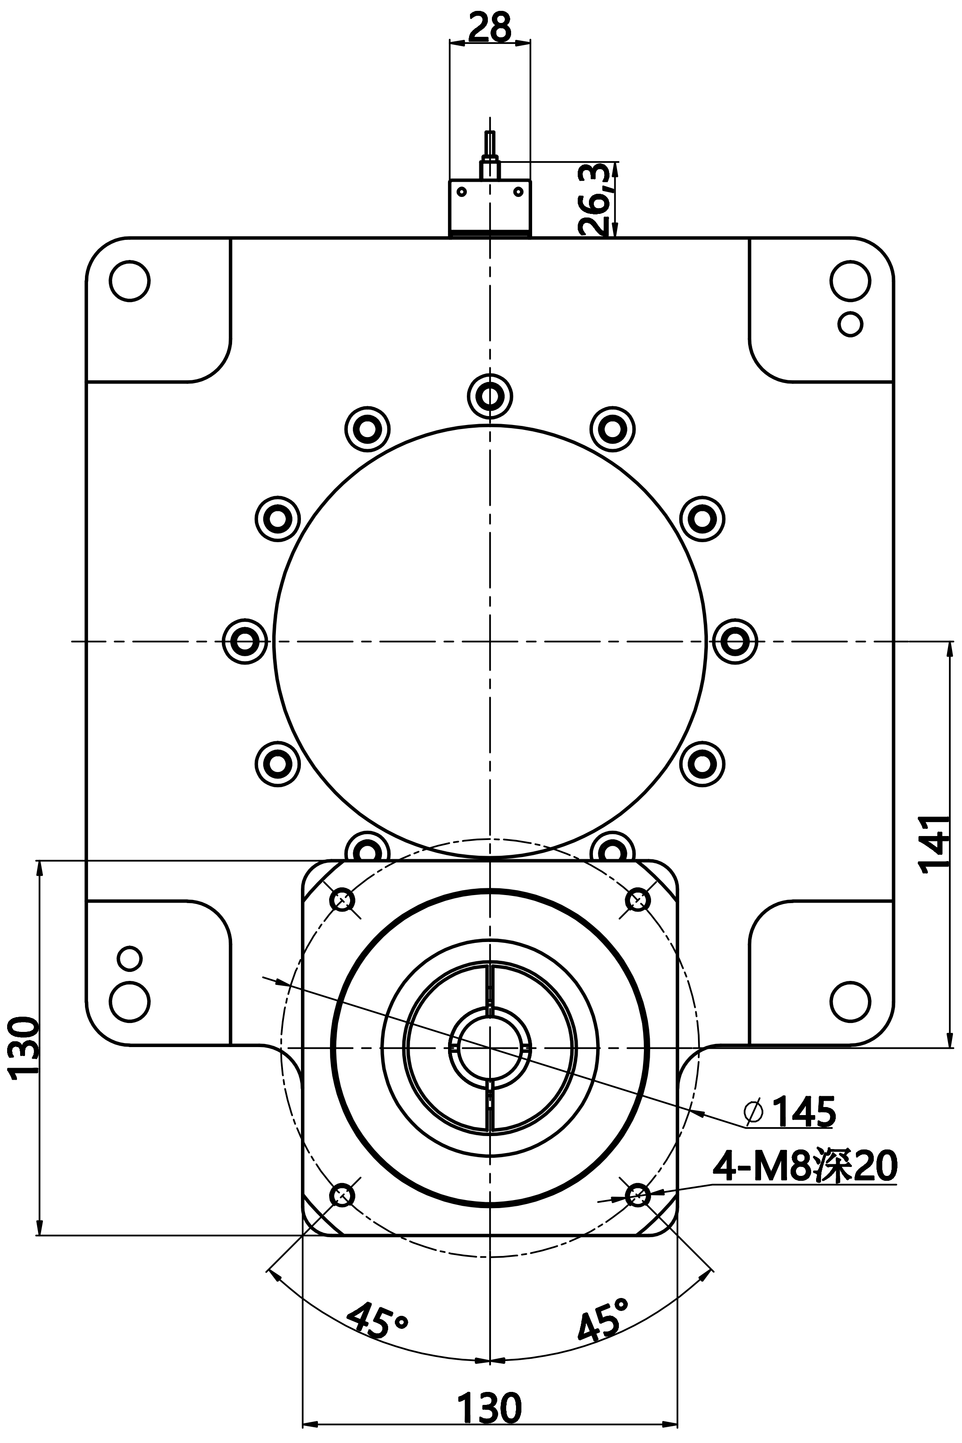

减速比	30	40	50	70	100							
额定输出扭矩	**130N.m**	130N.m	130N.m	130N.m	130N.m							
最大输出扭矩	**3倍额定输出扭矩**		**齿隙**		**无齿隙（可调节）**		光电开关		标配			
轴承结构	交叉滚子轴承		扭转刚性		58N.m/arcmin		**润滑方式**		**长效润滑**			
容许轴向负载	**8000N**		**精度寿命**		**30000h（间歇运转）**		**传动效率**		**95%**			
容许惯性力矩	**200N.m**		定位精度		≤3 arcmin		**噪音**		**67dB**			
容许盘面转速	200rpm （间歇运转）		反复定位精度		≤30 arcsec		重量		28kg			
旋转平台平行度	≤0.03mm		防护等级		IP50		**安装方式**		**任意**			
旋转平台同心度	≤0.015mm		适配电机接口		1KW伺服⌀22-⌀110-⌀145		设计承重		130kg			

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机	
设计			标准化			阶段标记 重量 比例	
校对						1:1	
审核							
工艺			批准			共 张 第 张	