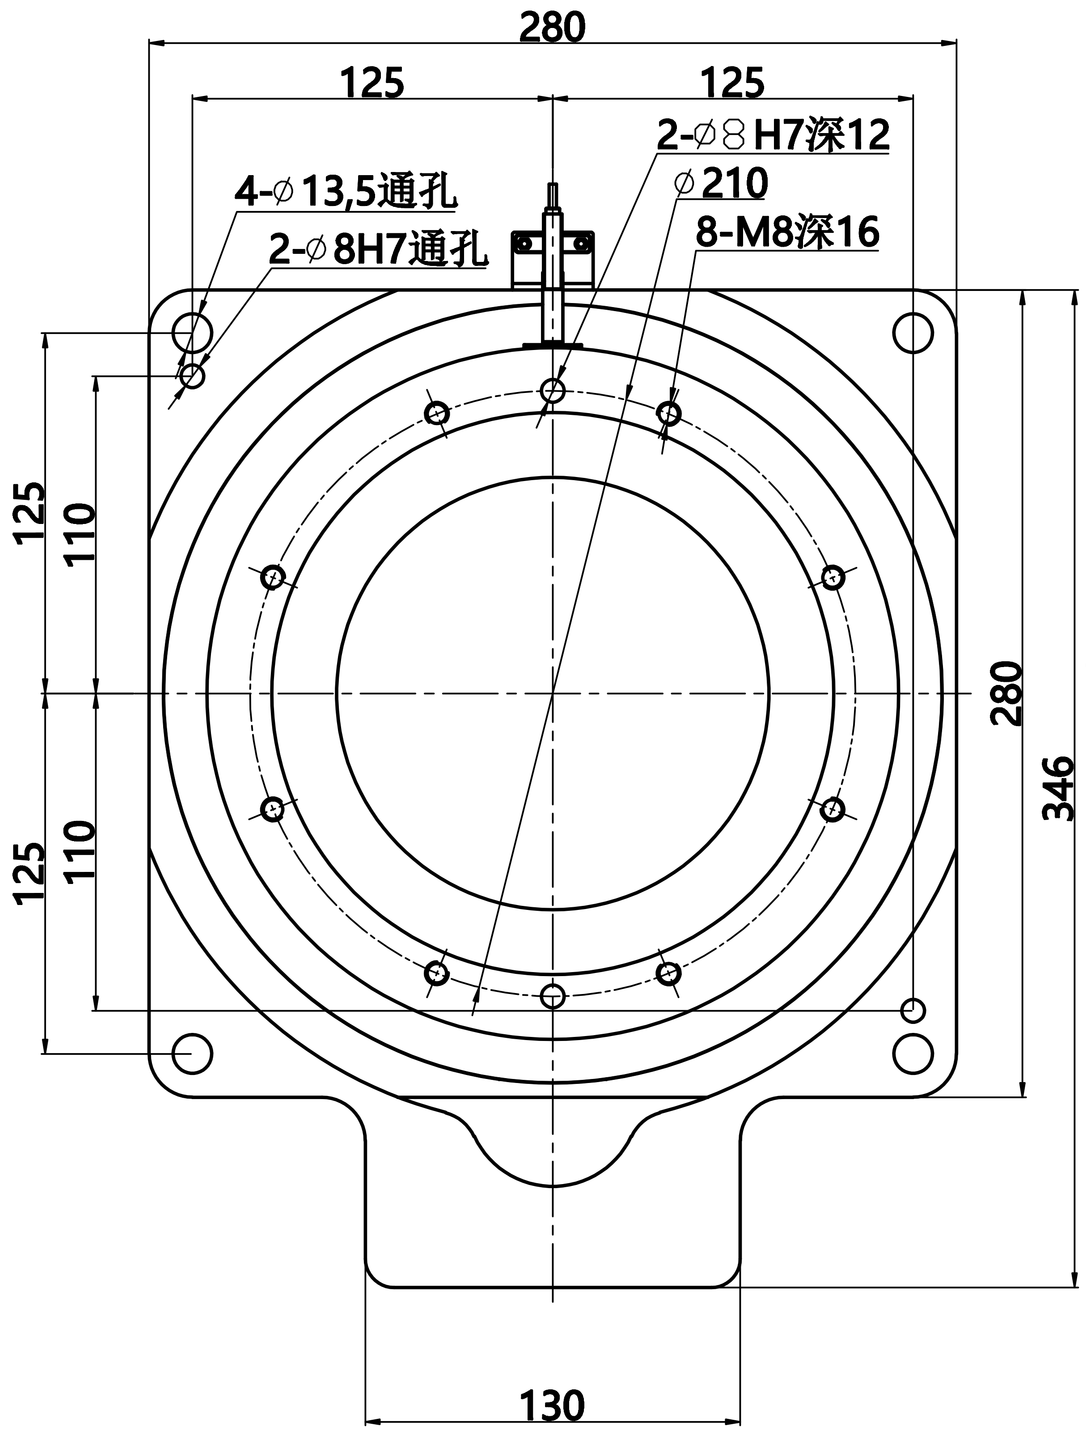

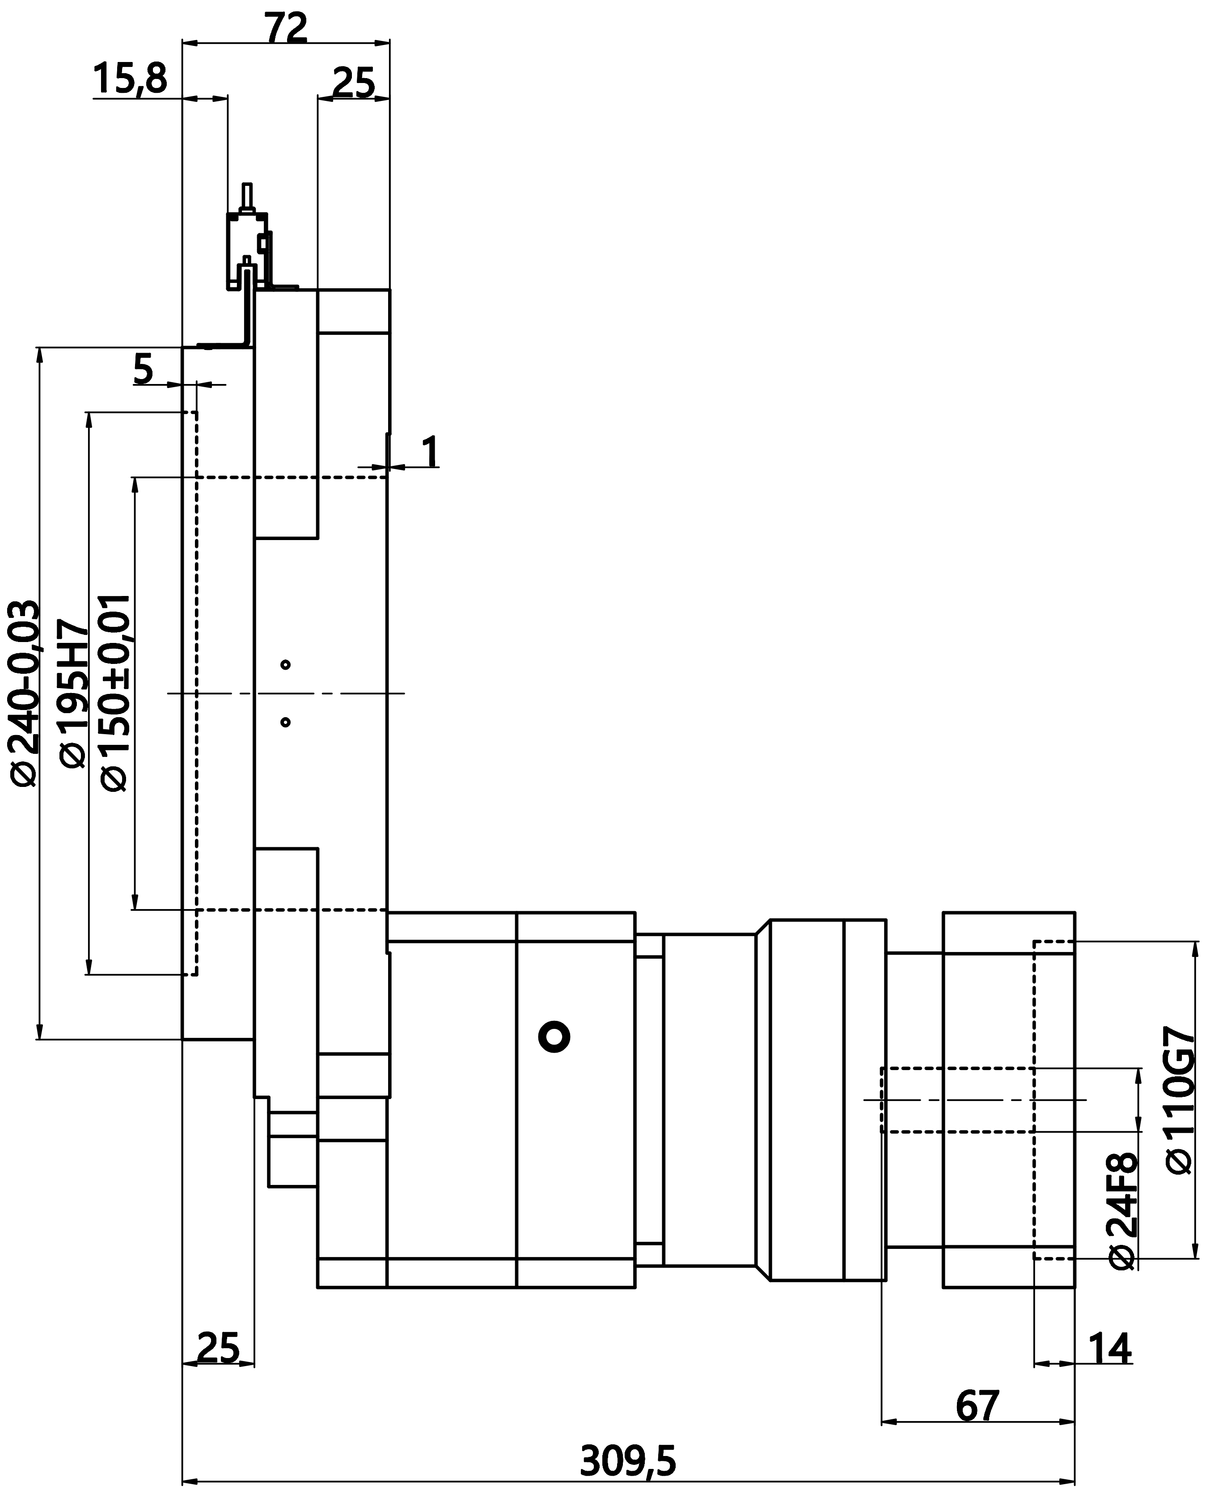

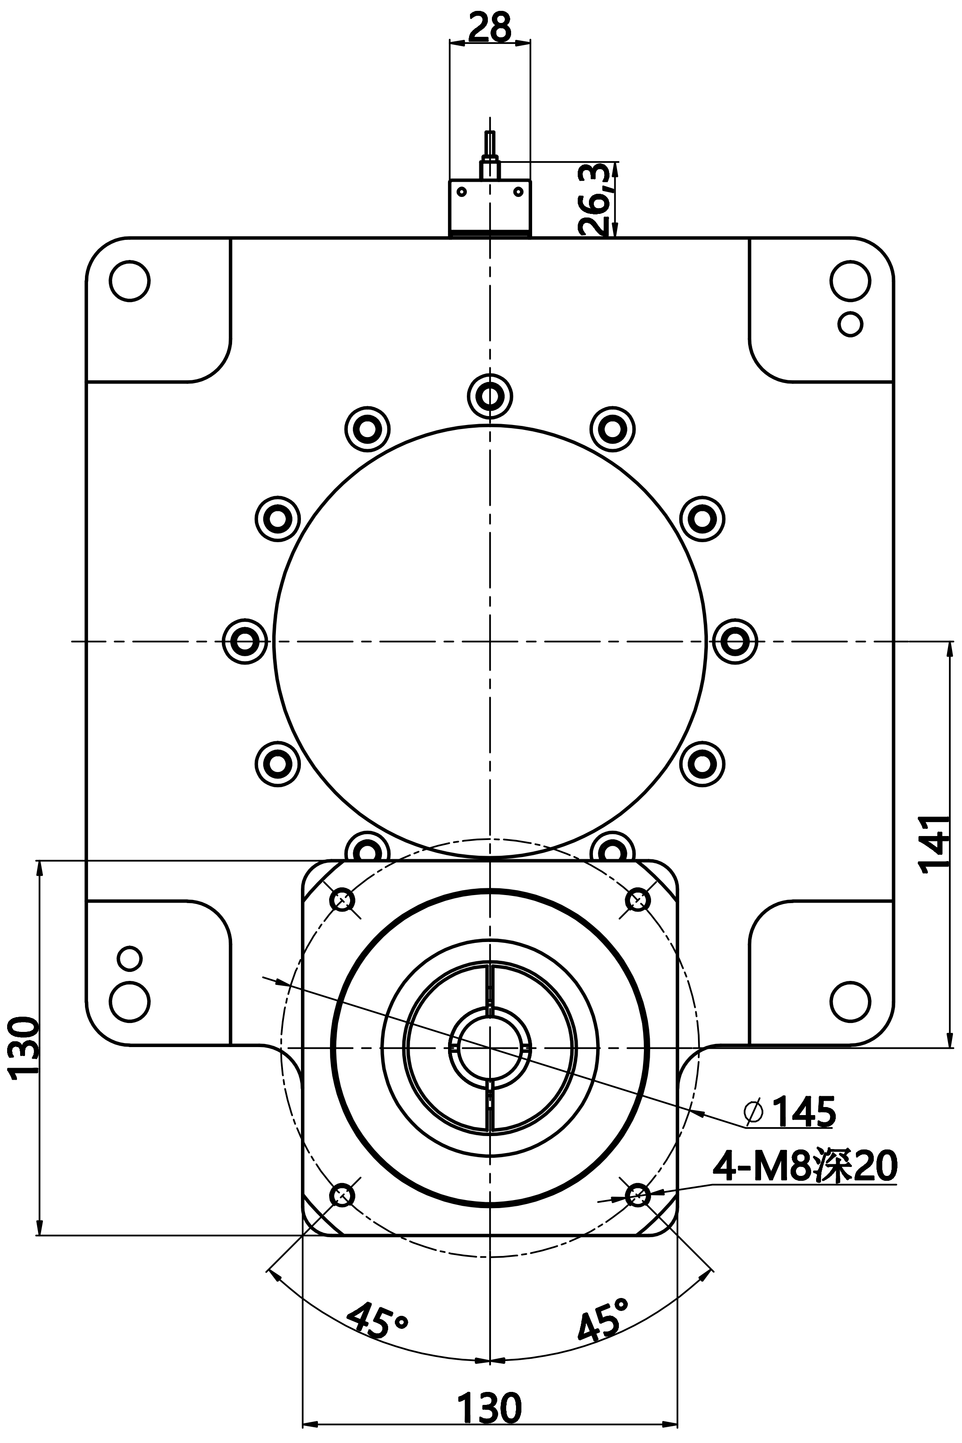

减速比	30	40	50	70	100									
额定输出扭矩	**130N.m**	130N.m	130N.m	130N.m	130N.m									
最大输出扭矩	**3倍额定输出扭矩**			**齿隙**		**无齿隙（可调节）**		光电开关		标配				
轴承结构	交叉滚子轴承			扭转刚性		58N.m/arcmin		**润滑方式**		**长效润滑**				
容许轴向负载	**8000N**			**精度寿命**		**30000h（间歇运转）**		**传动效率**		**95%**				
容许惯性力矩	**200N.m**			定位精度		≤3 arcmin		**噪音**		**67dB**				
容许盘面转速	200rpm （间歇运转）			反复定位精度		≤30 arcsec		重量		28kg				
旋转平台平行度	≤0.03mm			防护等级		IP50		**安装方式**		**任意**				
旋转平台同心度	≤0.015mm			适配电机接口		1KW伺服⌀24-⌀110-⌀145		设计承重		130kg				

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对								1:1
审核								
工艺			批准			共 张 第 张		