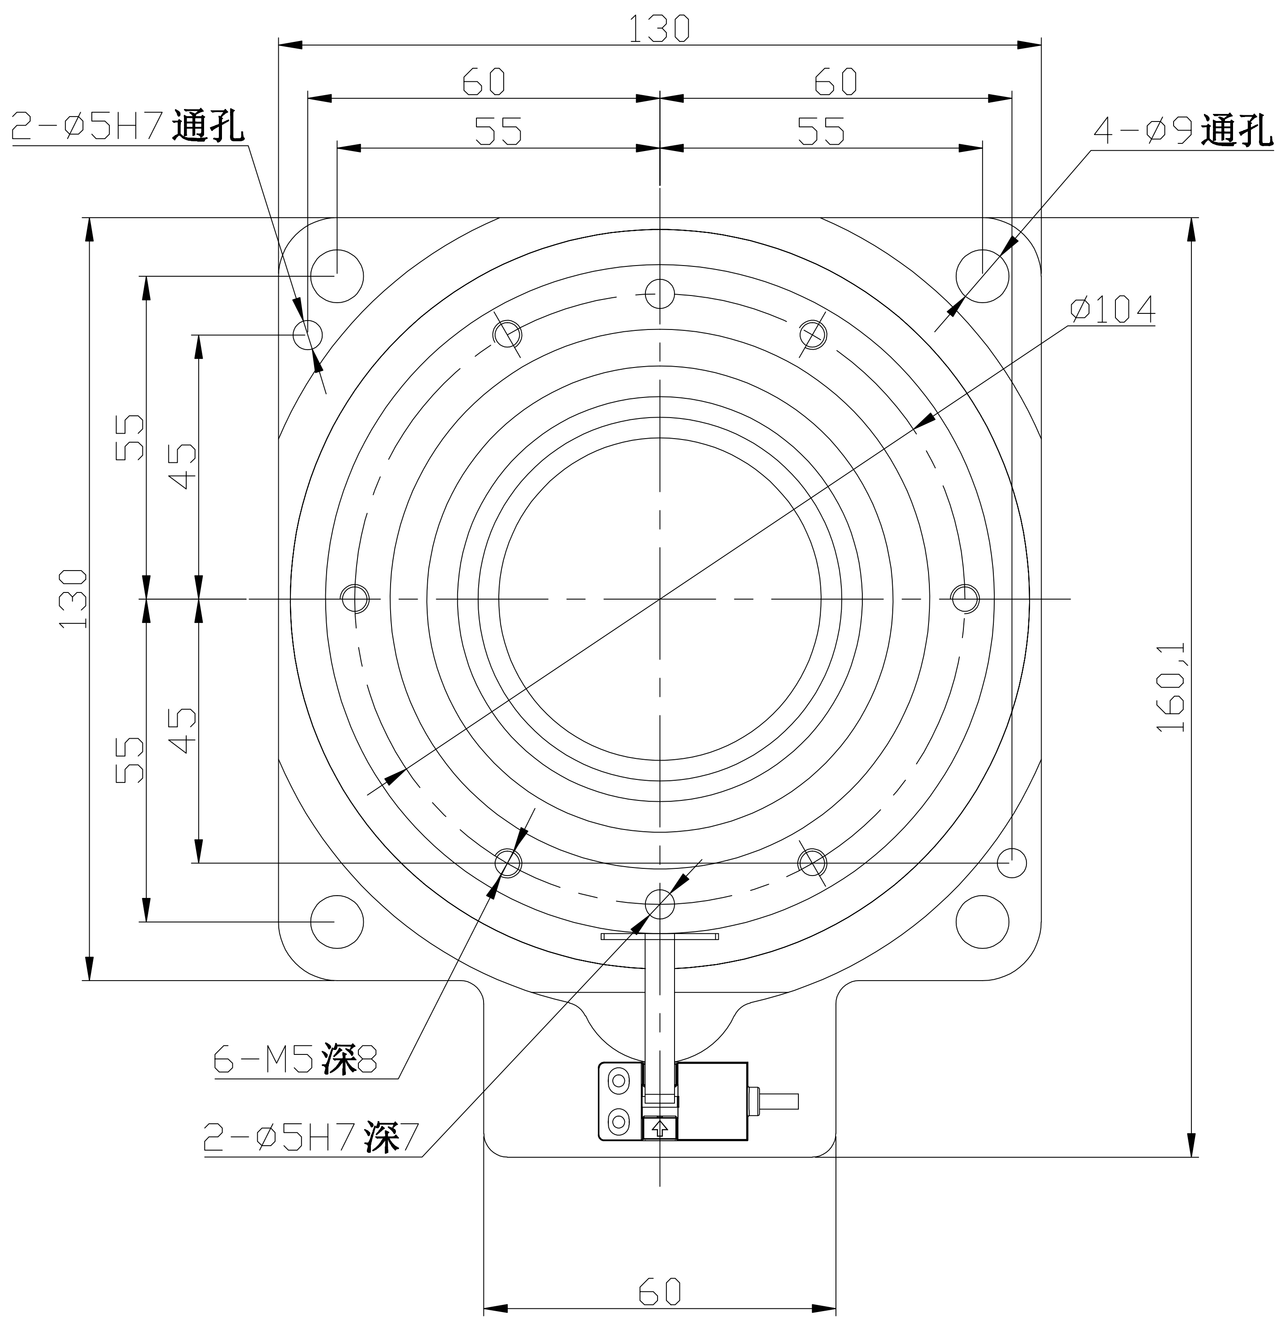

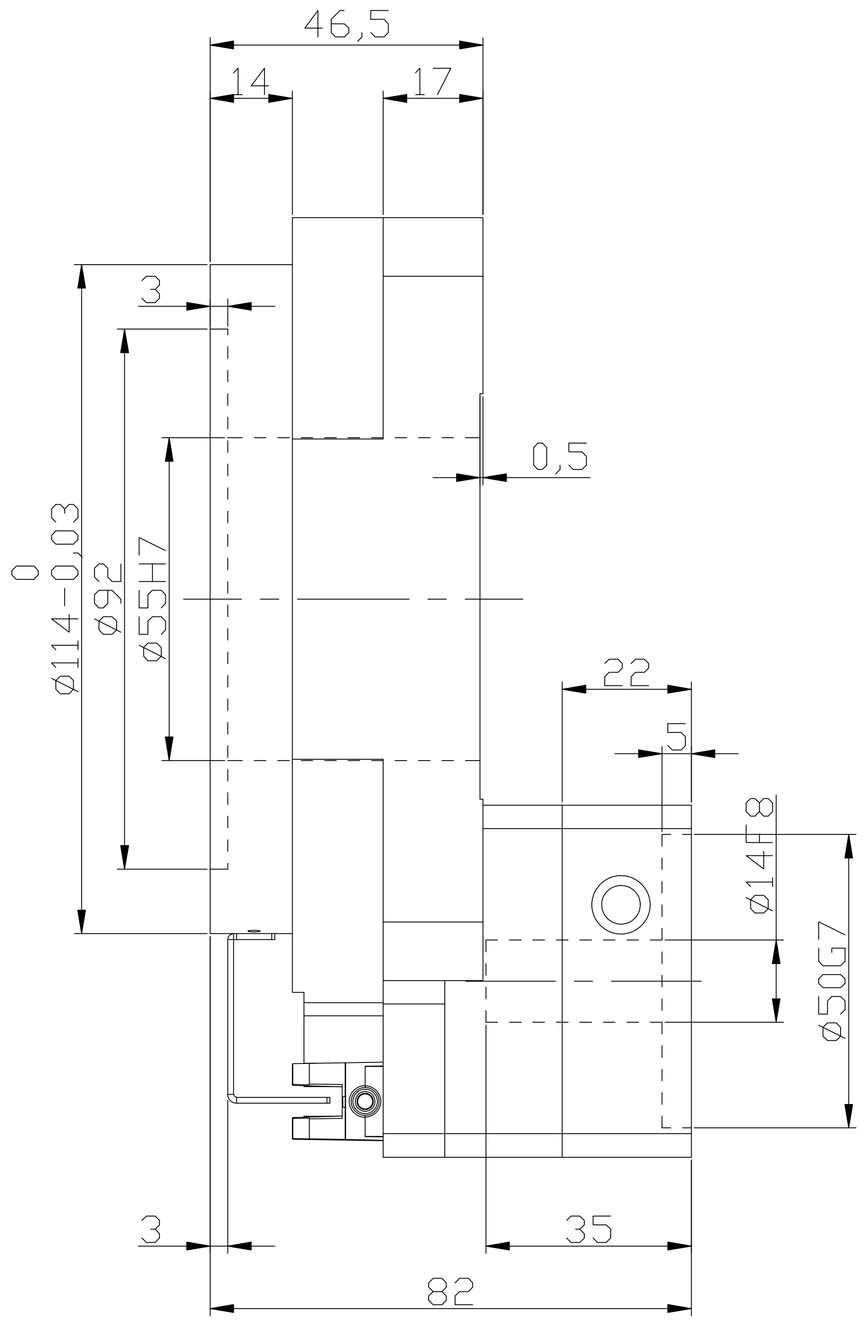

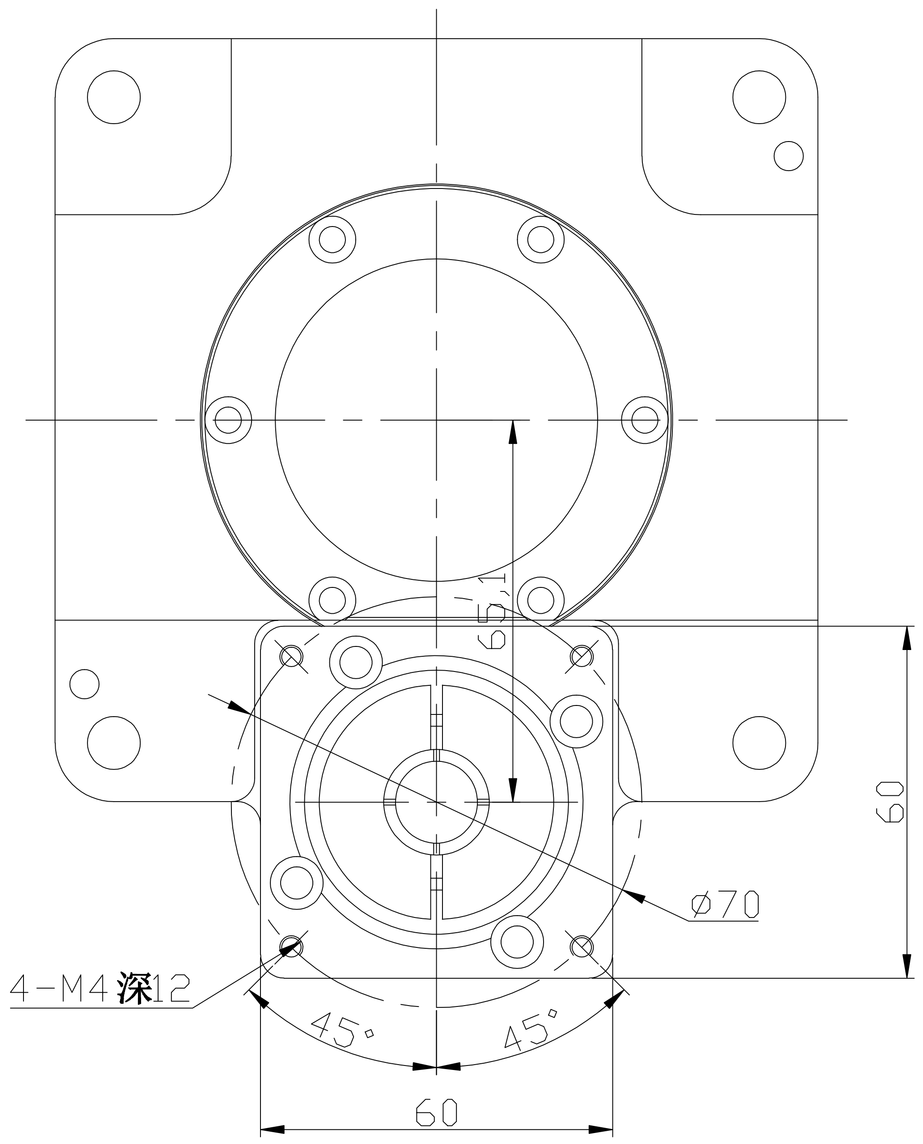

减速比	10	18										
额定输出扭矩	50N.m	35N.m										
最大输出扭矩	3倍额定输出扭矩		齿隙	无齿隙（可调节结构）		光电开关	标配					
轴承结构	交叉滚子轴承		扭转刚性	19N.m/arcmin		润滑方式	长效润滑					
容许轴向负载	2500N		精度寿命	30000h（间歇运转）		传动效率	95%					
容许惯性力矩	50N.m		定位精度	≤1 arcmin		噪音	≤60dB					
容许盘面转速	200rpm （间歇运转）		反复定位精度	≤15 arcsec		重量	3kg					
旋转平台平行度	≤0.013mm		防护等级	IP50		安装方式	任意					
旋转平台同心度	≤0.01mm		适配电机接口	400W伺服ø14/ø50-ø70		设计承重	50kg					
倾覆力矩	530N.m											

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机	
设计			标准化			阶段标记	重量 比例
校对							1:1
审核							
工艺			批准			共 张 第 张	