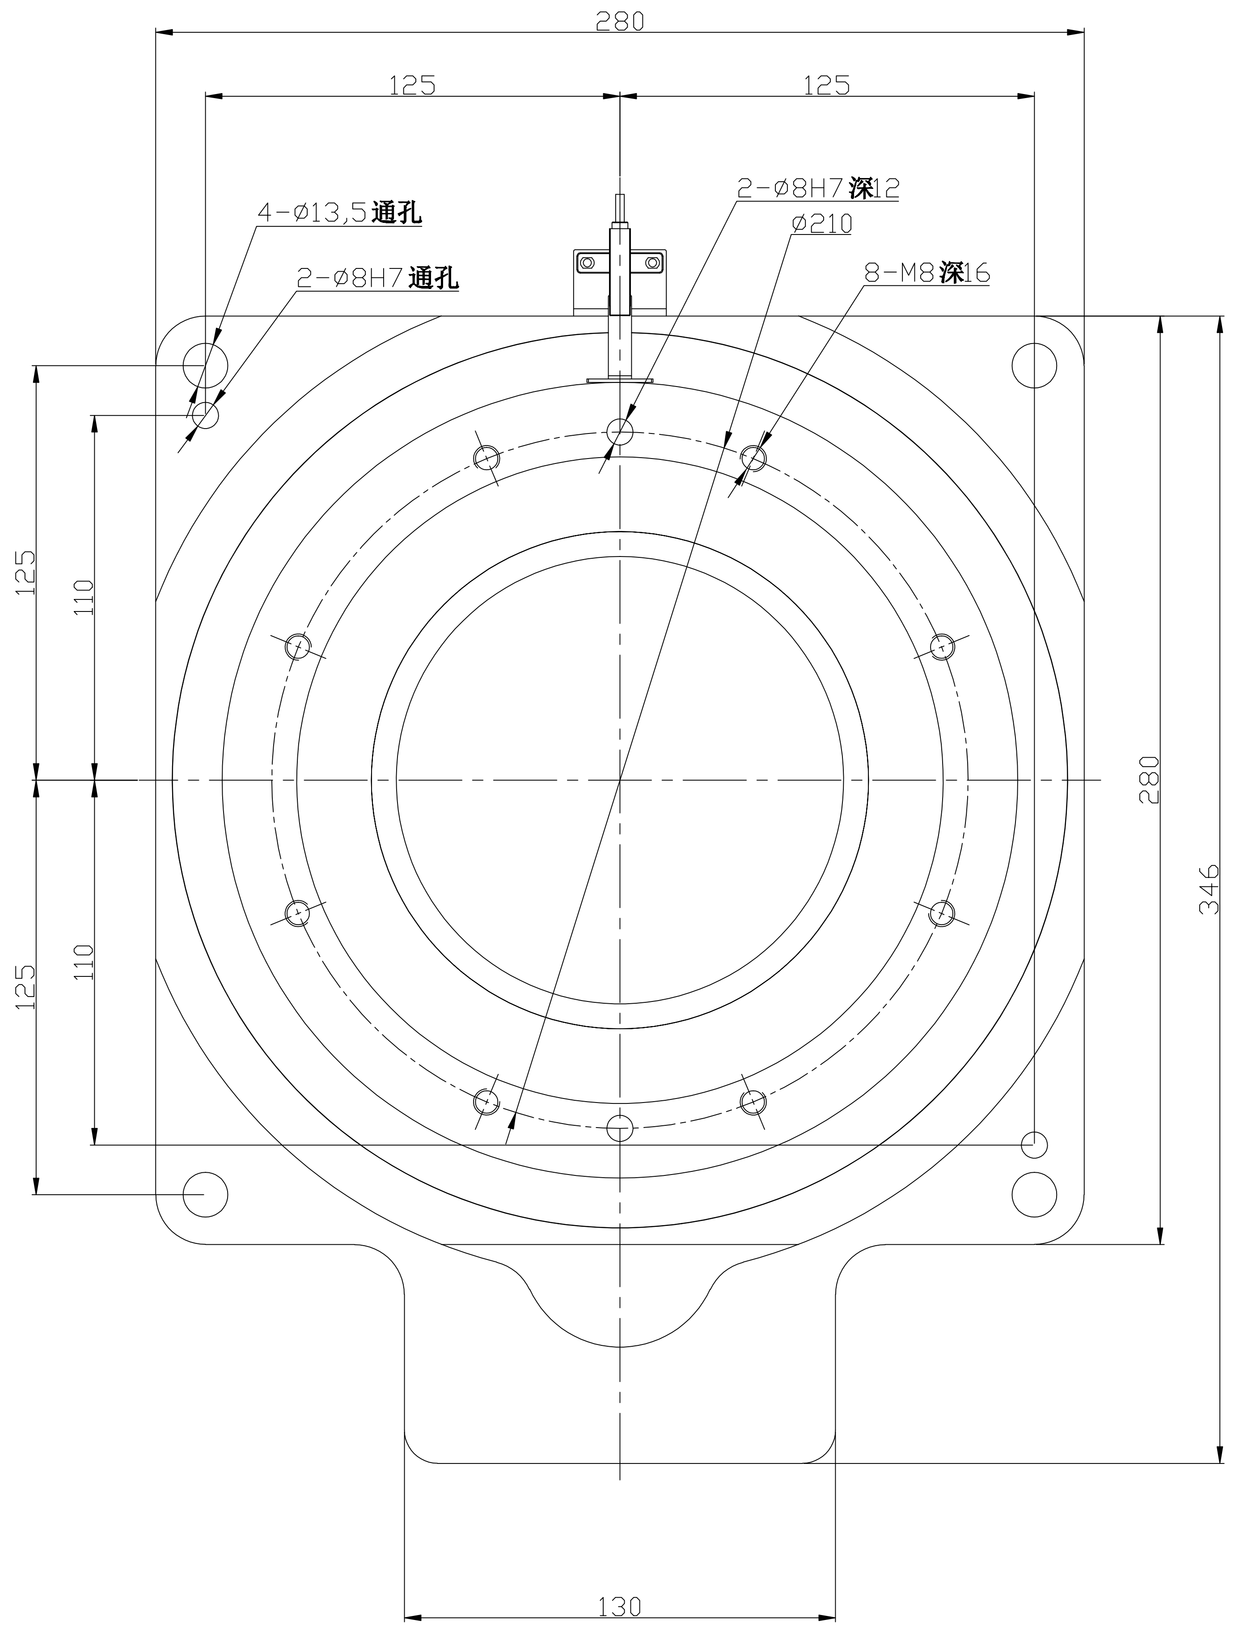

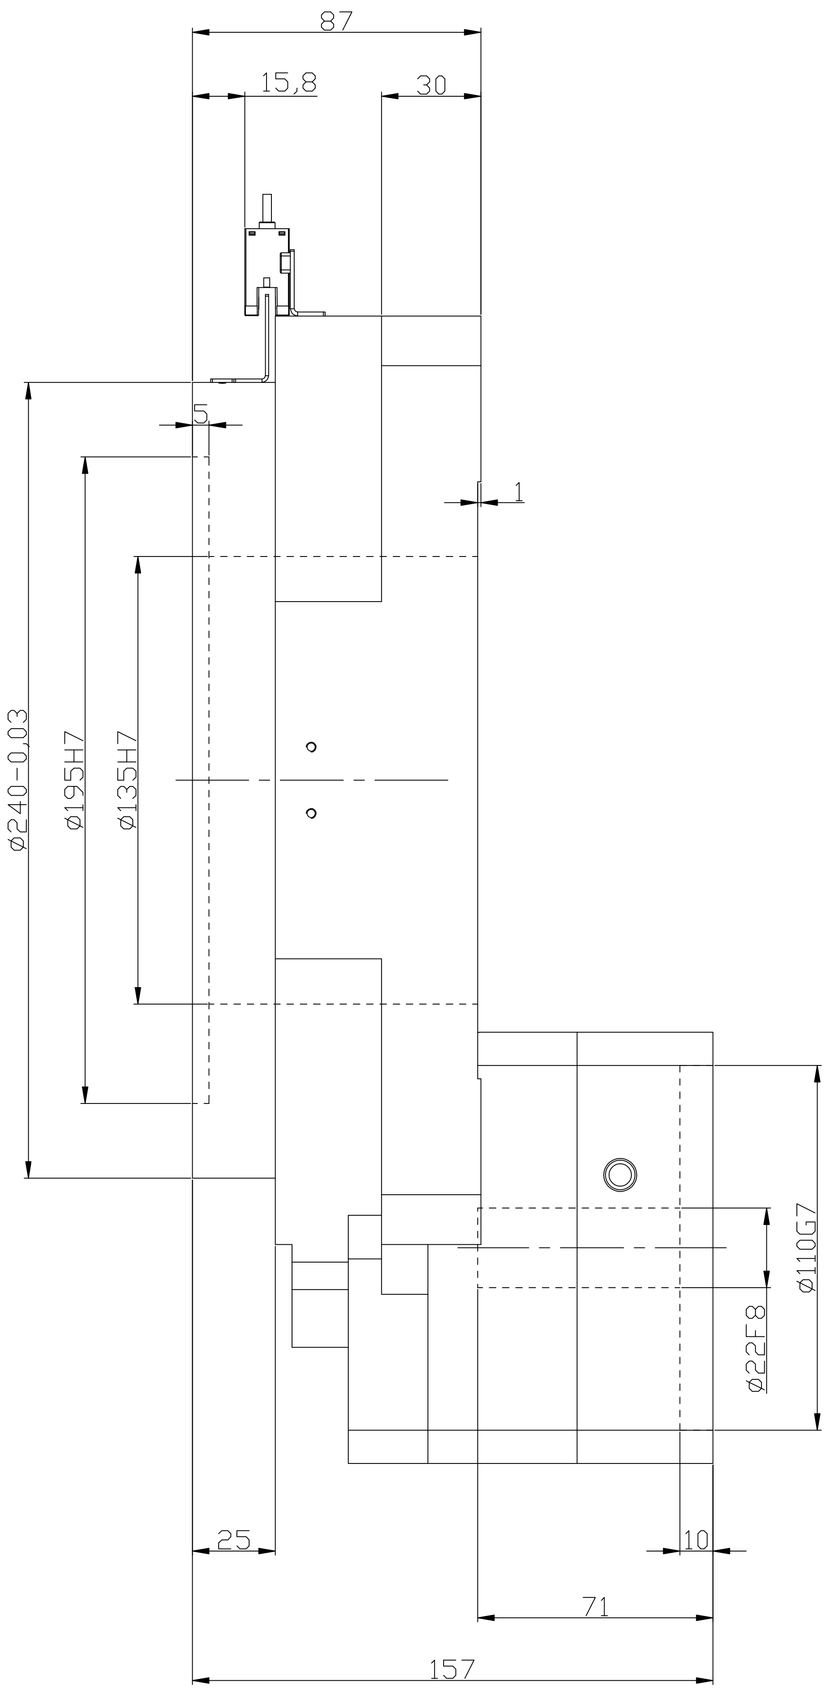

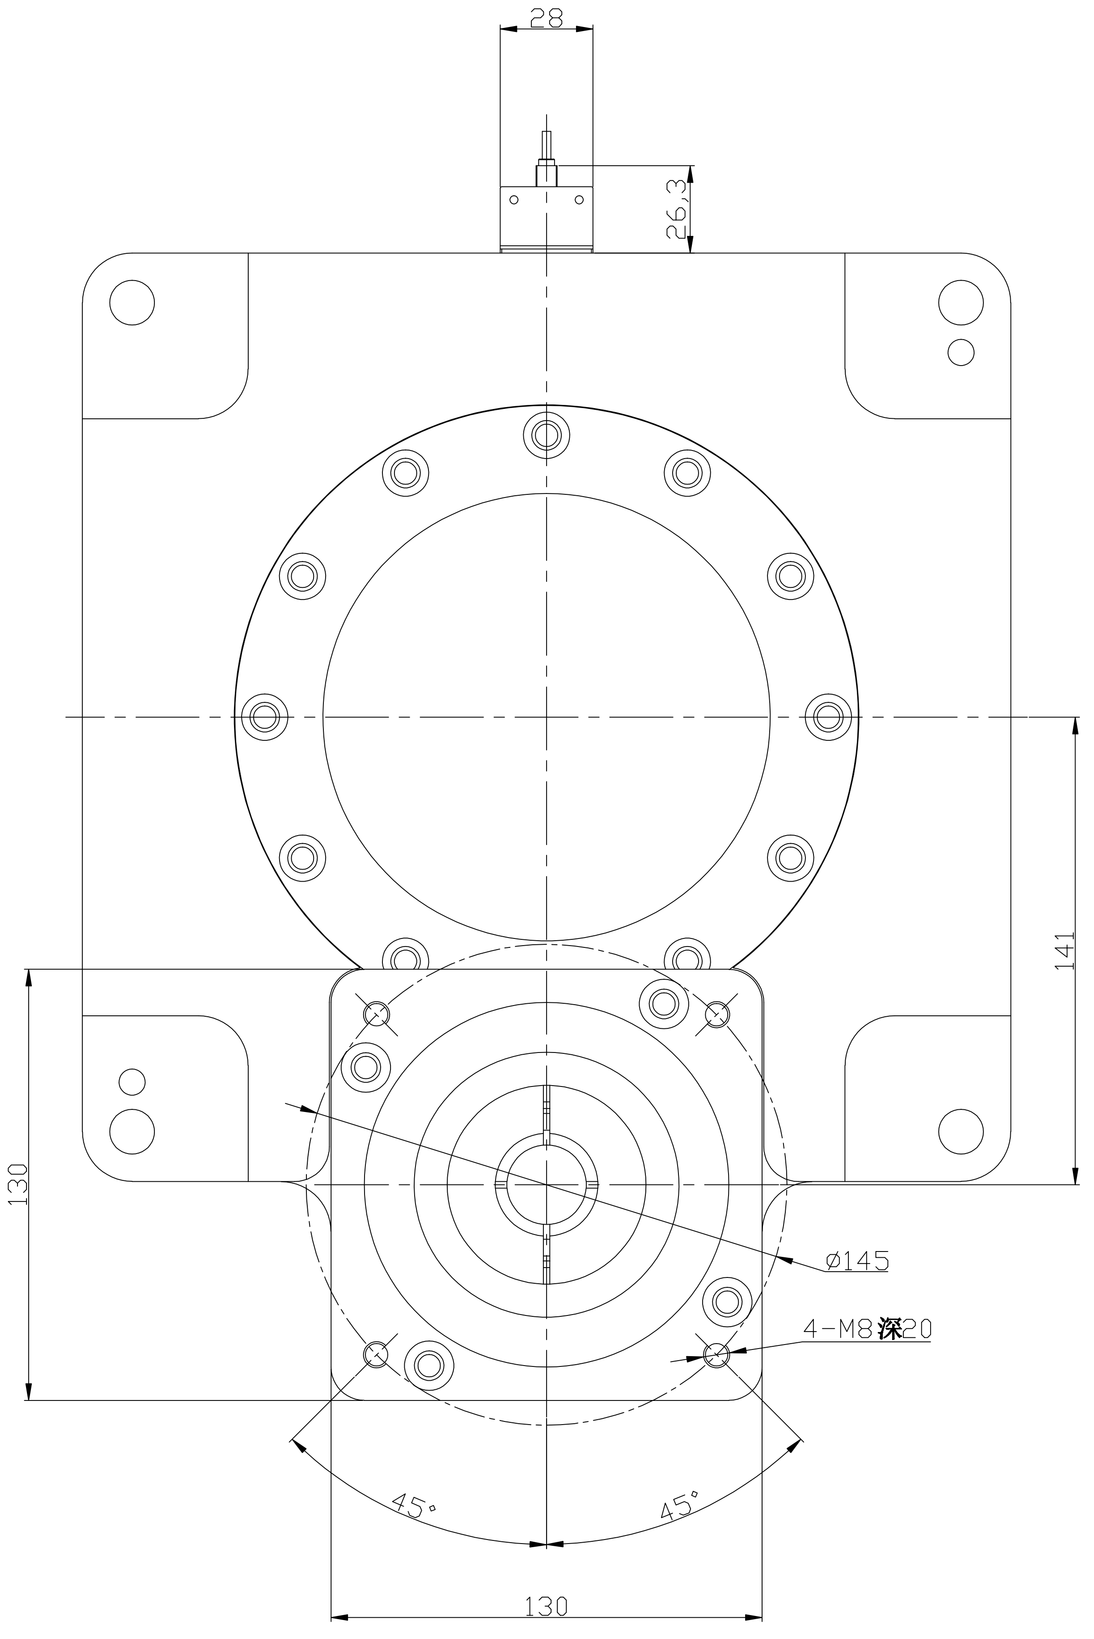

减速比	10												
额定输出扭矩	170N.m												
最大输出扭矩	3倍额定输出扭矩		齿隙	无齿隙（可调节结构）		光电开关	标配						
轴承结构	交叉滚子轴承		扭转刚性	58N.m/arcmin		润滑方式	长效润滑						
容许轴向负载	10000N		精度寿命	30000h（间歇运转）		传动效率	95%						
容许惯性力矩	200N.m		定位精度	≤1 arcmin		噪音	≤67dB						
容许盘面转速	200rpm （间歇运转）		反复定位精度	≤15 arcsec		重量	23kg						
旋转平台平行度	≤0.03mm		防护等级	IP50		安装方式	任意						
旋转平台同心度	≤0.015mm		适配电机接口	1KW伺服（22-110-145）		设计承重	170kg						
倾覆力矩	3780N.m												

						中空旋转平台减速机	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		
设计			标准化			阶段标记 重量	比例
校对							1:1
审核							
工艺			批准			共 张 第 张	