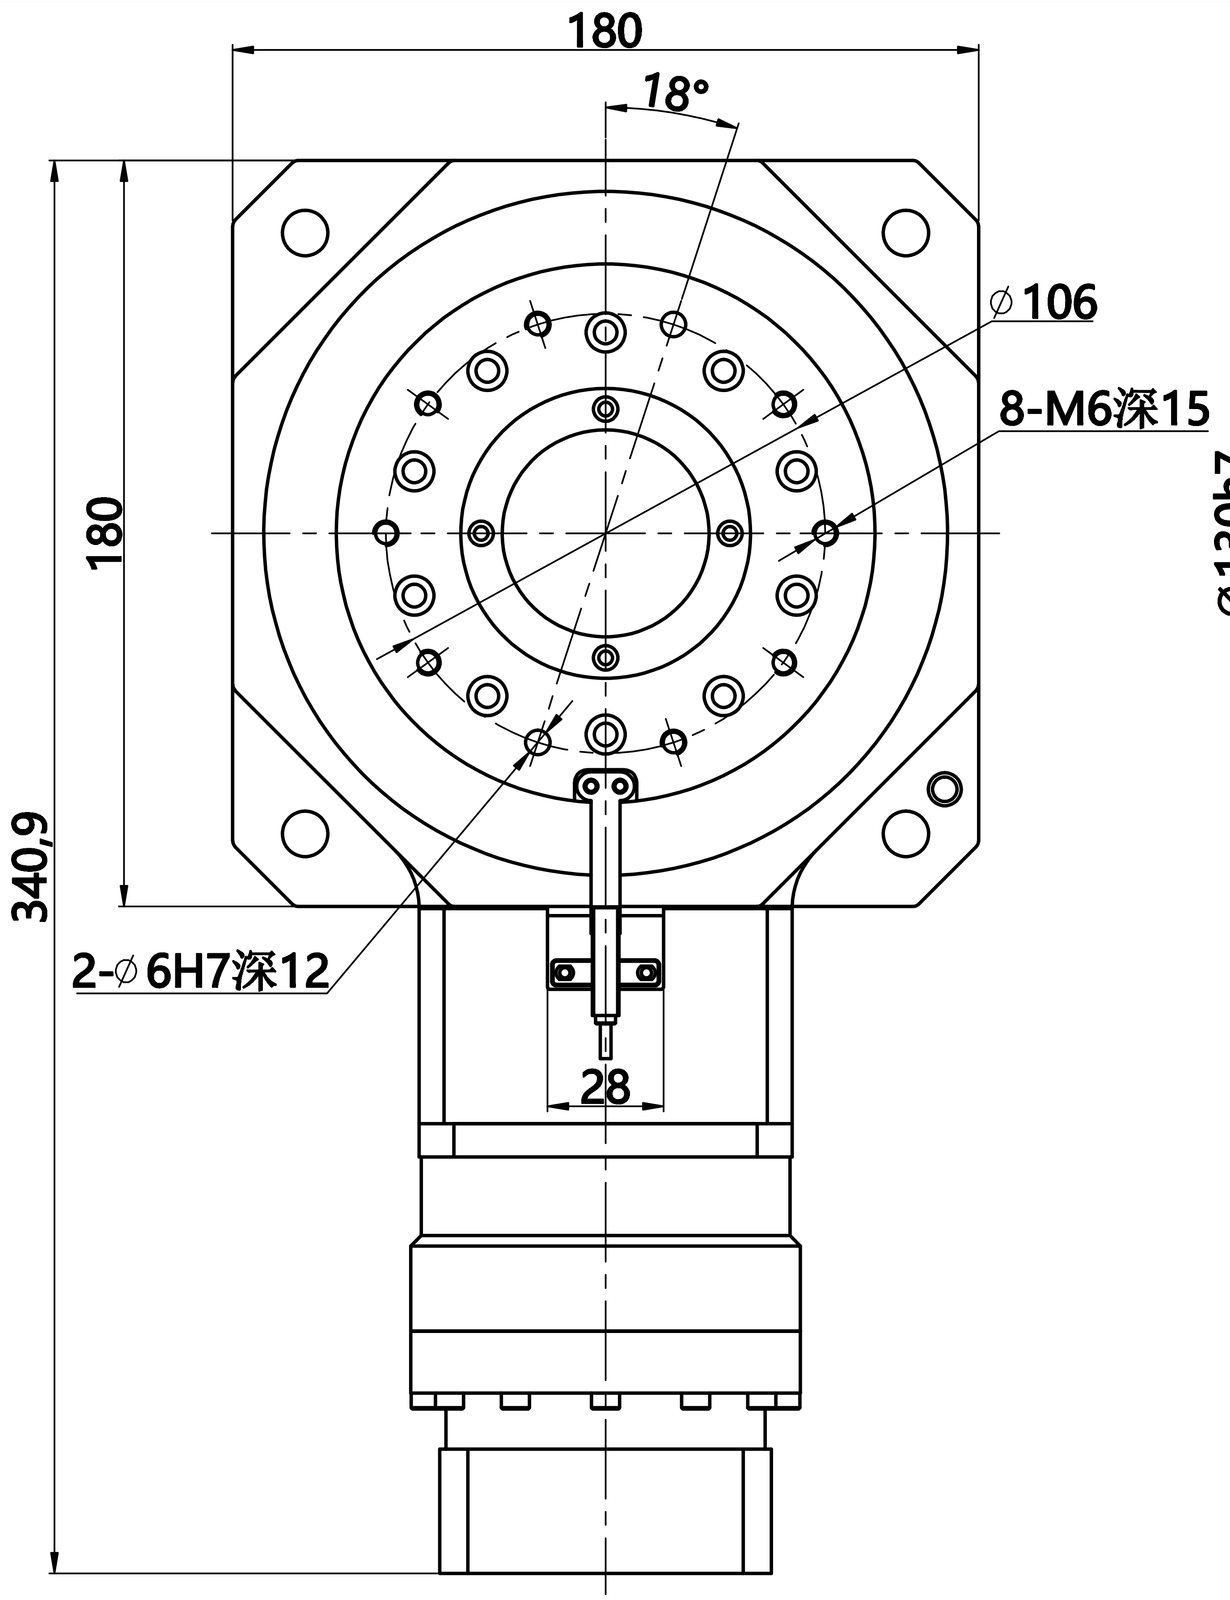

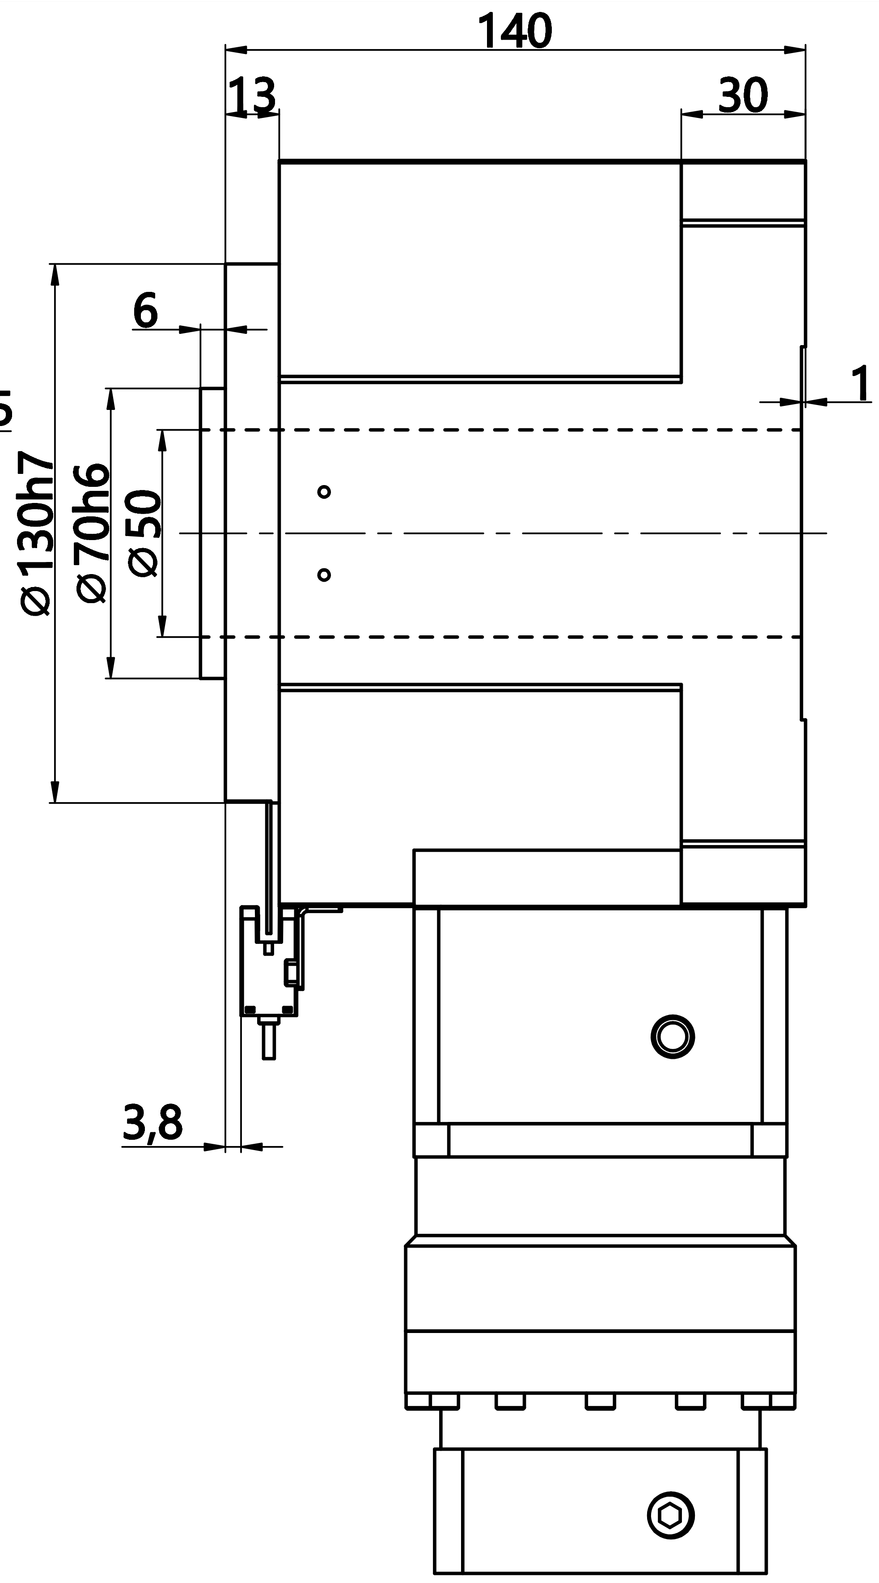

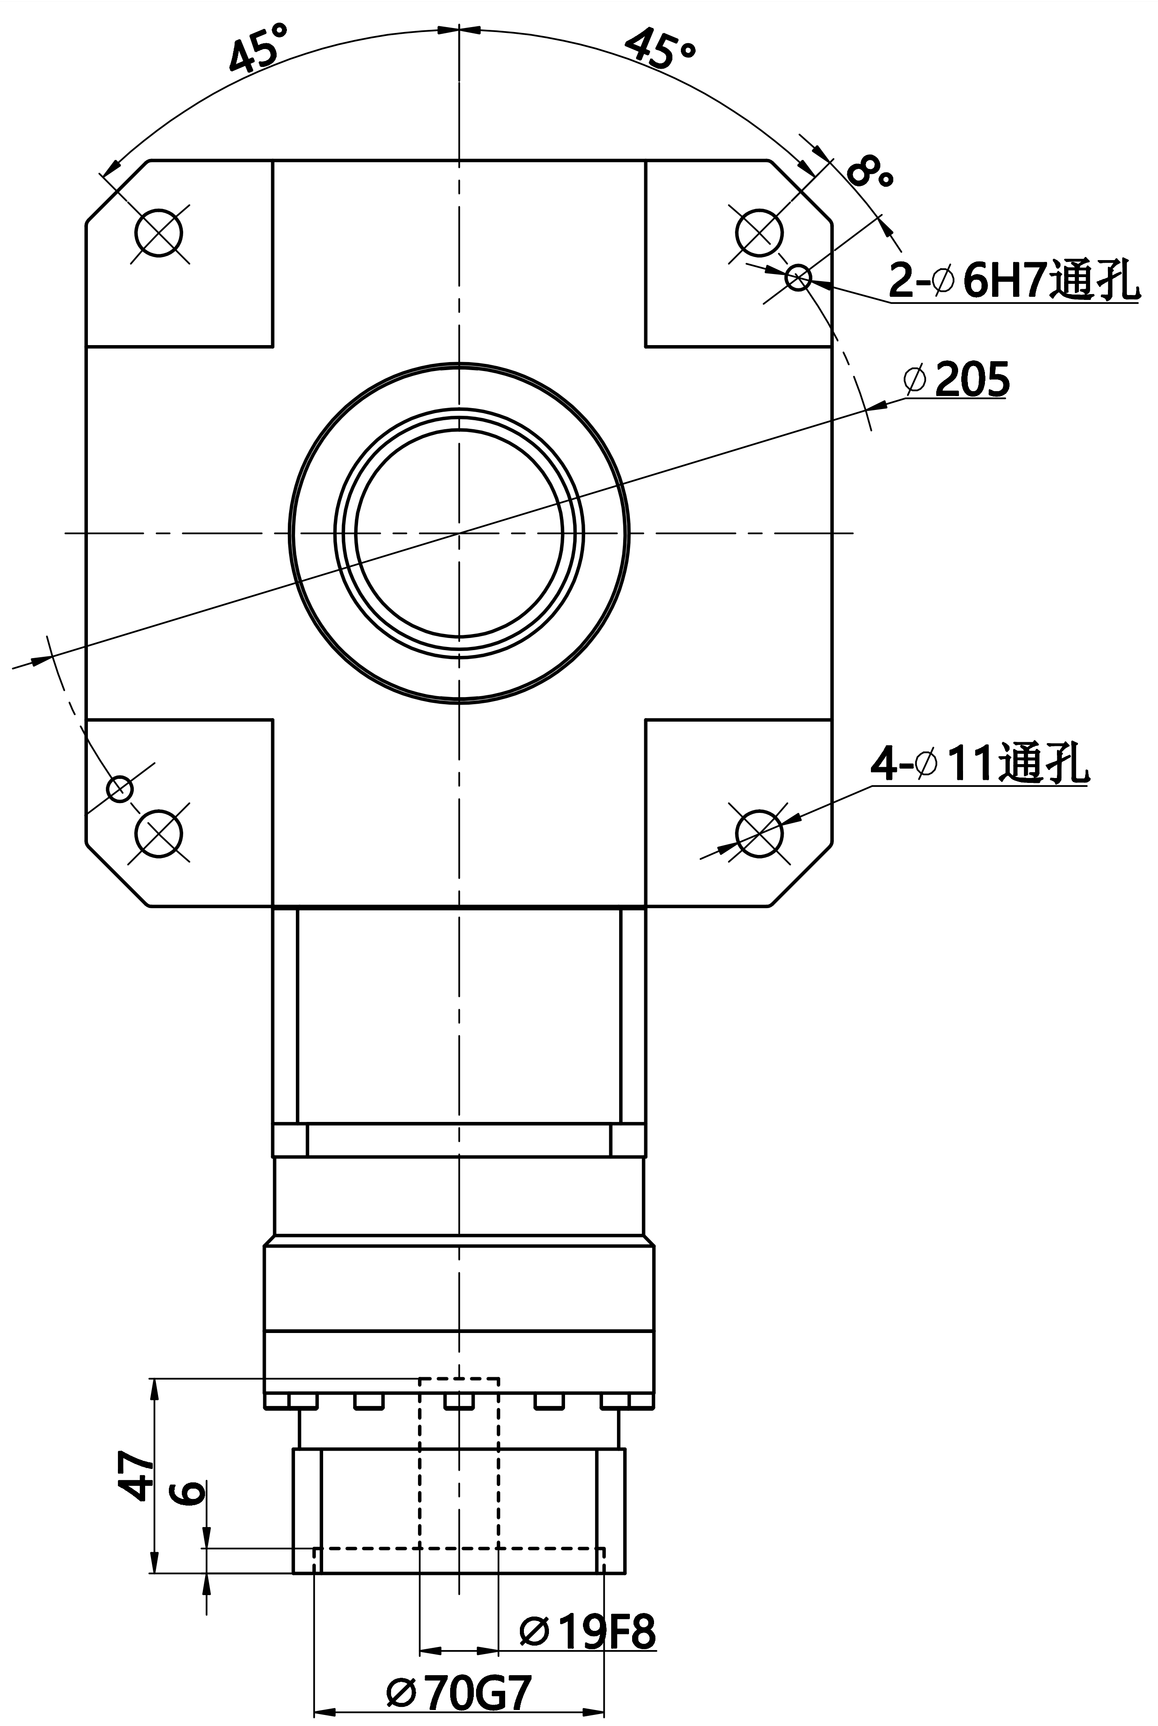

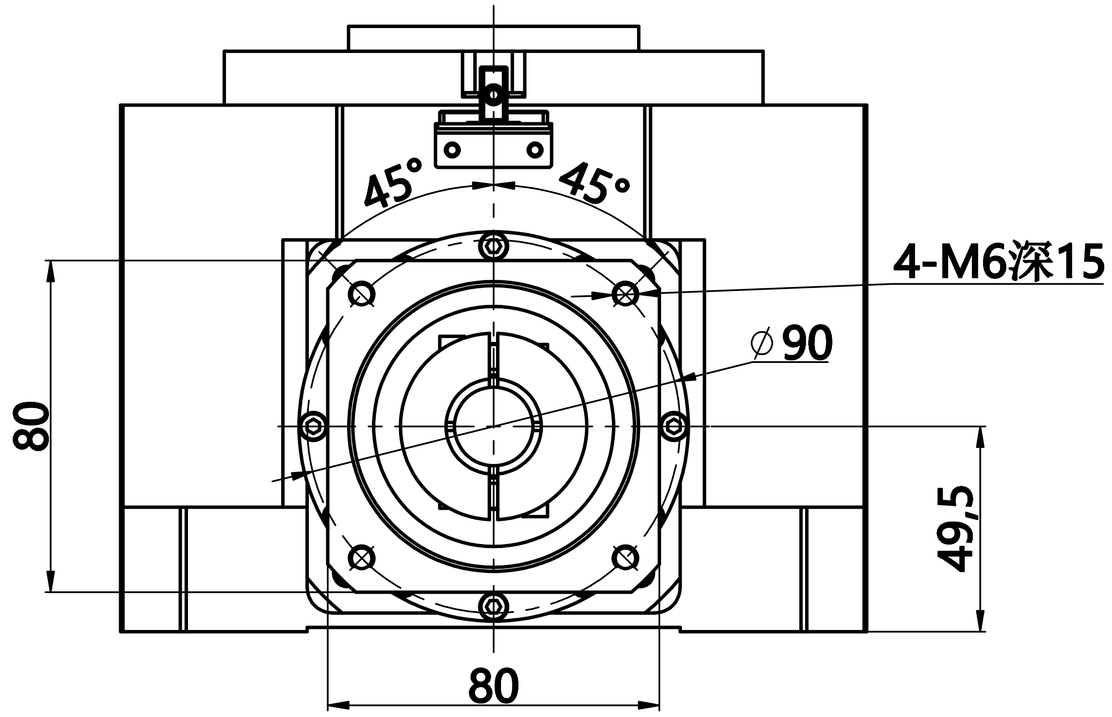

减速比	15	21	30				
额定输出扭矩	430 N.m	400 N.m	360 N.m				
最大输出扭矩	3倍额定输出扭矩						
轴承结构	交叉滚子轴承		容许惯性力矩	110 N.m	防护等级	IP54	
容许轴向负载	13500 N		扭转刚性	45 N.m/arcmin	润滑方式	长效润滑	
容许径向负载	13500 N		精度寿命	20000 h（间歇运转）	传动效率	95%	
容许盘面转速	200 rpm （间歇运转）		定位精度	≤2 arcmin	噪音	≤63 dB	
旋转平台同心度	≤0.01 mm		反复定位精度	≤30 arcsec	重量	17 kg	
旋转平台平行度	≤0.01 mm		适配伺服马达	750-1500 W	安装方式	任意	
倾覆力矩	1420 N.m		适配步进马达	86-110步进	设计承重	150 kg	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:1

共 张 第 张