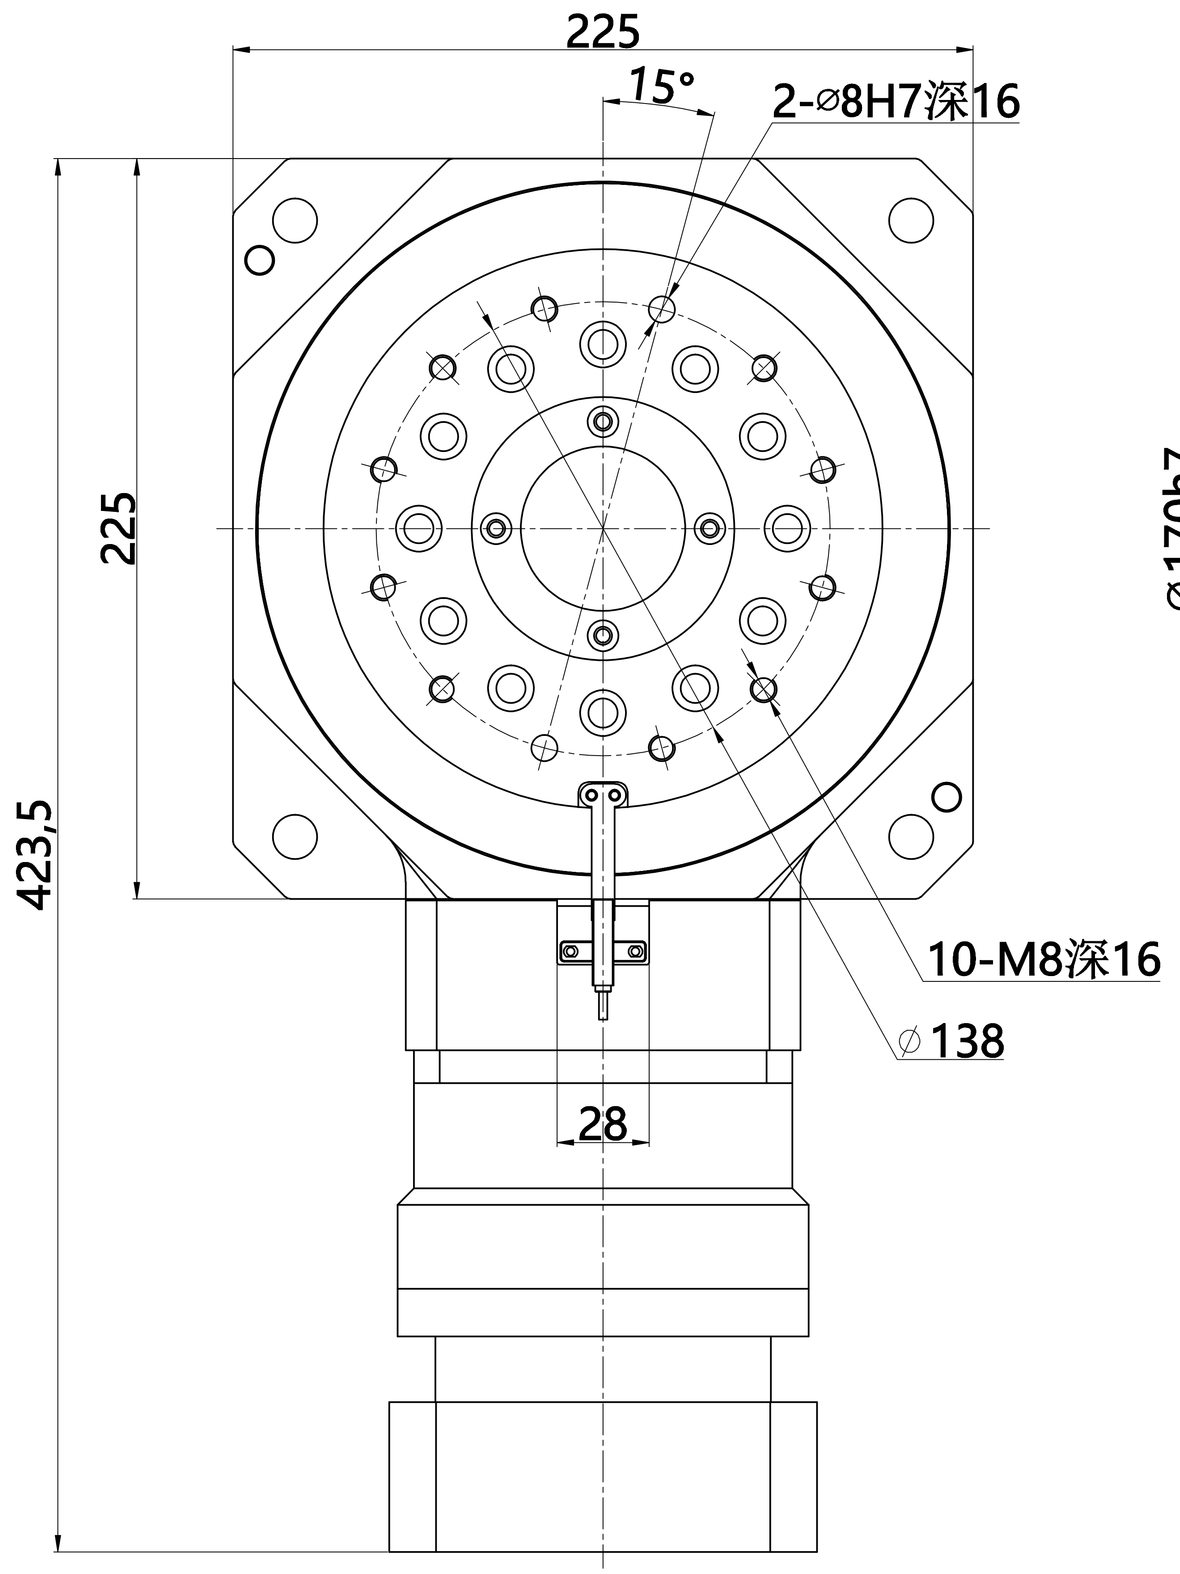

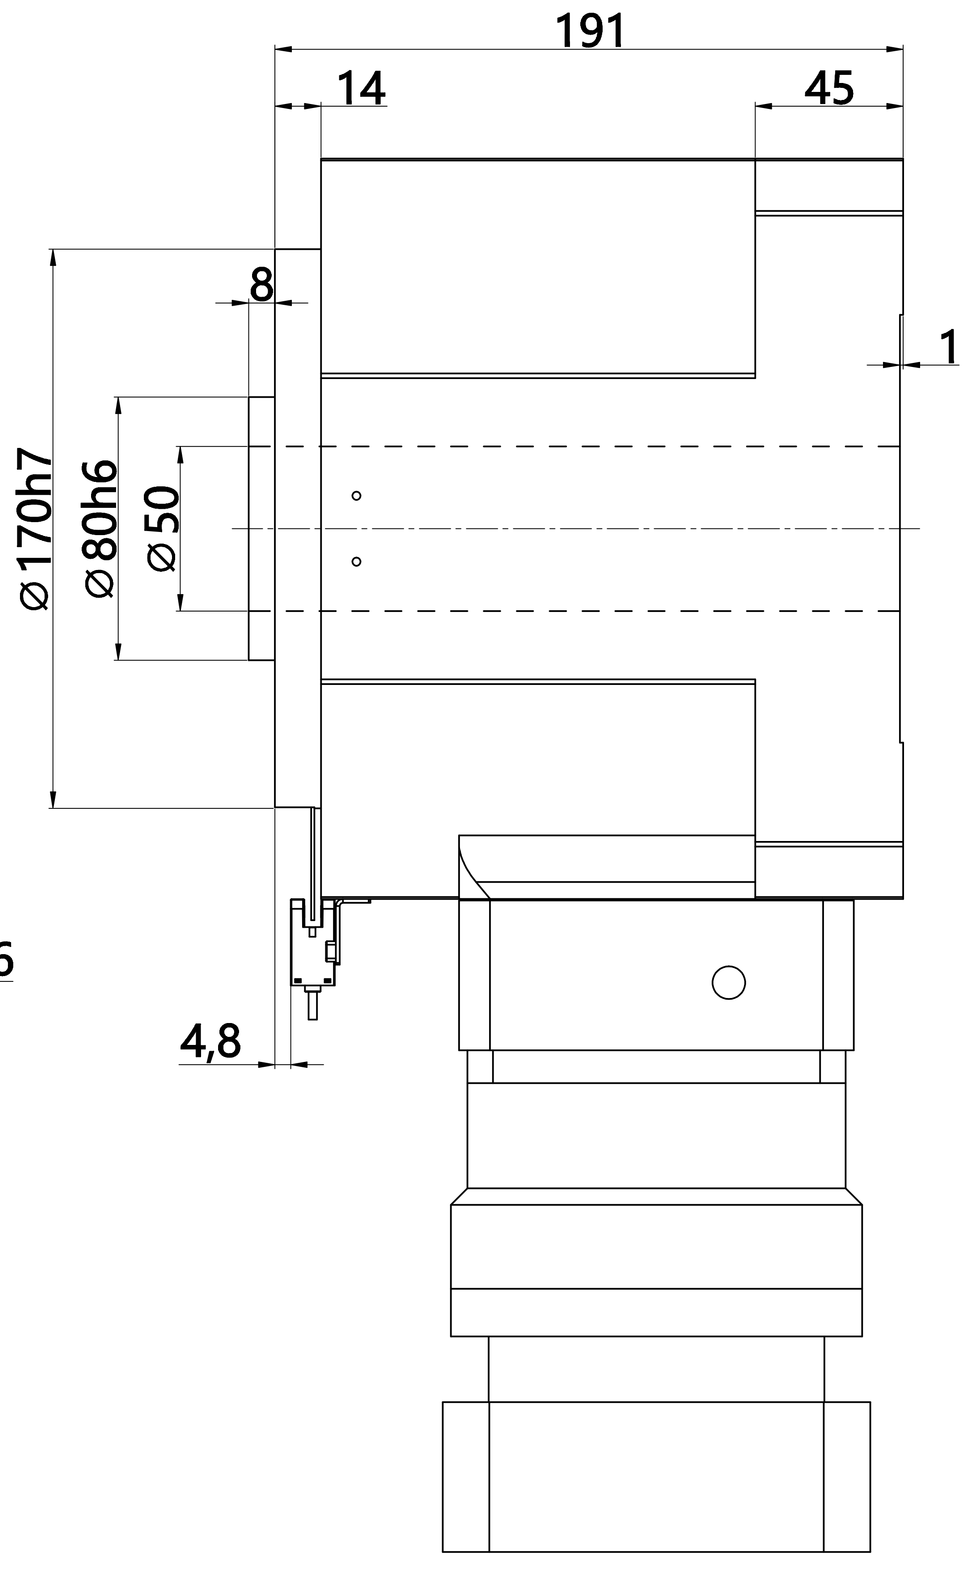

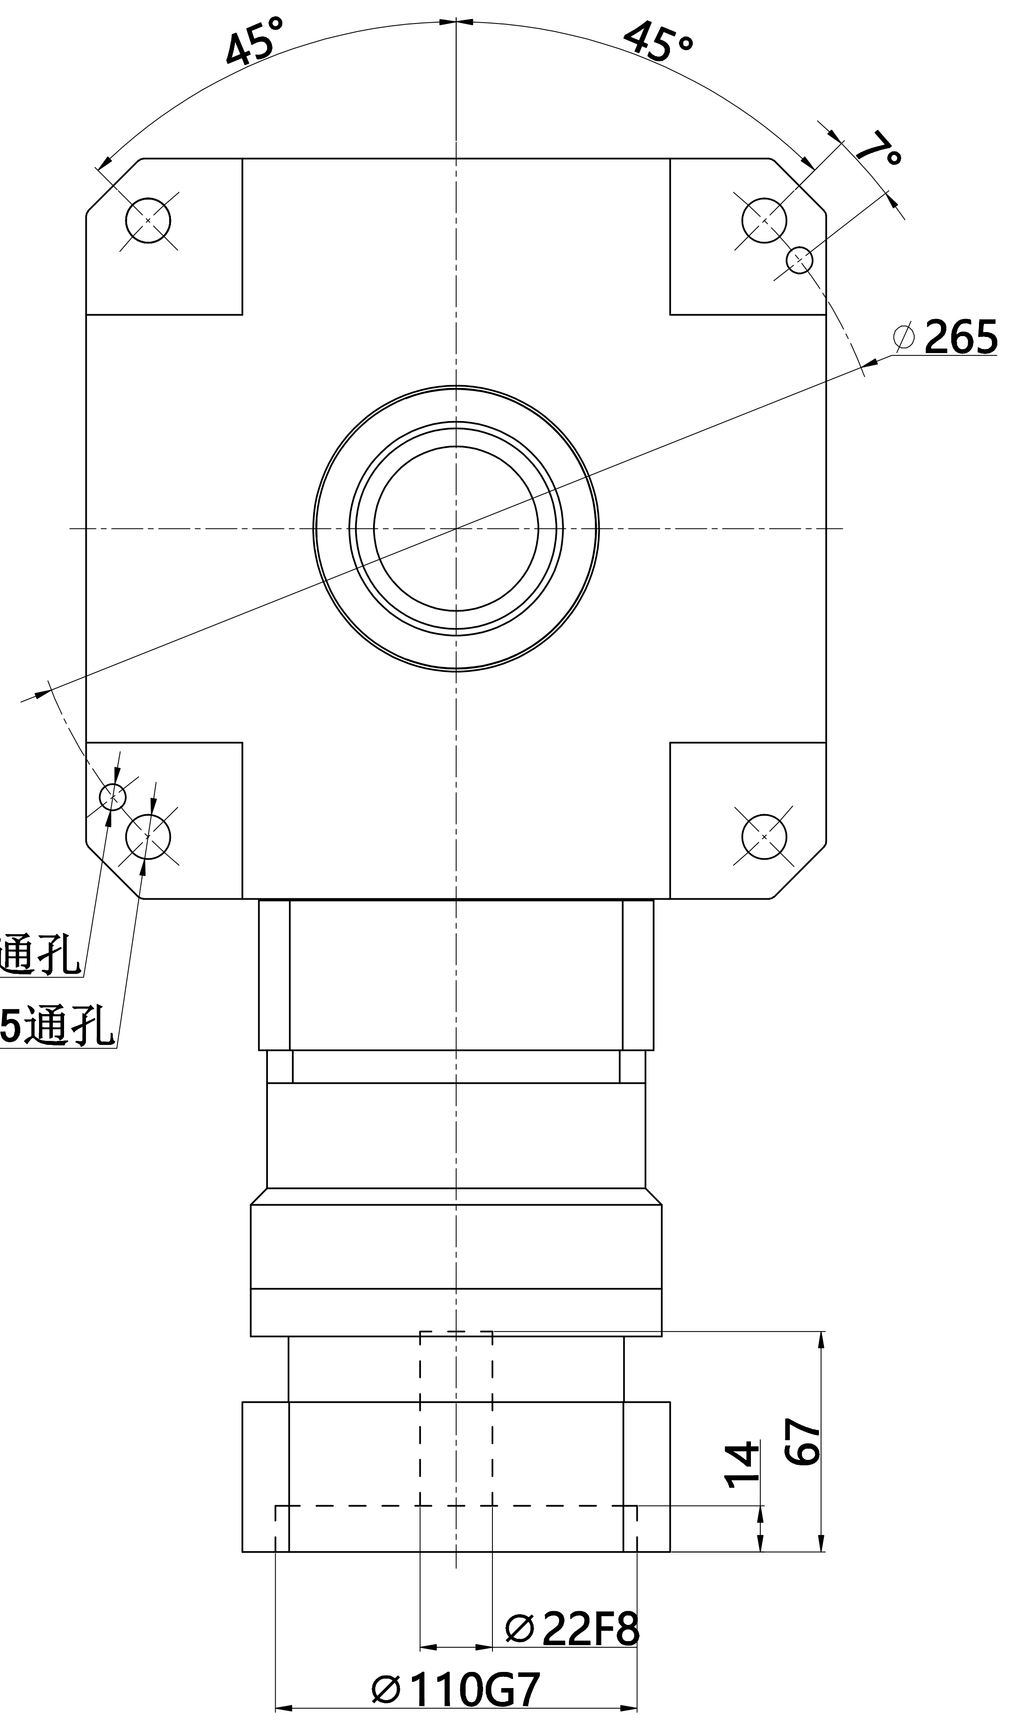

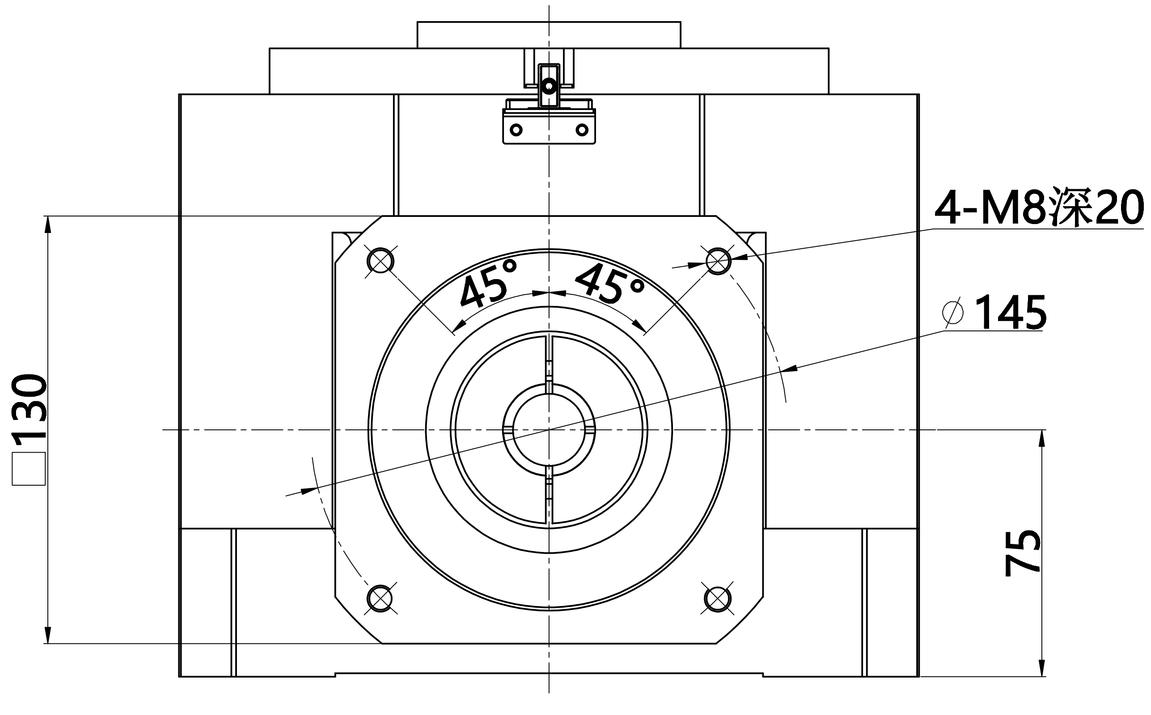

减速比 i	15	21	30				
额定输出扭矩 N.m	1350	1200	1000				
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩						
轴承结构	交叉滚子轴承		容许惯性力矩 N.m	220	防护等级 IP	54	
容许轴向负载 N	19500		扭转刚性 N.m/arcmin	80	润滑方式	长效润滑	
容许径向负载 N	19500		精度寿命 h	20000（间歇运转）	传动效率 %	95	
容许盘面转速 rpm	200（间歇运转）		定位精度 arcmin	≤2	噪音 dB	≤67	
旋转平台同心度 mm	≤0.01		反复定位精度 arcsec	≤30	重量 kg	36	
旋转平台平行度 mm	≤0.01		适配伺服马达 W	1000-3000	安装方式	任意	
倾覆力矩 N.m	2530		适配步进马达	110-130 步进	设计承重 kg	480	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

中空旋转平台减速机		
阶段标记	重量	比例
		1:1
共 张 第 张		