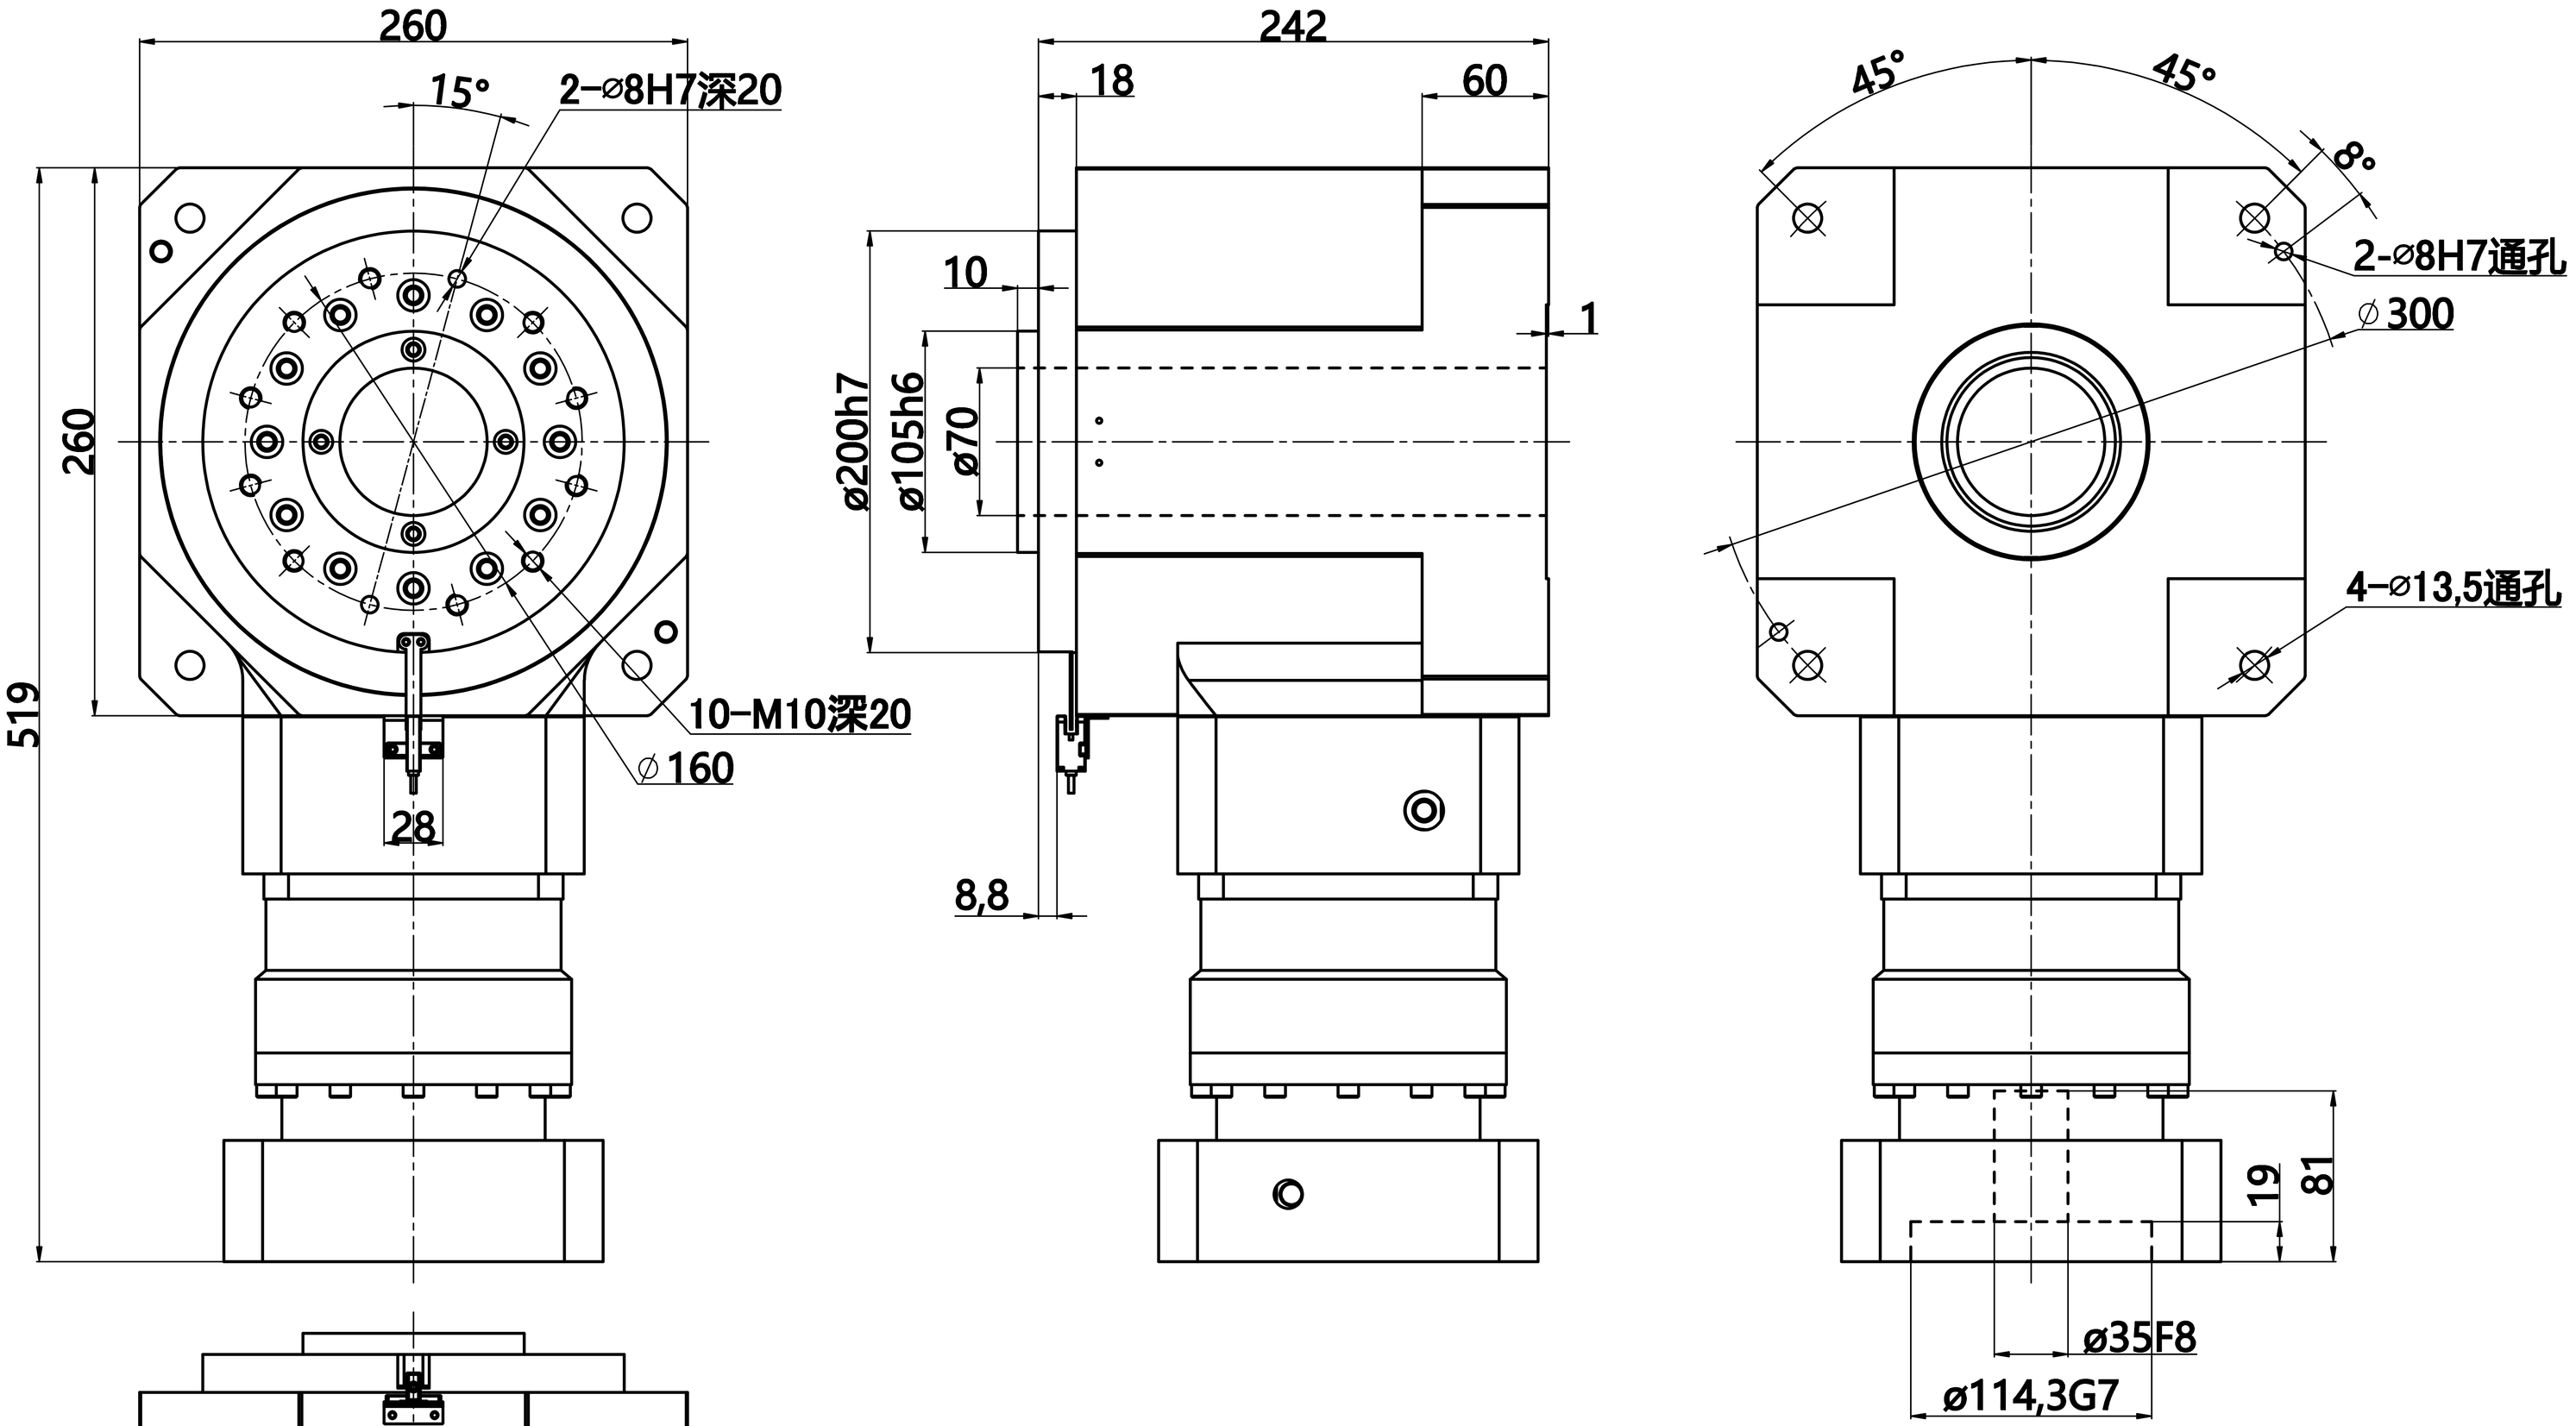

减速比	15	21	30				
额定输出扭矩	2950 N.m	2650 N.m	2200 N.m				
最大输出扭矩	3倍额定输出扭矩						
轴承结构	交叉滚子轴承		容许惯性力矩	750 N.m	防护等级	IP54	
容许轴向负载	29600 N		扭转刚性	175 N.m/arcmin	润滑方式	长效润滑	
容许径向负载	29600 N		精度寿命	20000 h（间歇运转）	传动效率	95%	
容许盘面转速	200 rpm（间歇运转）		定位精度	≤2 arcmin	噪音	≤67dB	
旋转平台同心度	≤0.01 mm		反复定位精度	≤30 arcsec	重量	46 kg	
旋转平台平行度	≤0.01 mm		适配伺服马达	2000-5000 W	安装方式	任意	
倾覆力矩	6300 N.m		适配步进马达	130-150步进	设计承重	1000 kg	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对								1:1
审核						共 张 第 张		
工艺			批准					