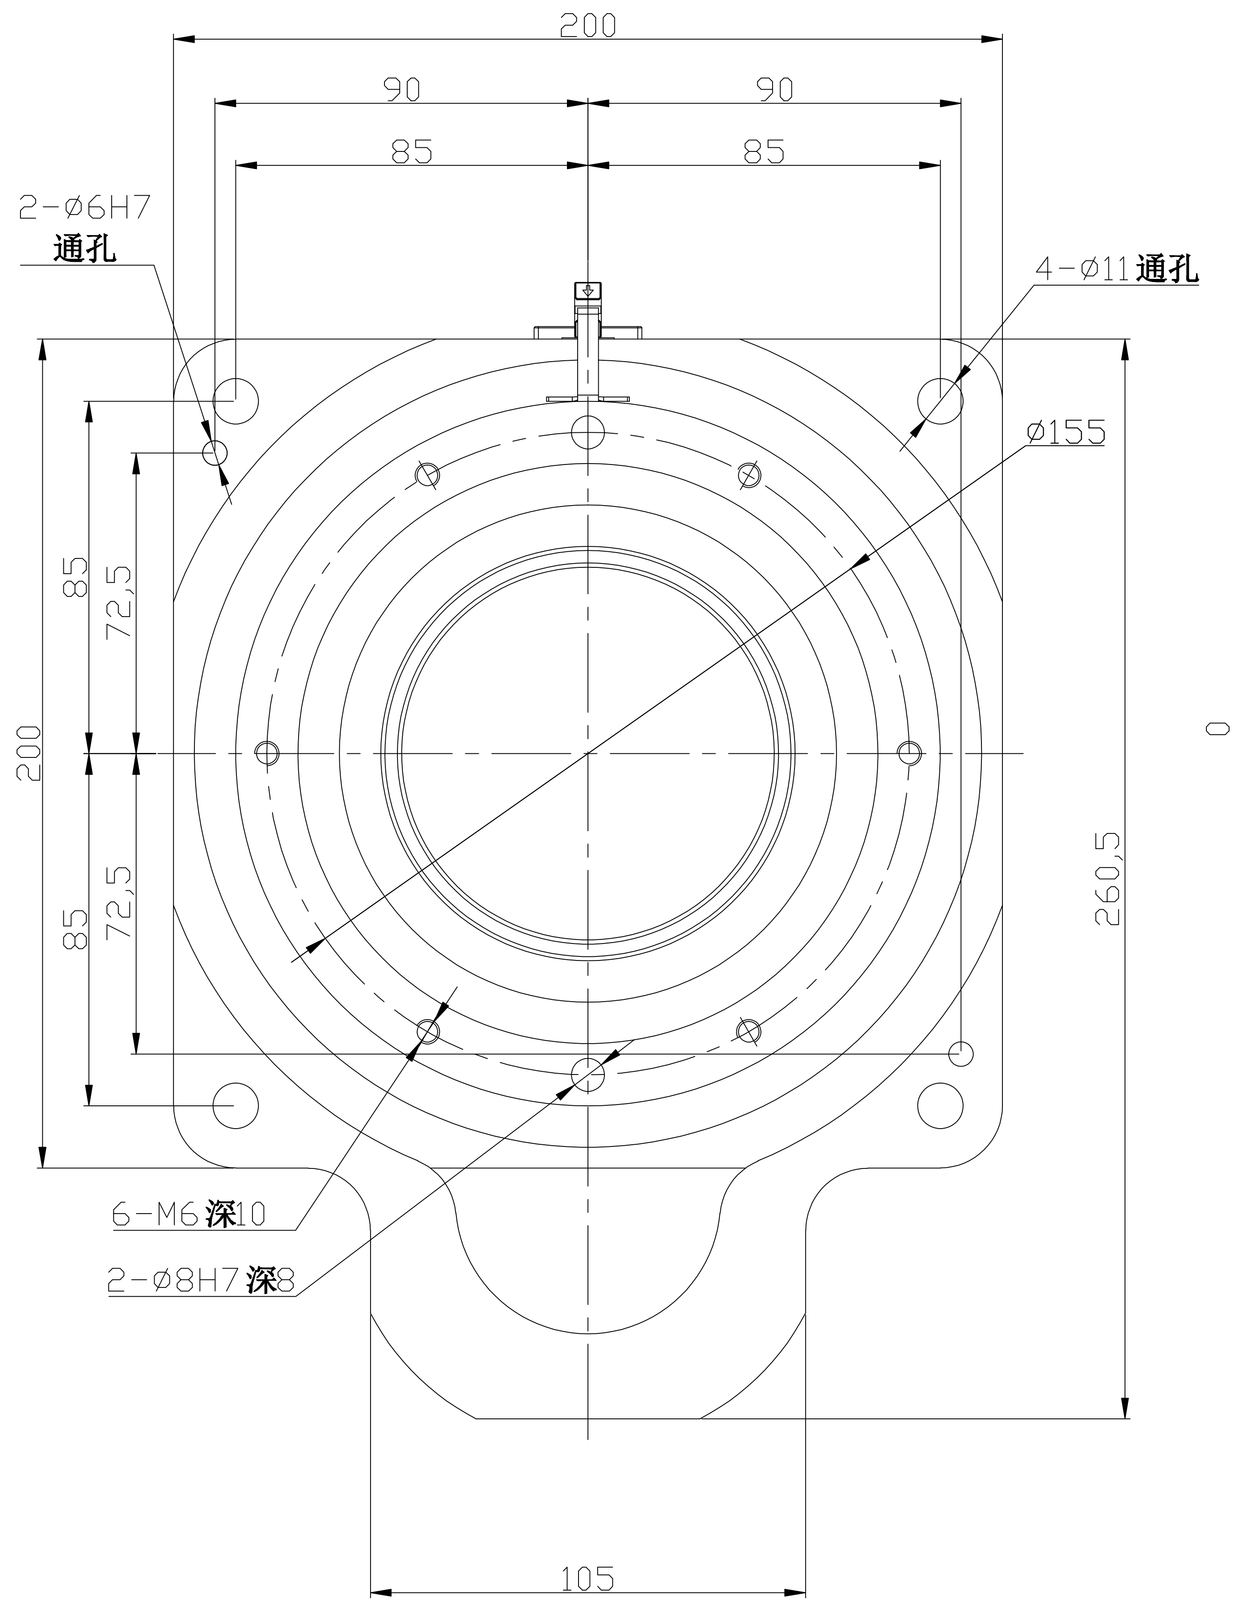

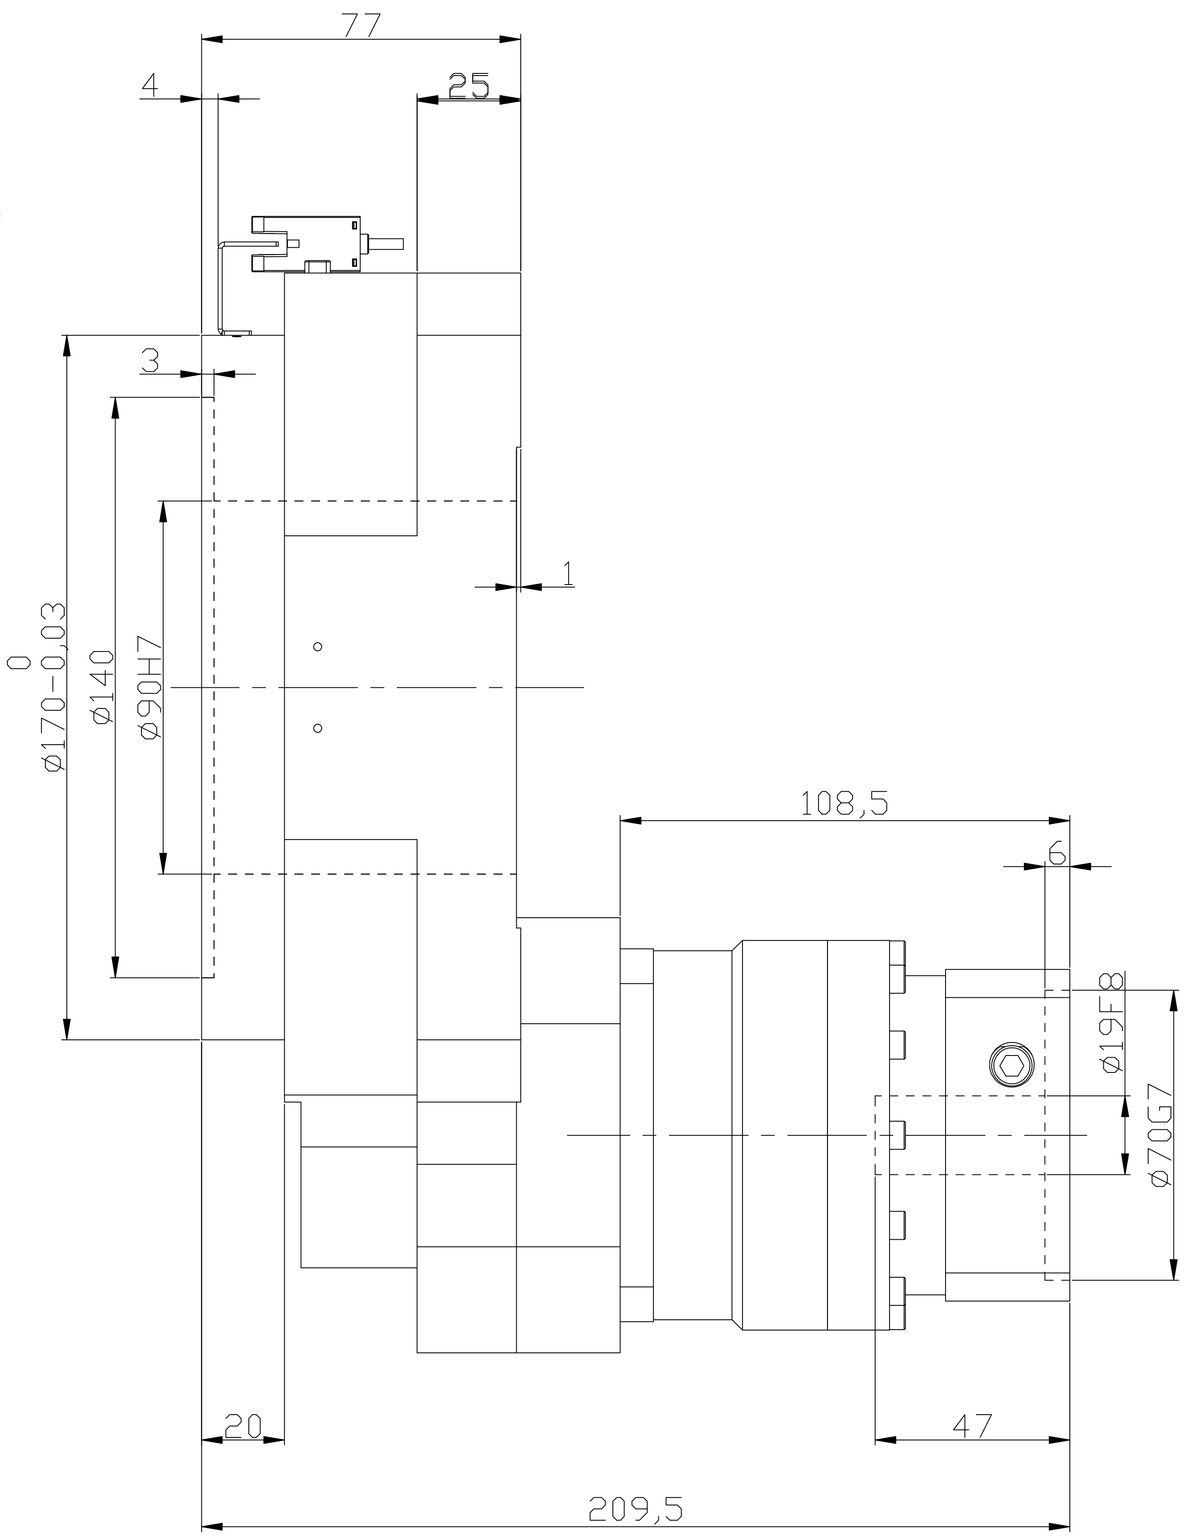

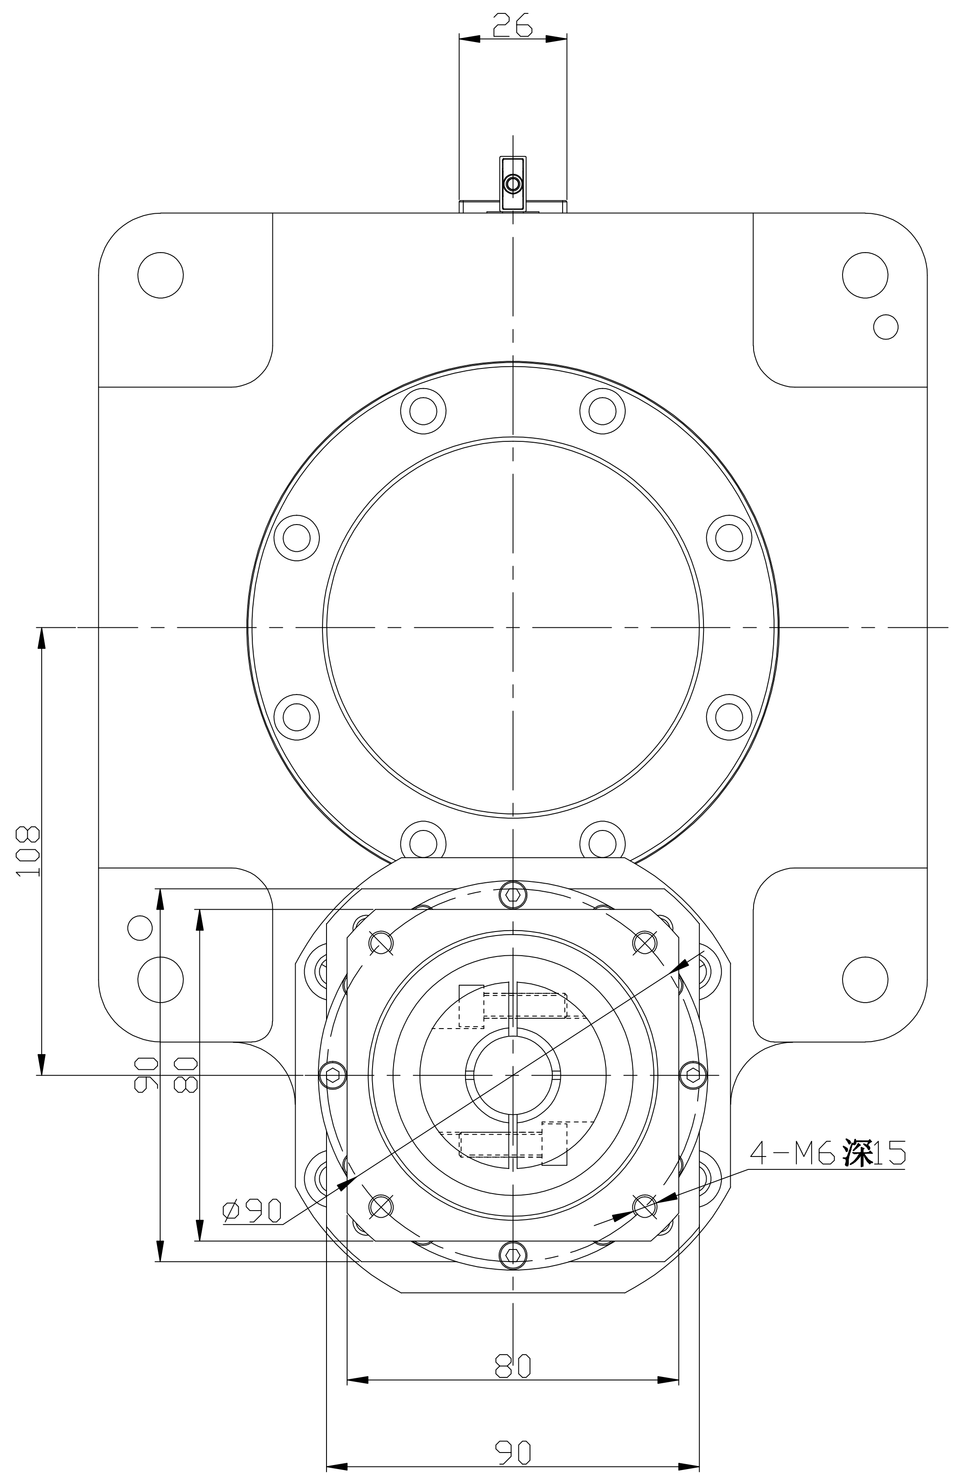

减速比	20	25	35	50									
额定输出扭矩	330N.m	350N.m	310N.m	280N.m									
最大输出扭矩	3倍额定输出扭矩				齿隙	无齿隙（可调节结构）				光电开关		标配	
轴承结构	交叉滚子轴承				扭转刚性	60N.m/arcmin				润滑方式		长效润滑	
容许轴向负载	6000N				精度寿命	30000h（间歇运转）				传动效率		95%	
容许惯性力矩	200N.m				定位精度	≤2 arcmin				噪音		≤63dB	
容许盘面转速	200rpm （间歇运转）				反复定位精度	≤30 arcsec				重量		12kg	
旋转平台平行度	≤0.02mm				防护等级	IP50				安装方式		任意	
旋转平台同心度	≤0.01mm				适配电机接口	750W伺服（19-70-90）				设计承重		200kg	
倾覆力矩	2100N.m												

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机	
设计			标准化			阶段标记 重量 比例	
校对						1:1	
审核							
工艺			批准			共 张 第 张	