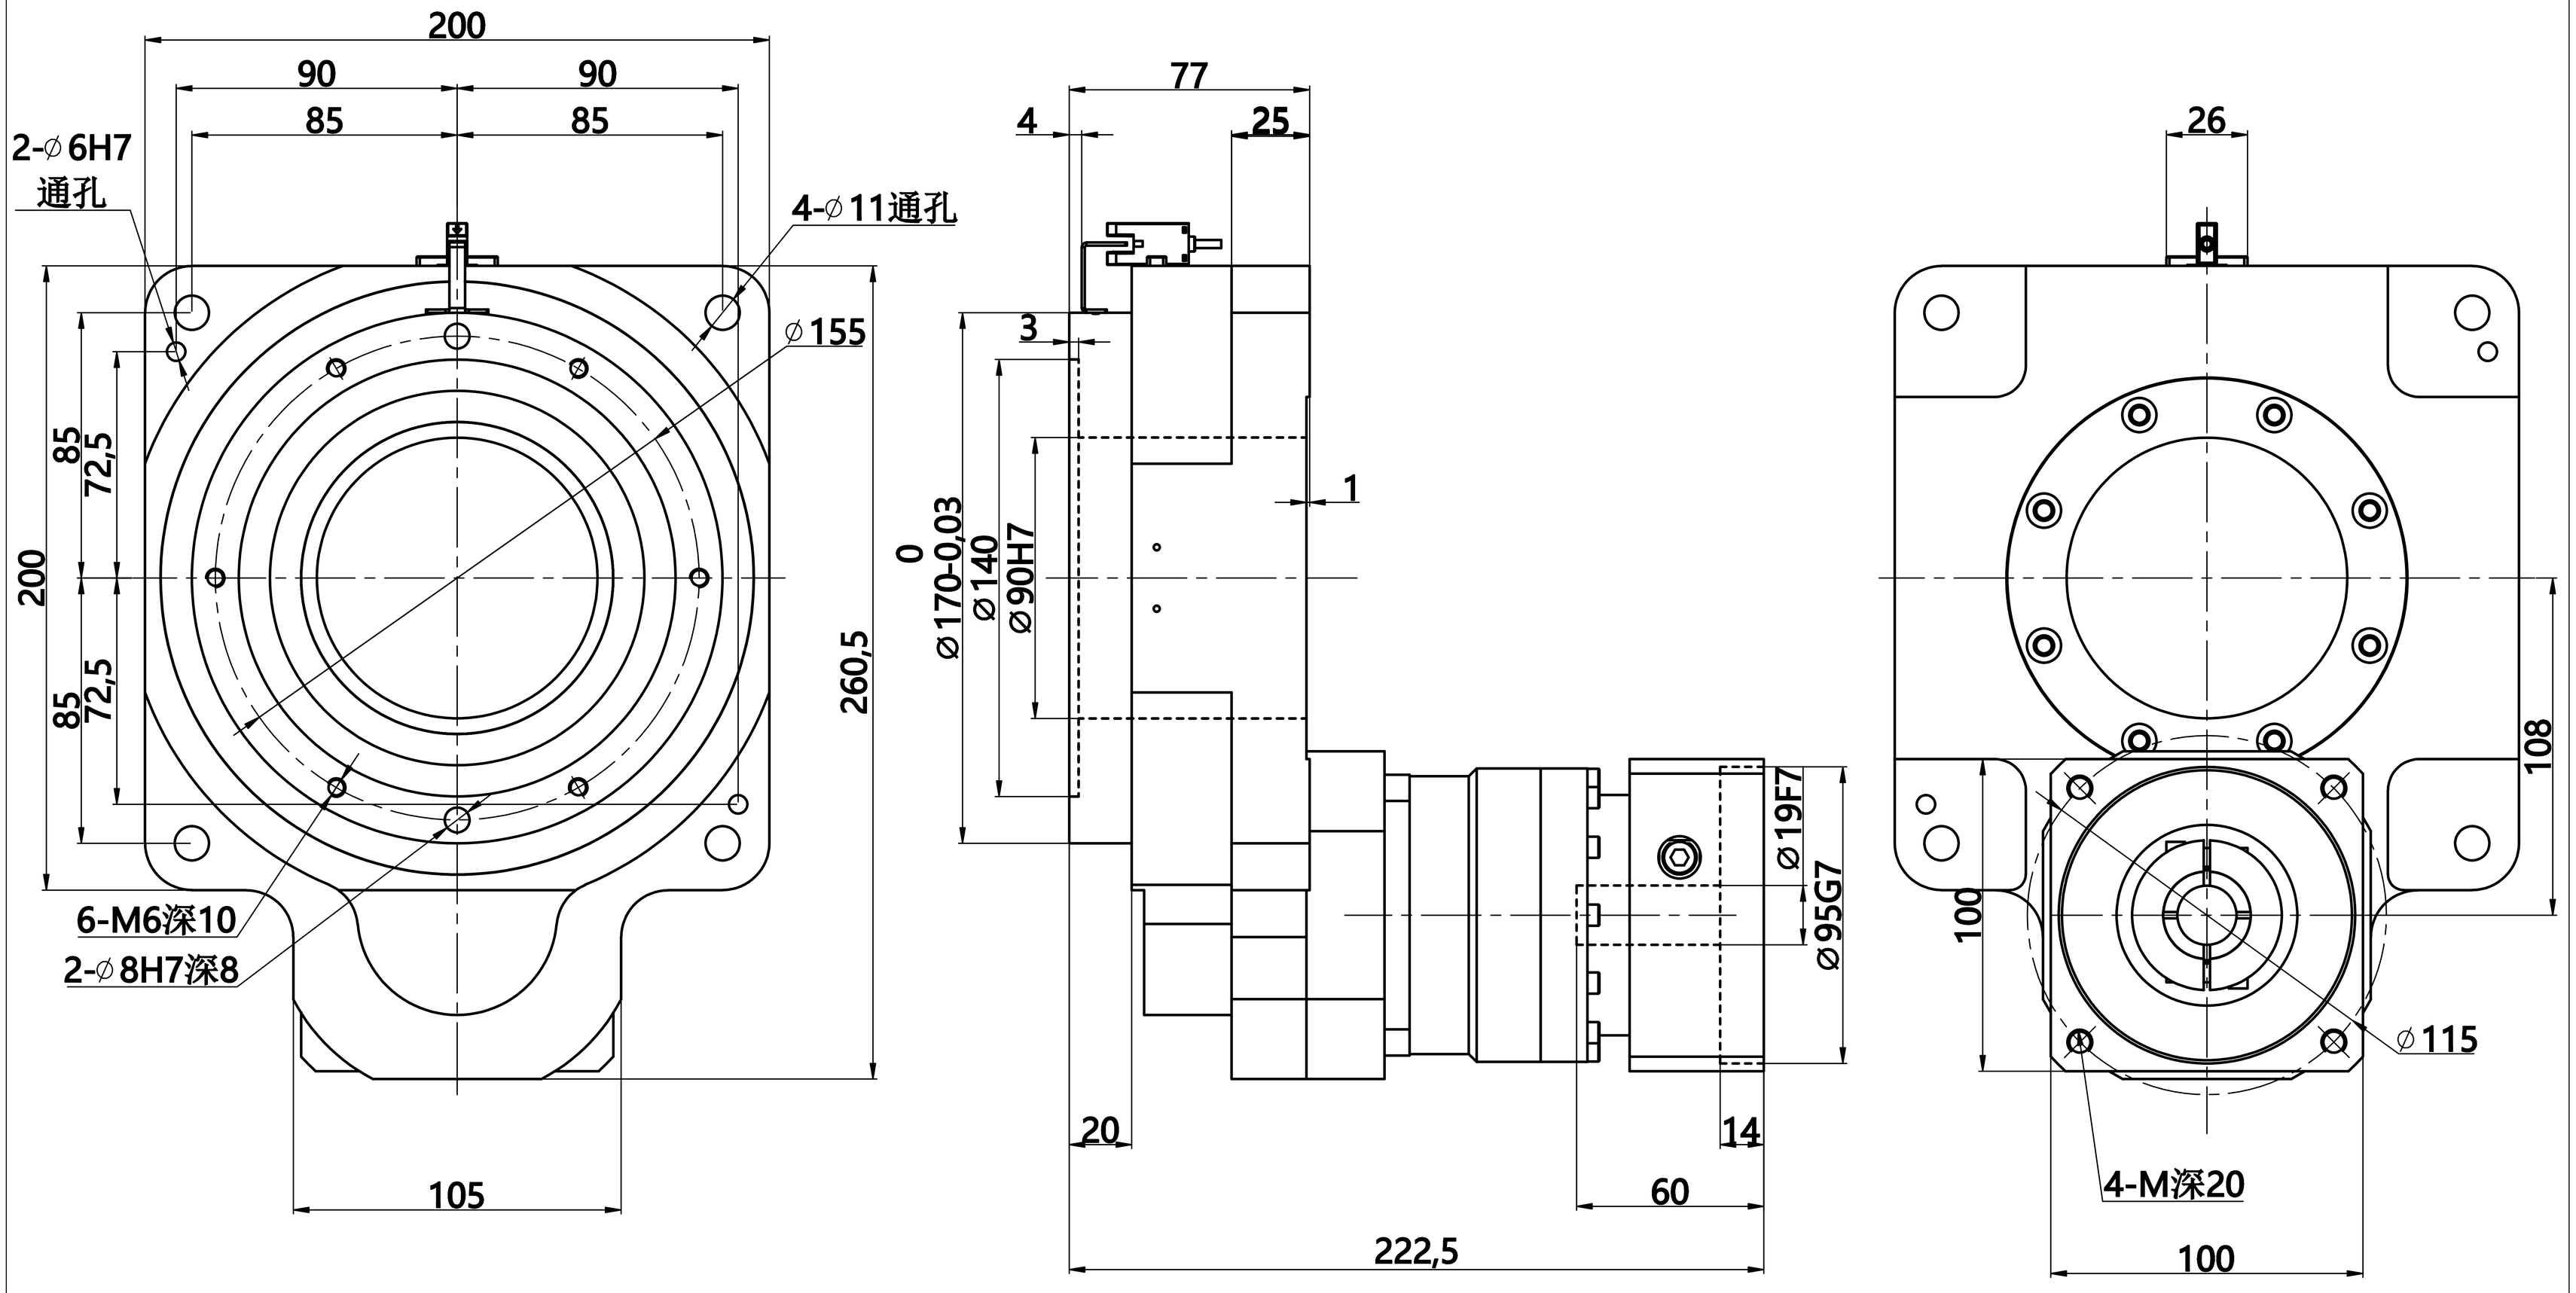

减速比	20	25	35	50									
额定输出扭矩	**330N.m**	350N.m	310N.m	280N.m									
最大输出扭矩	**3倍额定输出扭矩**				**齿隙**	**无齿隙（可调节结构）**		光电开关		标配			
轴承结构	交叉滚子轴承				扭转刚性	60N.m/arcmin		**润滑方式**		**长效润滑**			
容许轴向负载	**6000N**				**精度寿命**	**30000h（间歇运转）**		**传动效率**		**95%**			
容许惯性力矩	**200N.m**				定位精度	≤2 arcmin		**噪音**		**≤63dB**			
容许盘面转速	200rpm （间歇运转）				反复定位精度	≤30 arcsec		重量		12kg			
旋转平台平行度	≤0.02mm				防护等级	IP50		**安装方式**		**任意**			
旋转平台同心度	≤0.01mm				适配电机接口	750W伺服（19-70-90）		设计承重		200kg			
倾覆力矩	2100N.m												

标记	处数	分区		更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机		
设计			标准化				阶段标记	重量	比例
校对									1:1
审核							共 张 第 张		
工艺			批准						