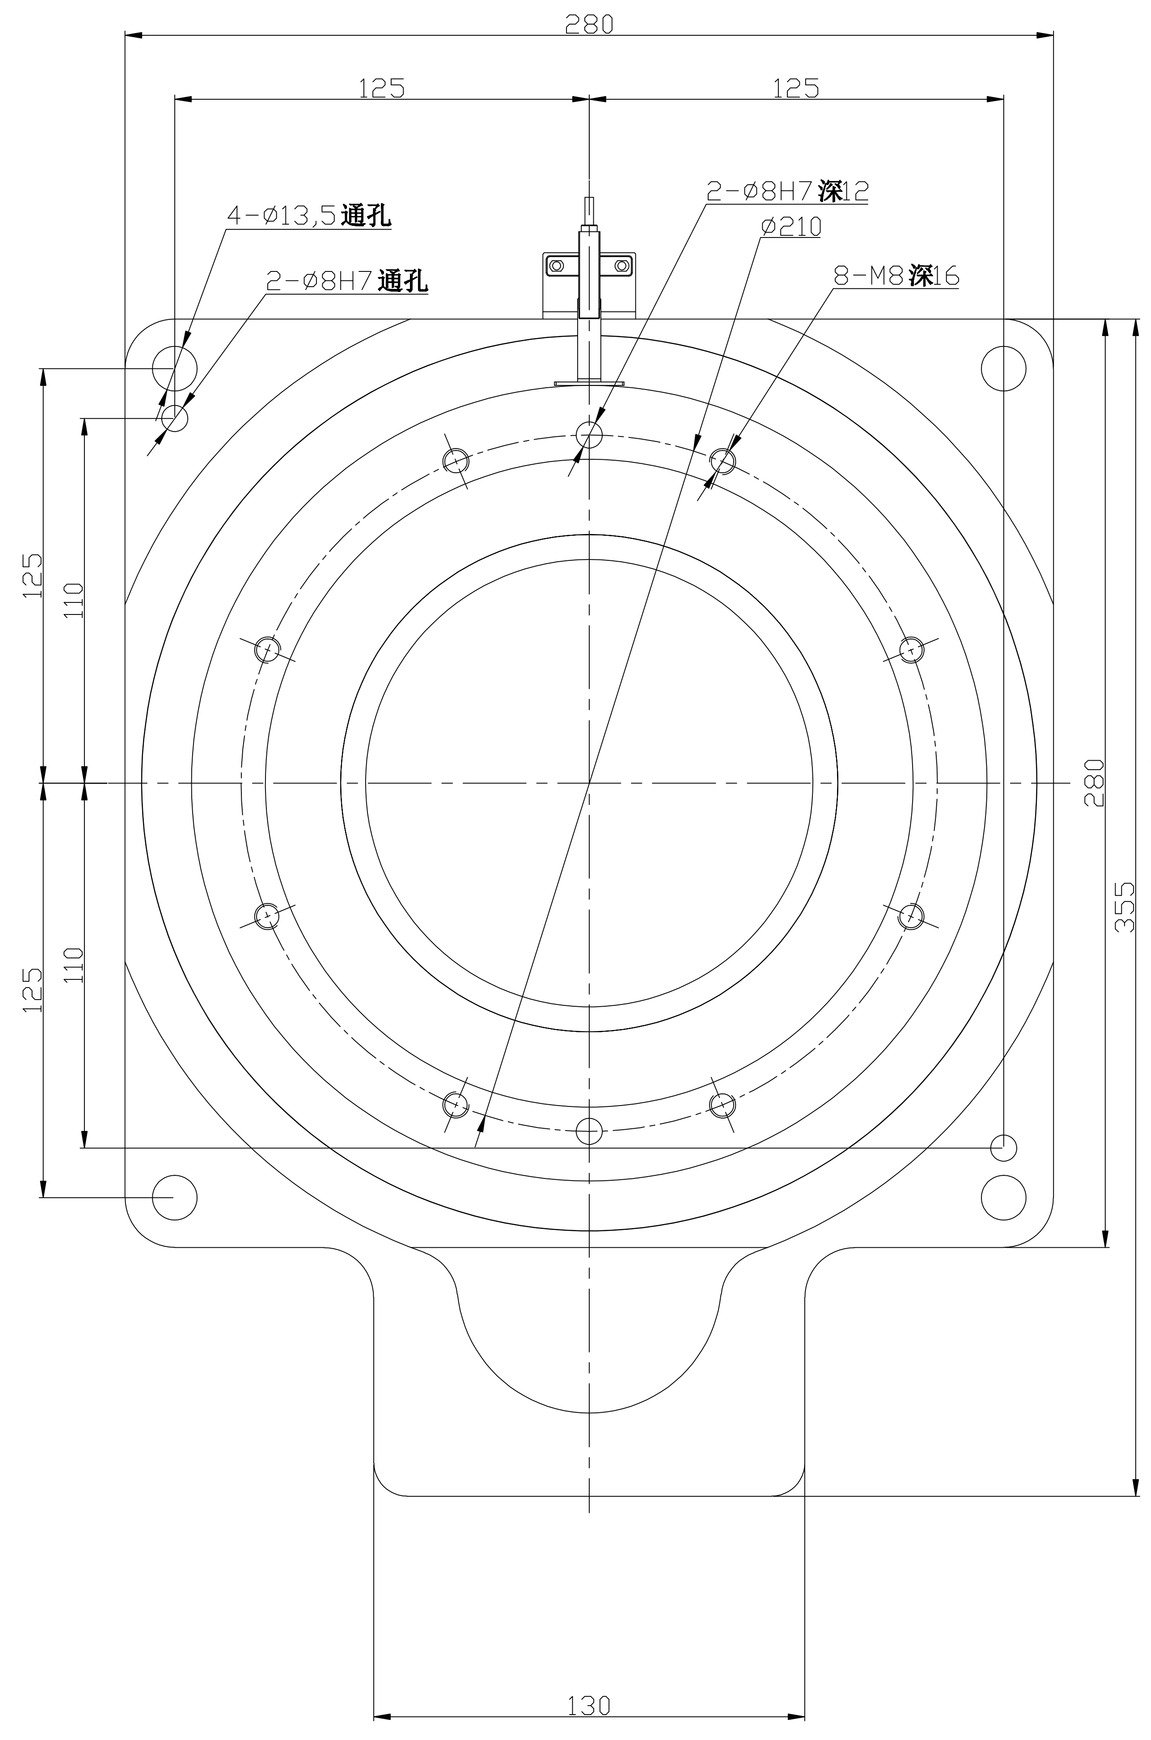

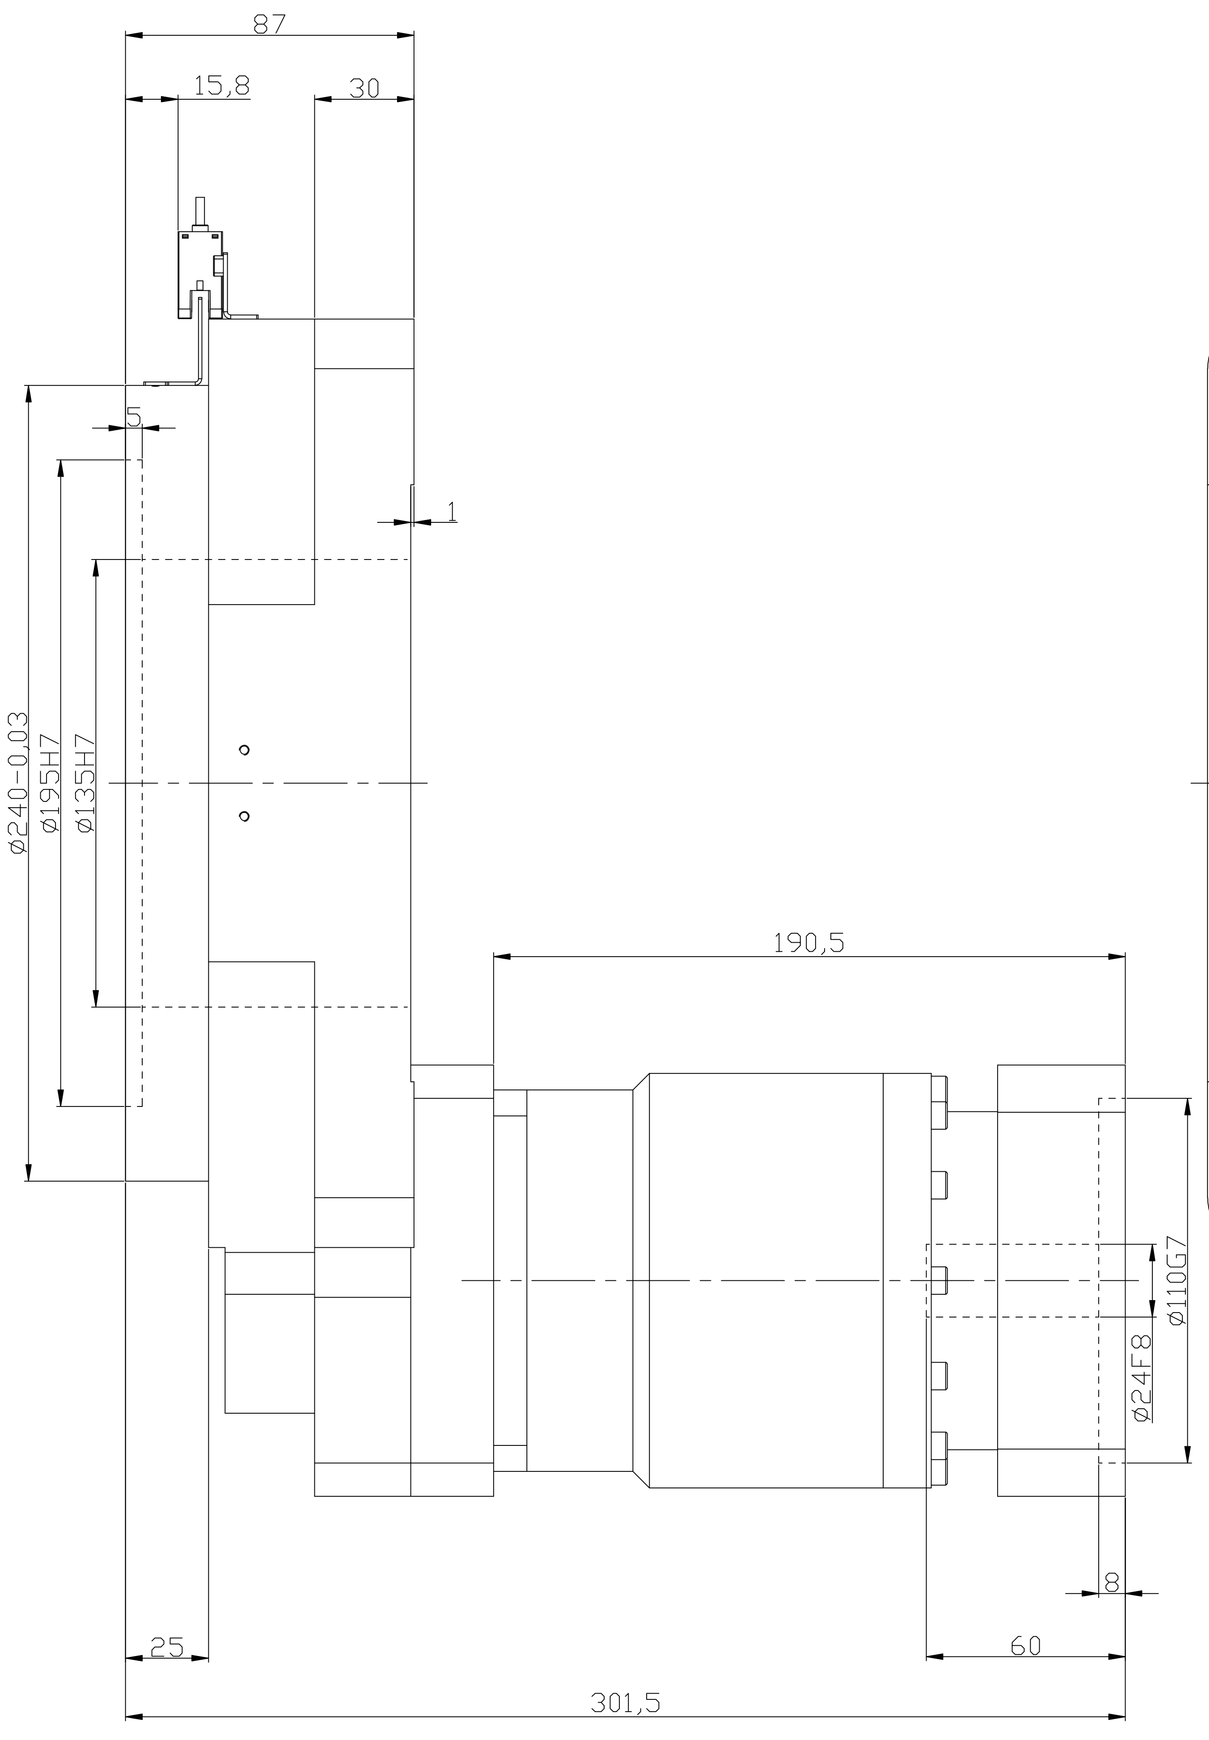

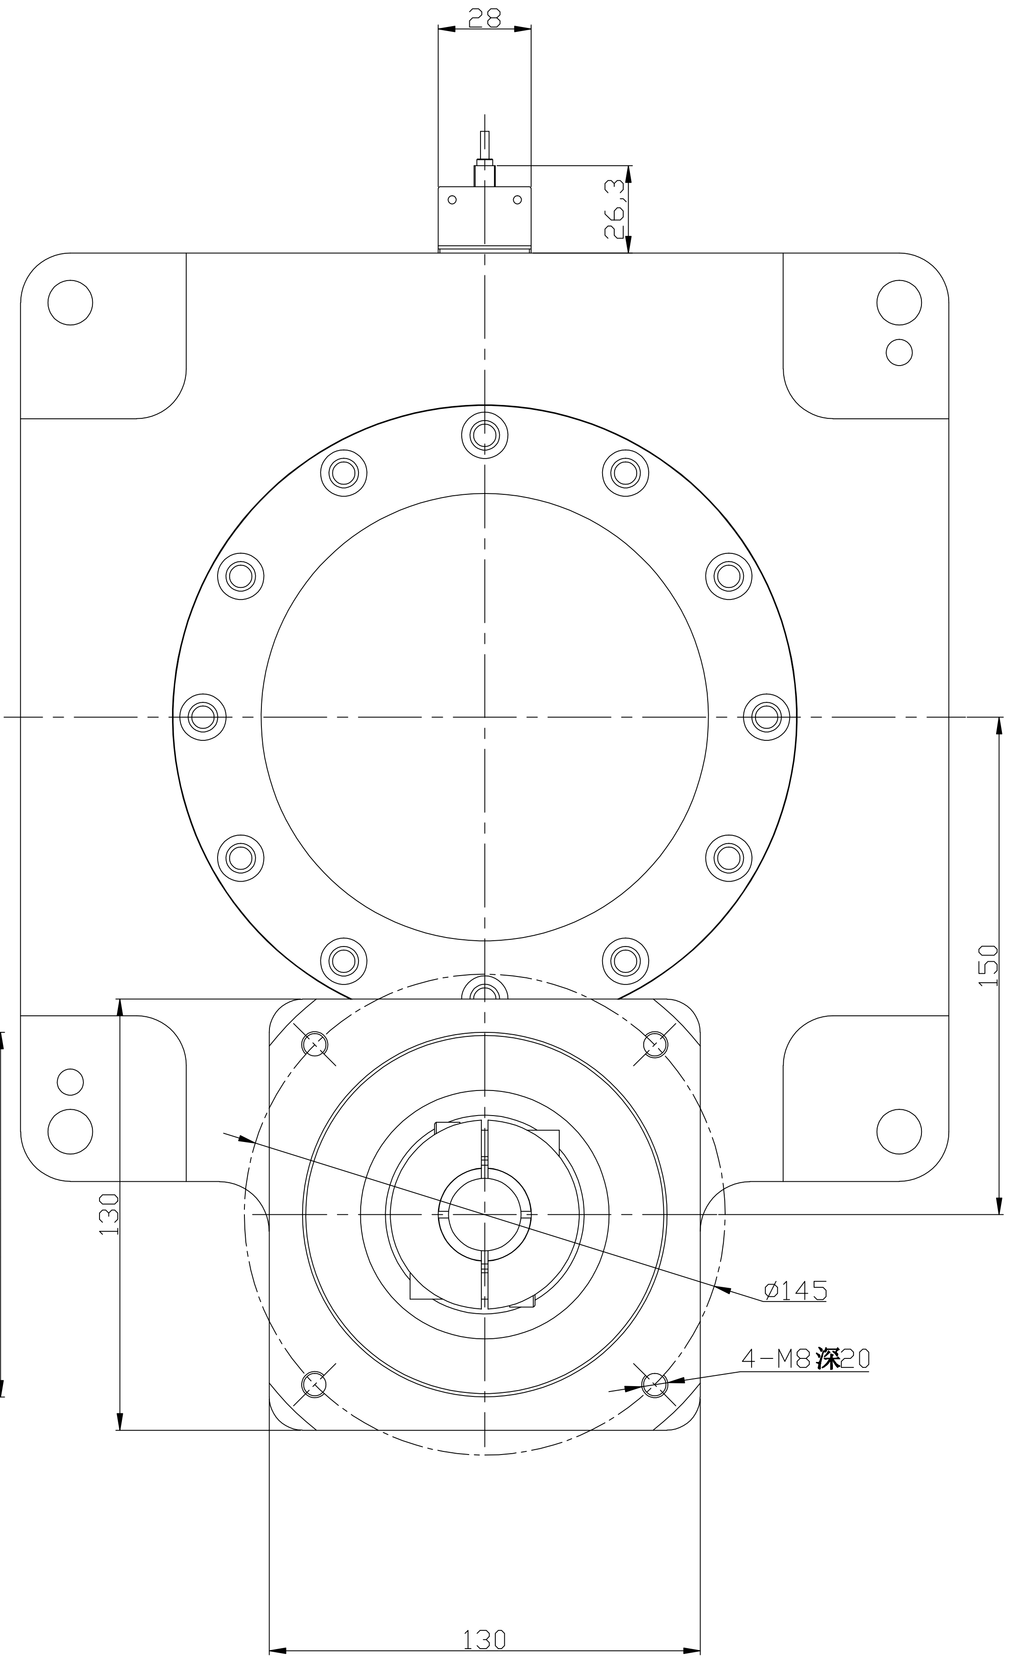

减速比	100	200	250	350	500								
额定输出扭矩	680N.m	680N.m	680N.m	620N.m	575N.m								

最大输出扭矩	3倍额定输出扭矩	齿隙	无齿隙（可调节结构）	光电开关	标配
轴承结构	交叉滚子轴承	扭转刚性	90N.m/arcmin	润滑方式	长效润滑
容许轴向负载	13000N	精度寿命	20000h（间歇运转）	传动效率	95%
容许惯性力矩	400N.m	定位精度	≤4 arcmin	噪音	≤67dB
容许盘面转速	150rpm （间歇运转）	反复定位精度	≤1 arcmin	重量	30kg
旋转平台平行度	≤0.03mm	防护等级	IP50	安装方式	任意
旋转平台同心度	≤0.015mm	适配电机接口	1KW伺服（24-110-145）	设计承重	400kg
倾覆力矩	4300N.m				

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对								1:1
审核						共 张 第 张		
工艺			批准					