PW70-PGH60-L1

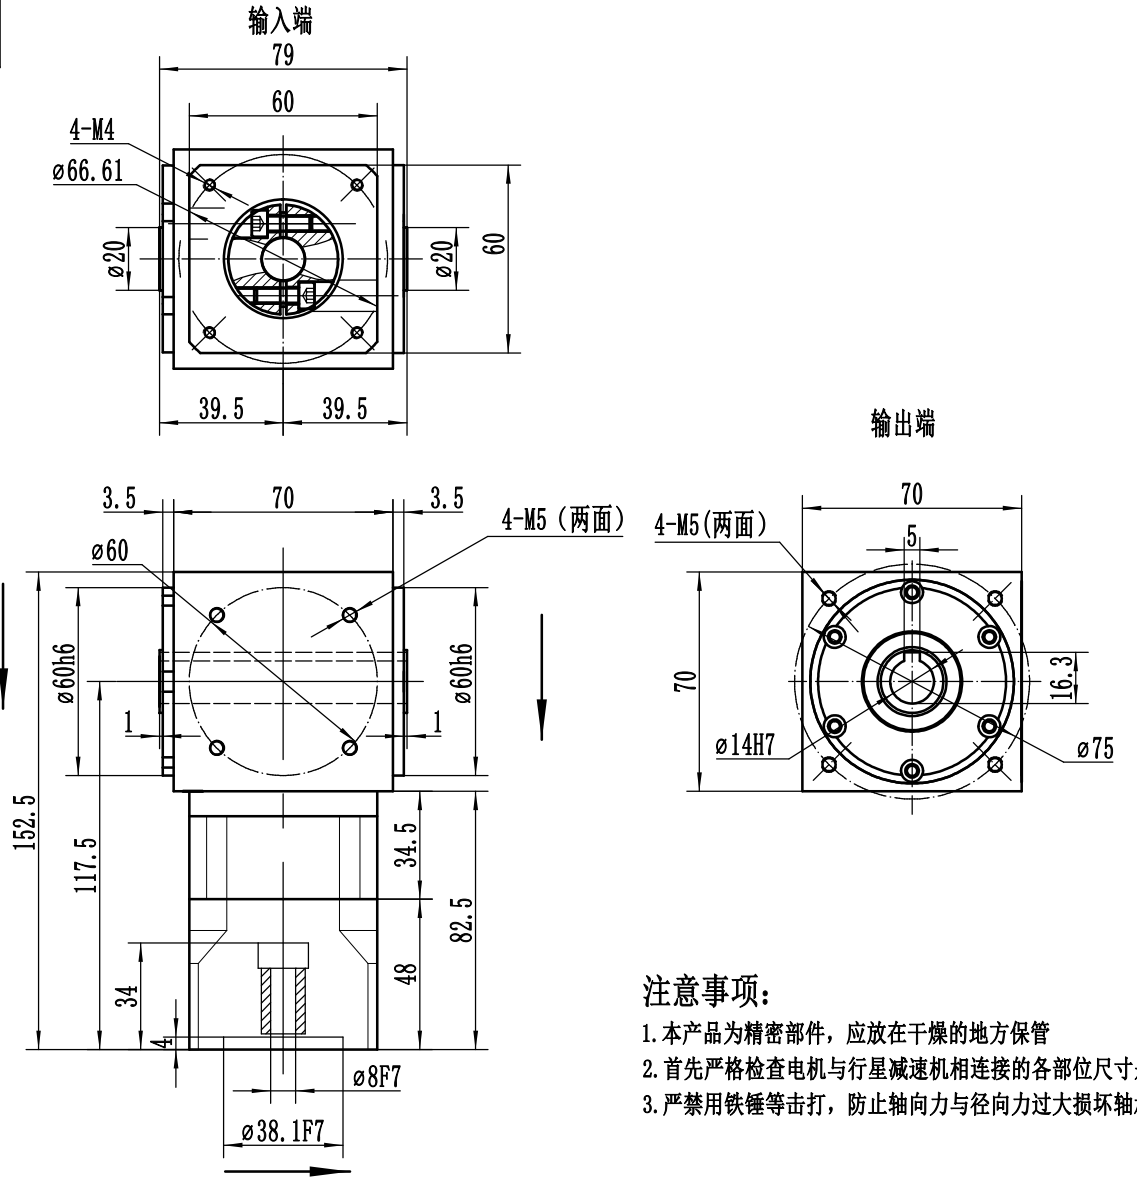

注意事项：

1. 本产品为精密部件，应放在干燥的地方保管
2. 首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，然后是将电机与行星减速机自然连接
3. 严禁用铁锤等击打，防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

速比	1:3-1:10	正常使用寿命	20000 h
额定扭矩	18.5-46.32Nm	传递效率	97%
最大扭矩	37-92.64Nm	噪音	58dB
额定输入转数	4000r/min	环境温度	-20℃-+90℃
最大输入转数	8000r/min		
回程间隙	12-18arcmin		

设计	WF	比例	版本	数量
日期	2021-8-25			
审核				
日期				

外形图

PW70 PGH60-L1