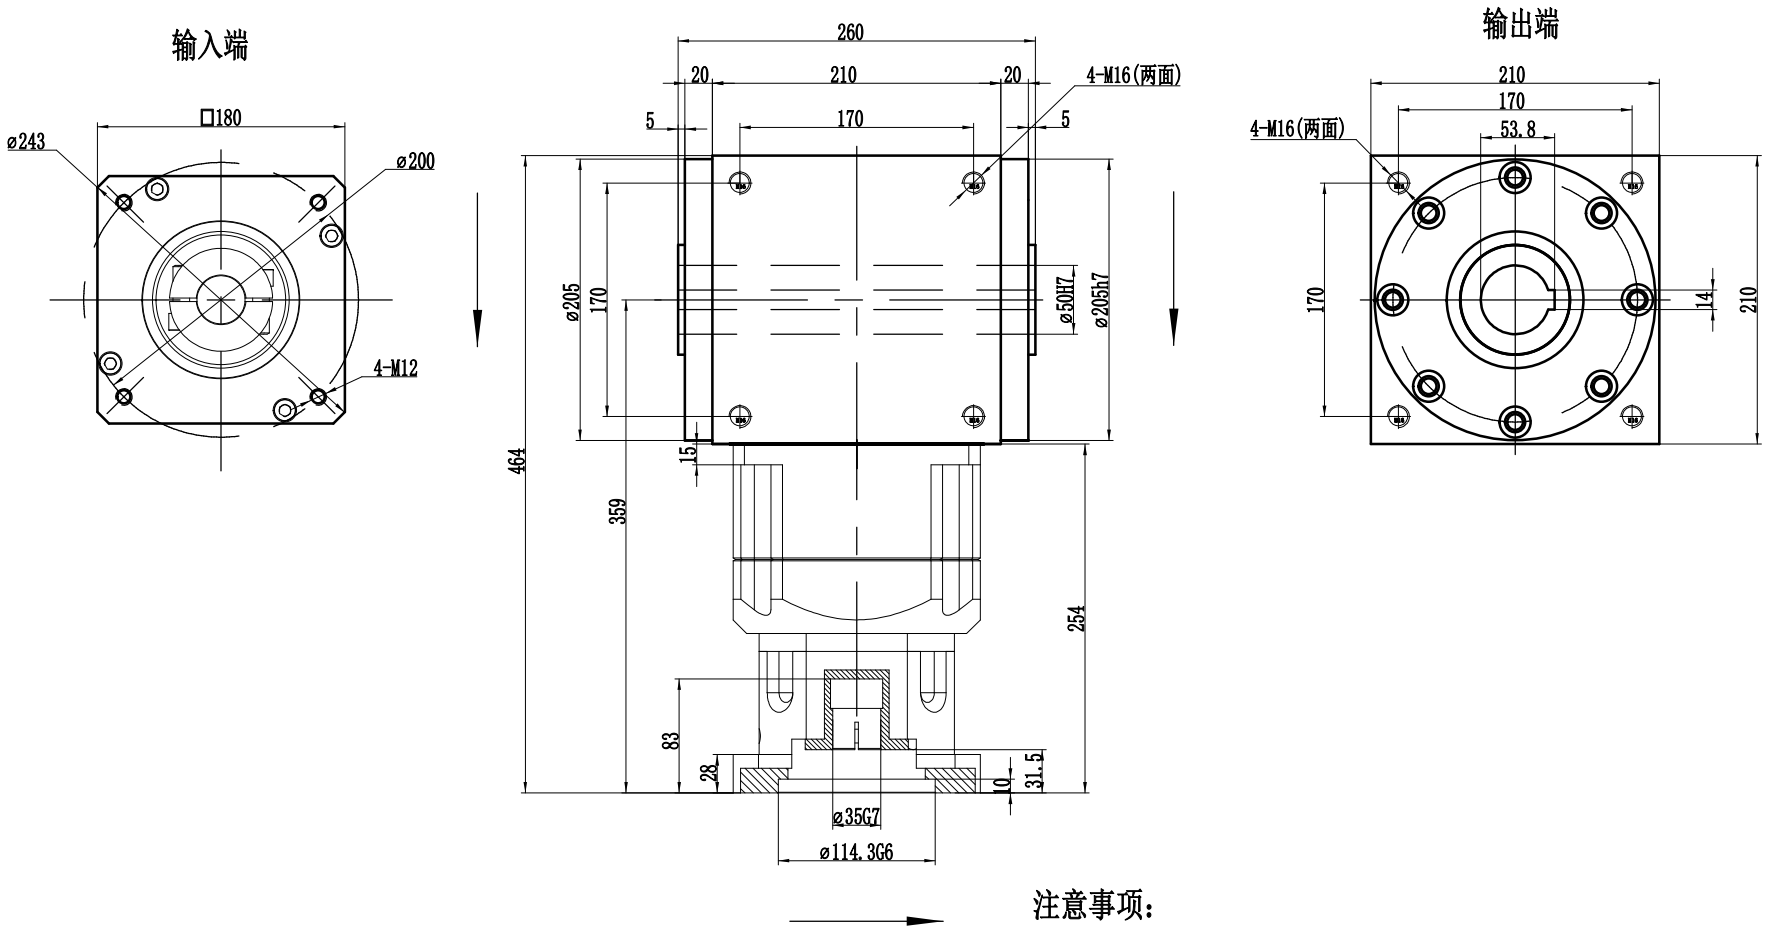

注意事项：

1.本产品为精密部件，应放在干燥的地方保管

2.首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，然后是将电机与行星减速机自然连接

3.严禁用铁锤等击打，防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

速比	1:9-1:100	正常使用寿命	20000 h						外形图
额定扭矩	800-1050Nm	传递效率	94%						
最大扭矩	1600-2100Nm	噪音	72dB	设计	WF	比例	版本	数量	PW210双孔 PGH180-L2
额定输入转数	3000r/min	环境温度	-20℃ - +90℃	日期	2021-9-29				
最大输入转数	6000r/min			审核					
回程间隙	20-26arcmin			日期		第 张 共 张			